
AC-TEC AUTOMAT 40

5" vícestupňová ponorná čerpadla s pláštěm z nerezové oceli a s integrovanou řídící jednotkou umožňující automatický provoz.



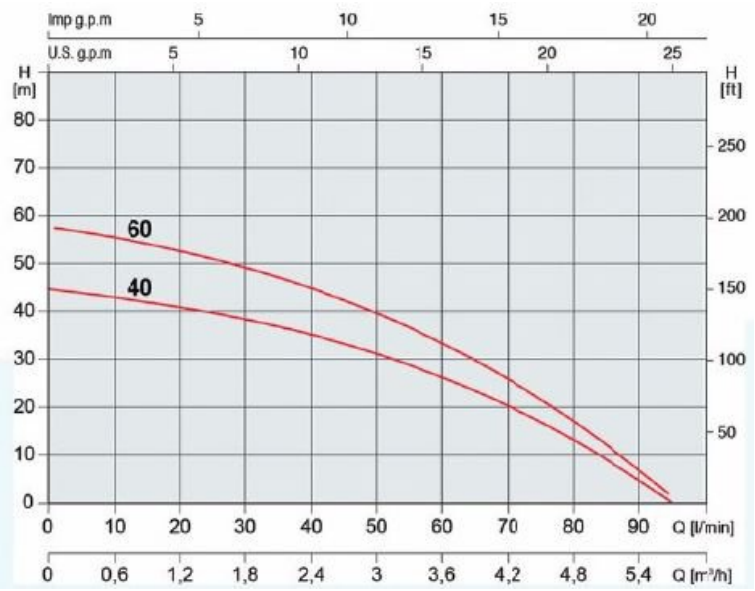

Konstrukční charakteristiky

- automatický provoz
- jištěno proti chodu nasucho
- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola a difusory z technopolymeru
- mechanická ucpávka keramika/granit
- maximální ponor 17 m
- přívodní kabel 20 m
- maximální teplota media 35 °C
- připojení 1"
- maximální počet sepnutí 40 x/hod

Motor

- ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- komora pro elektroinstalaci kompletně izolovaná
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2800 ot./min.


Použití

- dešťová voda, povrchová voda, studniční voda
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m

Aplikace

- stavba vodáren
- přečerpávání
- zavlažování

AC-TEC AUTOMAT 40

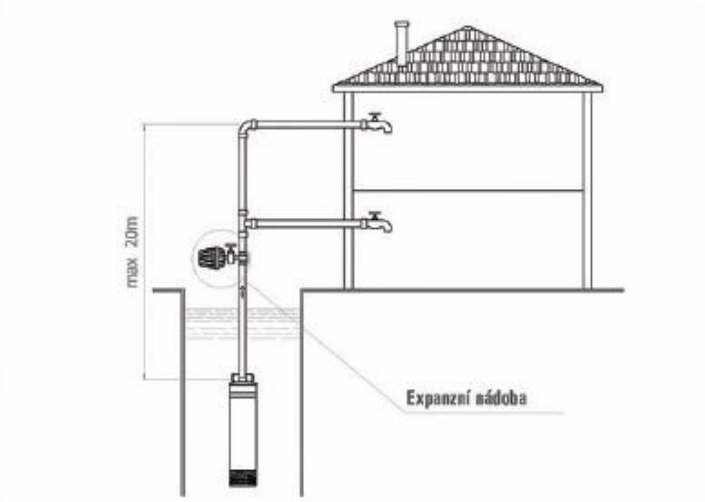

Typ:	AC-TEC automat 40
Příkon:	1000 W
Q max:	5700 l/h
Dopravní výška:	45 m
Napětí:	230 V
Rozměry G:	1" mm
Rozměry L - délka:	566 mm
Rozměry W - šířka:	127 mm
Hmotnost:	12 kg
Max. teplota:	35 °C
Dálka kabelu:	20 m

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz