

A-JET 750 BSS

Čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

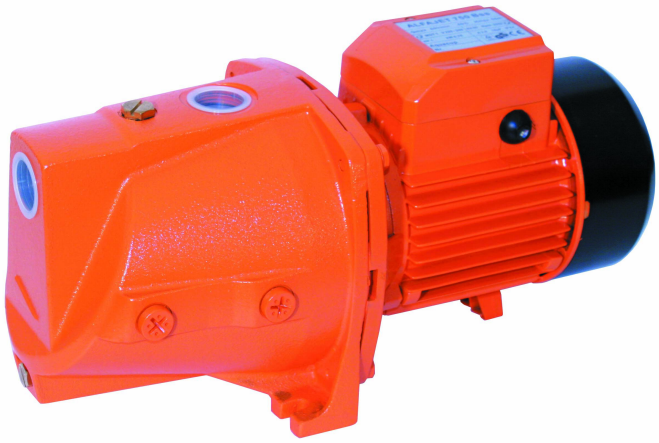

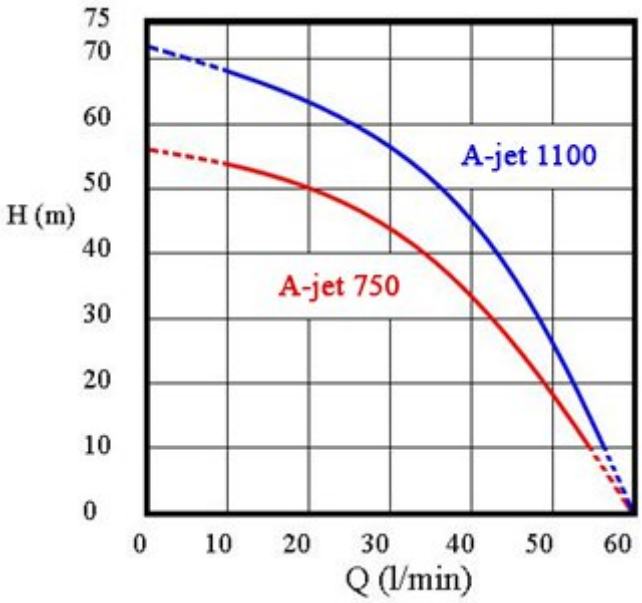

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP 44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.


Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. tlak 7,2 bar, max. pracovní tlak 10 bar


Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

A-JET 750 BSS

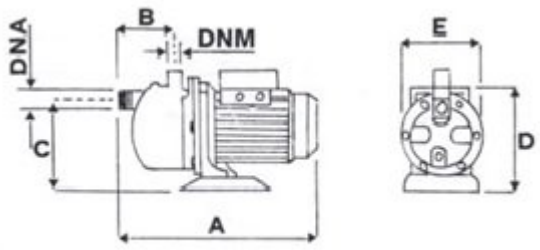

Typ:	750 Bss - oběžné kolo z mosazi
Příkon:	750 W
Q max:	3600 l/h
Dopravní výška:	56 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	14 kg
Max. teplota:	40 °C
Rozměry A:	420 mm
Rozměry B:	140 mm
Rozměry C:	152 mm
Rozměry D:	185 mm
Rozměry E:	180 mm
Rozměry DNA:	1" F
Rozměry DNM:	1" F
Sací schopnost:	8 m

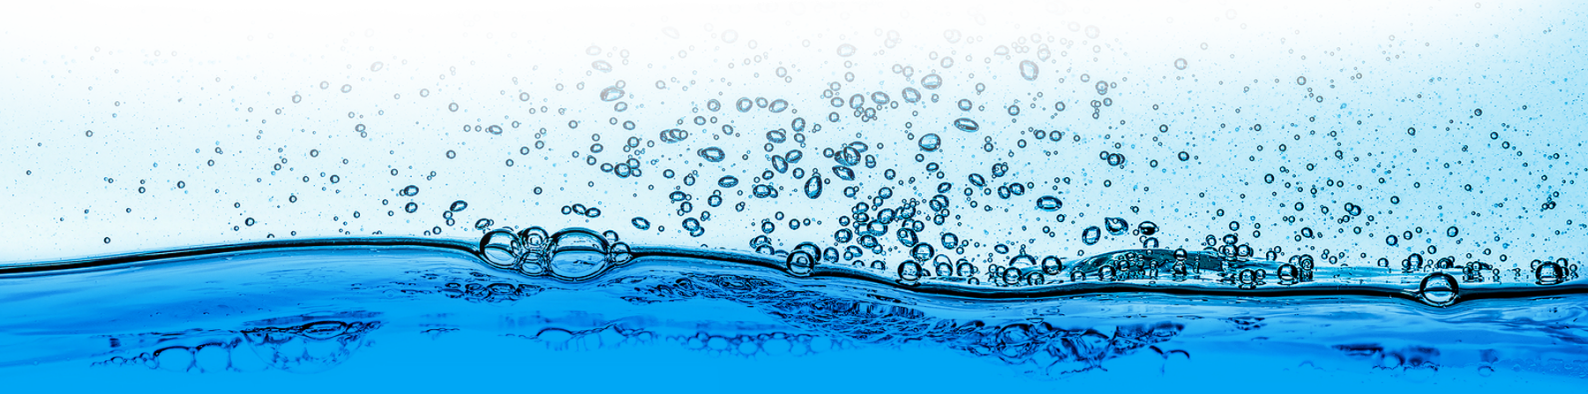

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz