

RAIN SYSTEM H 1000/60L

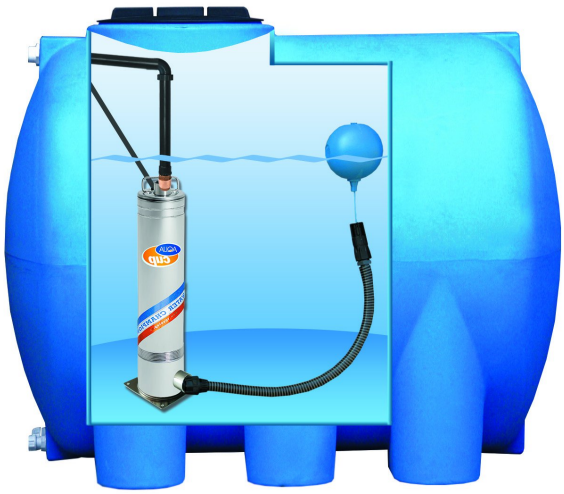

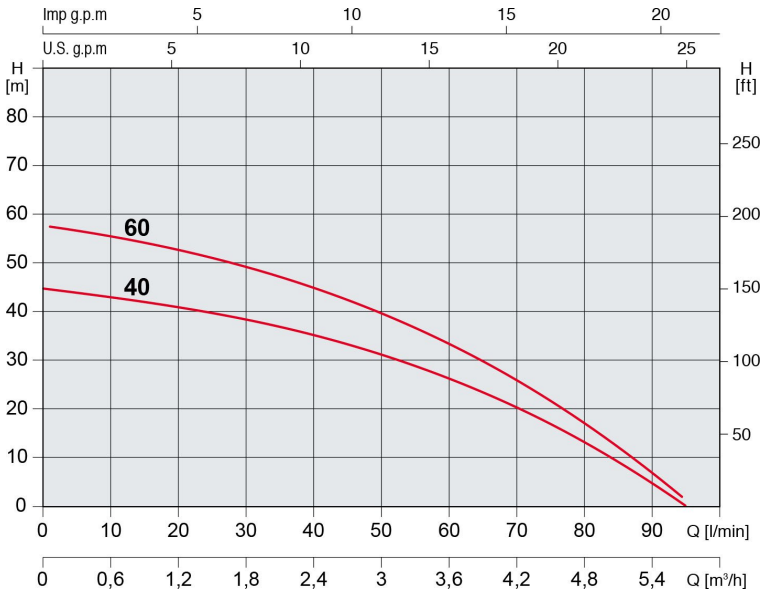

Konstrukční charakteristiky

- automatický provoz
- jištěno proti chodu nasucho
- těleso čerpadla z nerezové celi AISI 304
- oběžná kola a difusory z technopolymeru
- mechanická ucpávka keramika/grafit
- přívodní kabel 20 m
- připojení 1"

Motor

- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- komora pro elektroinstalaci kompletně izolovaná
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2800 ot./min

Použití

- typ kapaliny: dešťová voda, povrchová voda
- maximální teplota média 35 °C
- maximální počet sepnutí 40x/ hod
- maximální ponor 17 m

Aplikace


- sběr dešťové a povrchové vody

Příslušenství

- Součástí:
- povrchová polyetylenová nádrž 1000 l
- vícestupňové ponorné 5" čerpadlo se spodním sáním AC-TEC automat 60 L
- přívodní kabel 20 m
- integrovaná řídící jednotka v čerpadle
- potrubí
- průchodka
- koleno
- možnost dovybavení plovoucím sáním

RAIN SYSTEM H 1000/60L

Typ:	RAIN SYSTEM H 1000/60L (objem nádoby 1000 l)
Příkon:	1250 W
Q max:	5700 l/h
Dopravní výška:	57 m
Napětí:	230 V
Max. teplota:	35 °C
Dálka kabelu:	20 m
Rozměry A:	920 mm
Rozměry B:	40 mm
Rozměry C:	40 mm
Rozměry D:	70 mm
Rozměry E:	310 mm
Rozměry F:	410 mm
Připojení 1:	1"
Připojení 2:	1"
Objem nádoby:	1000 l

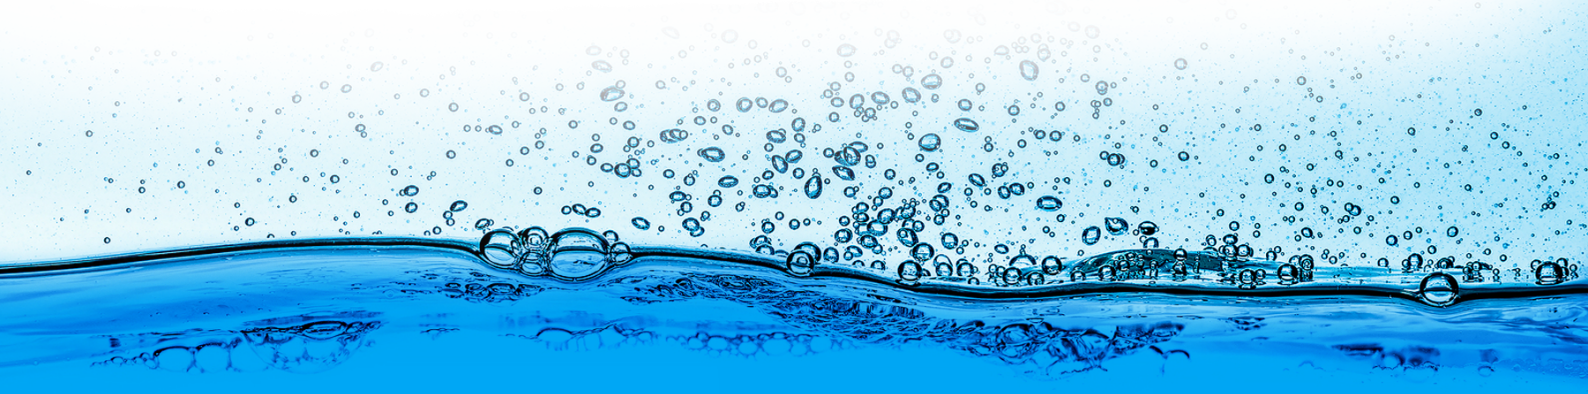

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz