Domácí vodárny ALFA CONTROL

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže




Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m


Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

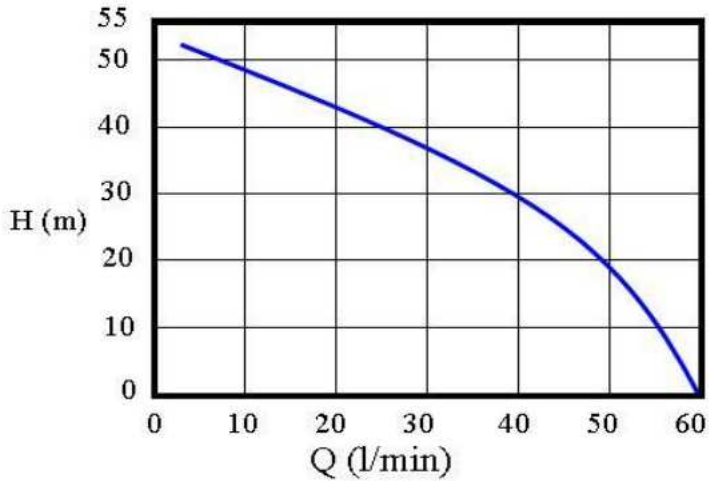

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

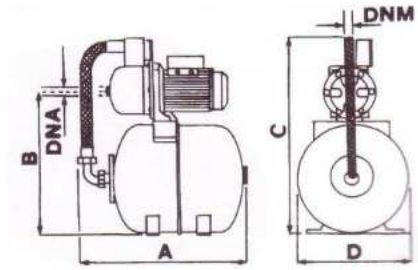

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry A	B	C	D	DNA	DNM	Hmotnost kg
200616	**ALFA CONTROL 24**	60	56	0,75	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20
200617	**ALFA CONTROL 35**						52	50	64	36			21
200618	**ALFA CONTROL 50**						61	51	64	36			22
200619	**ALFA CONTROL 60**						71	51	64	36			23
200613	**ALFA CONTROL 80**						72	56	69	41			25