Polyetylénové zberné nádrže valcové rebrované

Polyetylénové podzemné zberné nádrže vhodné pre skladovanie pitnej (1500 - 5 000 litrov), úžitkovej (6 000 - 22 000 litrov) a odpadové vody.
Neobsahujú nebezpečné látky.

Technické parametre:

- pracovná teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál polyethylen
- sú odolné voči tvorbe rias
- majú monolitickou konštrukciu bez kritických bodov





1500 - 5000 litrov

Pokyny k inštalácii:


Pripravte priekopa s veľkosťou o 20 cm väčší ako je veľkosť nádrže.
Max. hĺbka zasypania od hornej časti silnú vrstvu piesku nádrže je 80 cm.
Na dno priekopy nasypte aspoň 10 cm piesku a na ňu položte nádrž.
Zaistite dostatočné vetranie, aby nedochádzalo k podtlaku.
Odskúšajte pripojenie, ale dávajte pozor,
aby ste nenaplnili nádrž viac ako 15 cm vody.
Do výšky 15 cm obsypejte nádrž pieskom.
Postupne pridávajte 15-20 cm vody a piesku a všetko dobre spevnite.

Ak chcete zabezpečiť vodotesnosť nádrží,
je potrebné ich uzavrieť silikónom.
Miesto nad nádržou by nemalo byť v blízkosti cesty.
Ak je nádrž inštalovaná v mieste s hladinou
podzemnej vody blízko povrchu, je potreba nádrž
izolovať betónovými stenami.
To isté platí, ak sú v blízkosti nádrže vysoké stromy,
ktoré by svojimi koreňmi mohli nádrž poškodiť.

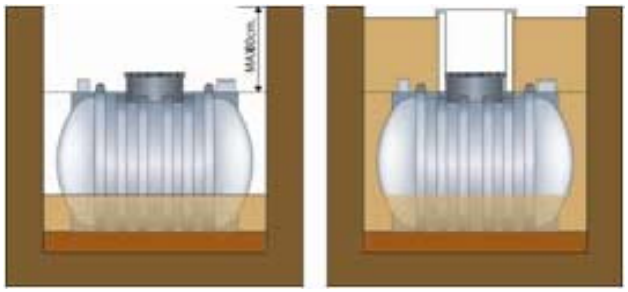


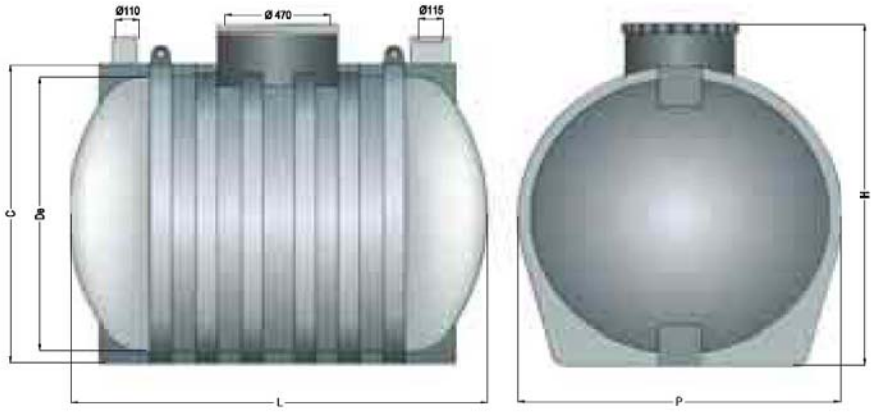

Predĺženie nádrže

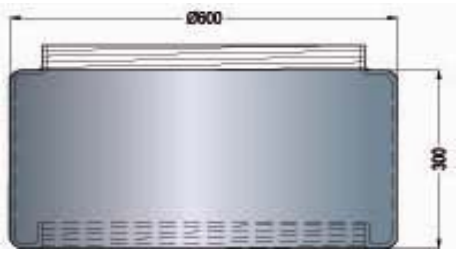

TYP	De	H	P	L	C	Hmotnosť
	(mm)					
1500 litrov	1200	1445	1310	1570	1250	100
3000 litrov	1550	1850	1680	1750	1670	153
5 000 litrov	1800	2100	1920	2330	1920	213

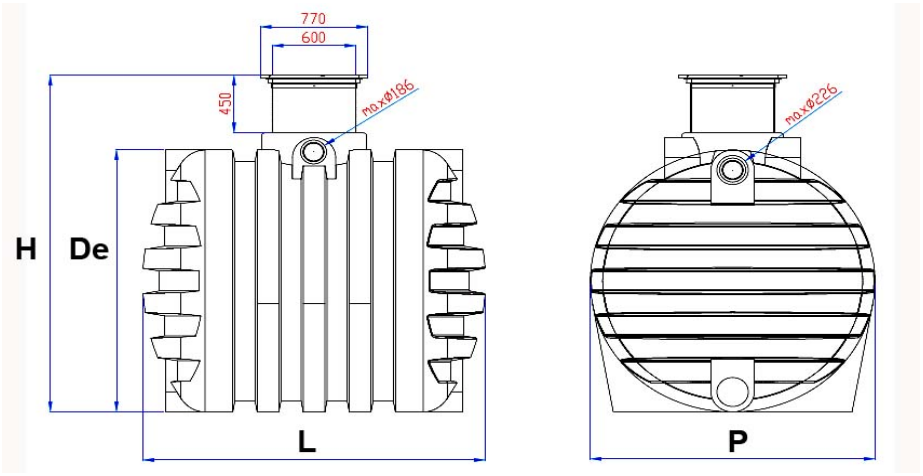



6 000 - 22 000 litrov

TYP	De	H	P	L	Hmotnost'
	(mm)				(kg)
6000 litrov	2040	2600	2040	2450	240
10 000 litrov	2040	2600	2040	3840	440
14 000 litrov	2040	2600	2040	5250	640
18 000 litrov	2040	2600	2040	6620	840
22 000 litrov	2040	2600	2040	8010	1040