

Ponorné kalové čerpadlo BESTINOX 1500

Celonerezová čerpadla vhodná pro čerpání znečištěné vody z odpadních jímek a výkopů. Dvojitá ucpávka, dva kondenzátory a materiálové provedení předurčují tento model k profesionálnímu použití.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli
- speciální dvojitá mechanická ucpávka keramika / uhlík , křemík / křemík
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304



Motor:

- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m Ho7RNF
- verze s plovákovým spínačem



Použití:

- typ kapaliny: odpadní voda s pevnými příměsi do 50 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 14,5 m

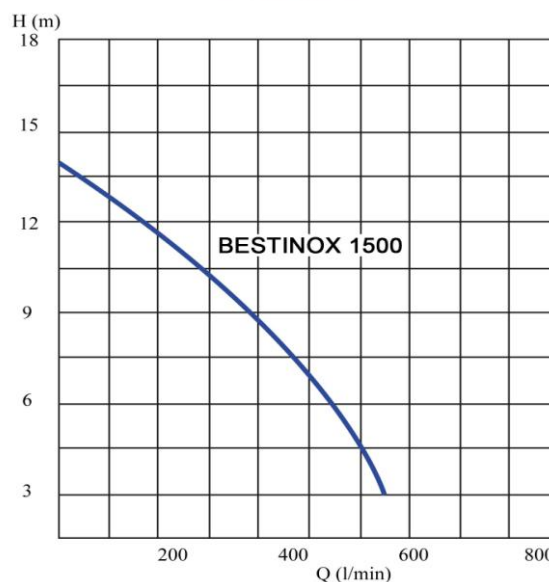

Aplikace:

- přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry				Hmotnost kg
							A	B	C	DNM	
200825	BESTINOX 1500	500	14,5	1,5	230	35°C	465	100	190	2"	19