Domáce vodárne FULL CONTROL MAXI - L

Automatické vodárne s inverzným tlakovým spínačom LP3 poskytujúcim ochranu proti behu nasucho. Vodáreň je vybavená viacstupňovým odstredivým čerpadlom.



Konštrukčné charakteristiky:


- teleso čerpadla z ušľachtilej ocele
- sacia a výtlačná časť z liatiny
- rozvádzacie kolesá z technopolymera
- obežné kolesá z technopolymera
- hriadeľ z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafitu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrov
- vak tlakovej nádoby z gumy

Motor:

- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvalo zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motora
- rýchlost otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m


Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. odporúčaná nasávacia výška so spätným ventilom 7 m
- max. pracovný tlak: 6 bar

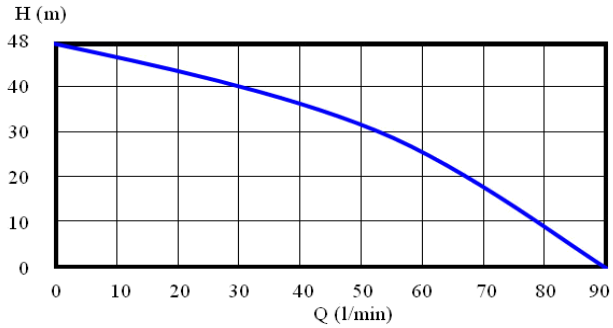

Aplikácie:

- generačné rodinné domy
- penzióny, menšie prevádzky
- zavlažovanie



Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätie V	Max. teplota	Rozmery A	B	C	D	DNA	DNM	Hmotnosť kg
	FULL CONTROL MAXI - L 24	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20
	FULL CONTROL MAXI - L 35						52	50	64	36			22
	FULL CONTROL MAXI - L 50						61	51	64	36			24
	FULL CONTROL MAXI - L 60						71	51	64	36			25
	FULL CONTROL MAXI - L 80						72	56	69	41			27