Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI

Vodárny s vícestupňovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtlačná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže




Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m


Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

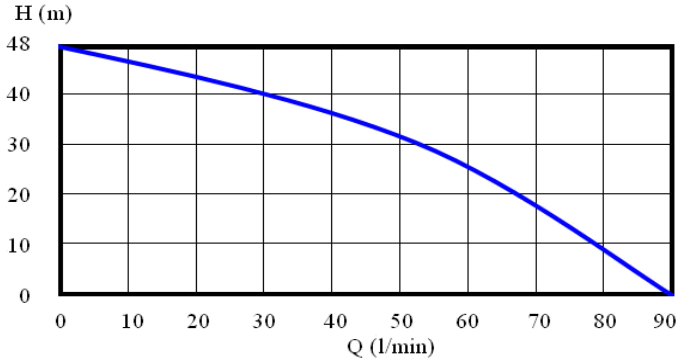

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

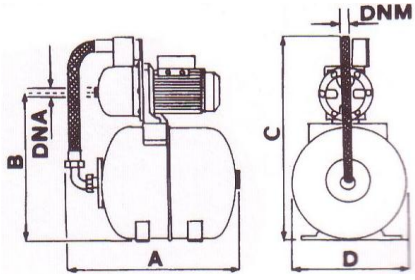

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry A	B	C	D	DNA	DNM	Hmotnost kg
200576	**FULL CONTROL 24 maxi**	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20
200512	**FULL CONTROL 35 maxi**						52	50	64	36			22
200514	**FULL CONTROL 50 maxi**						61	51	64	36			24
200516	**FULL CONTROL 60 maxi**						71	51	64	36			25
200517	**FULL CONTROL 80 maxi**						72	56	69	41			27