Drenážní čerpadla DH

Ponorná drenážní čerpadla vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody v domácnostech.



Konstrukční charakteristiky:


- tělo čerpadla a mřížka z nerezové oceli
- nerezový kryt čerpadla s otvory o rozměru 1"1/2 a 2"
- mosazné oběžné kolo
- hřídel z nerezové oceli AISI 416
- kuličková ložiska
- dvojitá ucpávka s olejovou bariérou
(silikon/karbid na straně čerpadla, těsnicí kroužek na straně motoru)
- dostupné s plovákem nebo bez plováku


Motor:

- 2-pólový indukční motor v olejové lázni
- stupeň krytí: IP 68
- třída izolace F
- stator vyrobený z nízkoztrátového laminovaného transformátorového plechu
- kondenzátor uvnitř
- jednofázové provedení se zabudovadou tepelnou ochranou
- třífázové provedení - nutná vnější ochrana (není součástí dodávky)
- rychlost otáček: 2850 ot./min
- nepřetržitý provoz
- připojovací kabel 10 m (H07RNF)

Použití:

- typ kapaliny: znečištěná a odpadní voda s pevnými příměsemi do 10 mm
- max.hladina vyčerpání 15 mm
- maximální teplota média 40°C
- maximální ponor 5 m

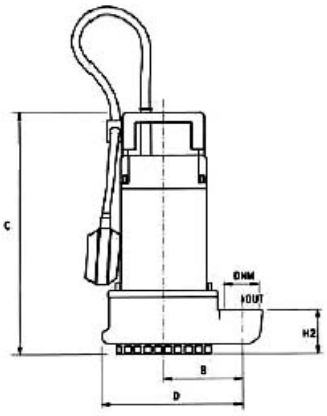


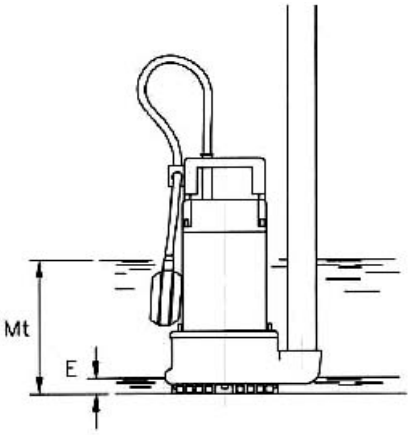

Aplikace:

- vyprazdňování zatopených prostor
- čerpání odpadní a drenážní vody

TYP	Rozměry v mm							Kg
	B	C	D	H2	DNM	E min.	Mt	
DH 80 G	105	330	218.5	70	1" 1/4	15	170	12
DH 100 G	105	330	218.5	70	1" 1/4	15	170	14

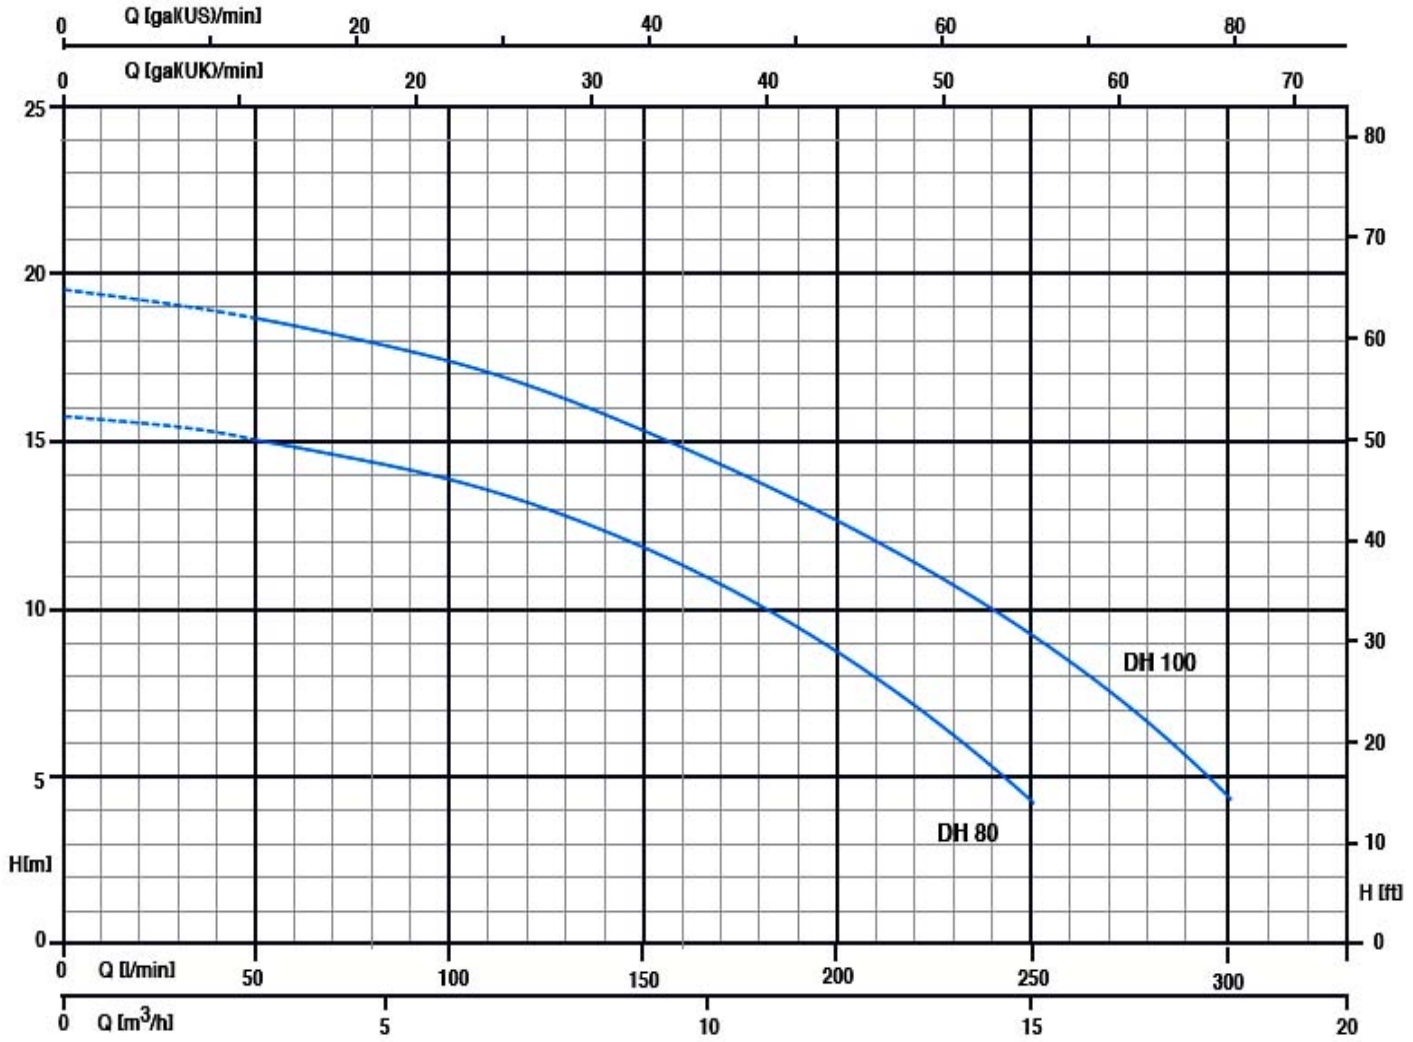

TYP		P1	AMPER		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~		1~	3~	0	3	6	9	12	15	18
					0	50	100	150	200	250	300
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	W	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	H (m)						
DH 80 G	-	980	4.3	2.1	15.7	14.9	13.8	11.7	8.6	4.3	-
DH 80	DH 80 T	980	4.3	2.1	15.7	14.9	13.8	11.7	8.6	4.3	-
DH 100 G	-	1370	4.3	2.8	19.4	18.5	17.1	15.2	12.6	9.3	4.4
DH 100	DH 100 T	1370	4.3	2.8	19.4	18.5	17.1	15.2	12.6	9.3	4.4