


POVRCHOVÉ ZÁSOBNÍKY VODY A KAPALIN

Polyetylenové povrchové sběrné nádrže vhodné pro skladování pitné vody (100 - 5 300 litrů) a užitkové vody (7 000 - 9 000 litrů). Neobsahují nebezpečné látky. Jsou lehké, nárazuodolné a snadno přenosné. Nádobu jsou použitelné při teplotách od - 40°C do + 60°C a jsou odolné vůči UV záření a tvorbě řas.

KUBICKÉ




Technické parametry:

- pracovní teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál polyetylen
- jsou odolné vůči tvorbě řas
- mají monolitickou konstrukci bez kritických bodů
- lehké, nárazuodolné a snadno přenosné

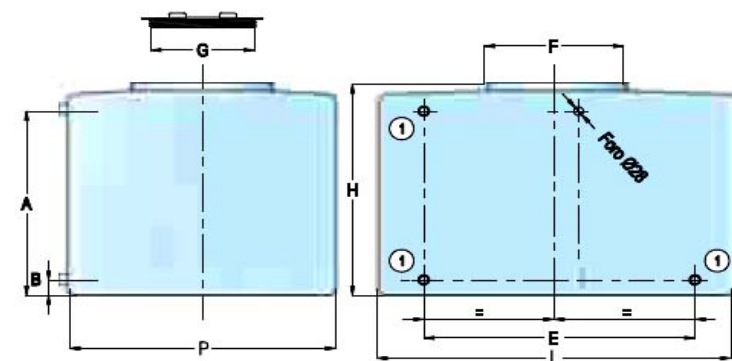

Kód	TYP	L	H	P	A	B	E	F	G	l	Hmotnost	
(mm)											přip.	(kg)
AQ-3500264010005	300 litrů	800	660	630	550	50	460	410	310	1"	15	
AQ-3500264010006	500 litrů	1040	690	780	570	50	640	410	310	1"	25	

OBDELNÍKOVÉ

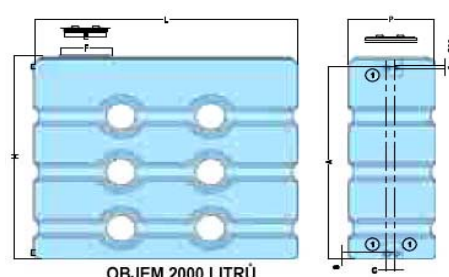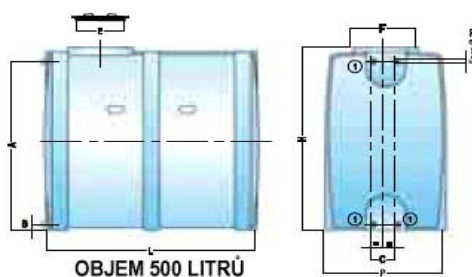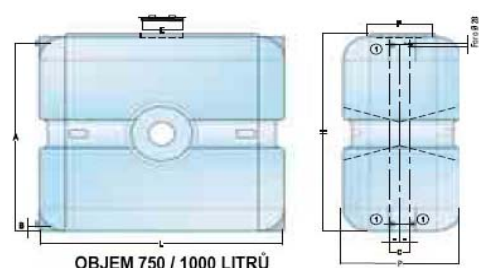

OBJEM 750 / 1000 LITRŮ

OBJEM 500 LITRŮ

OBJEM 2000 LITRŮ

Kód	TYP	L	H	P	A	B	C	E	F	I přip.	Hmotnost (kg)
		(mm)									
AQ-3500263010006	500 litrů	730	1150	650	1040	40	100	310	410	1"	25
AQ-3500263010008	750 litrů	1100	1200	680	1100	40	70	310	360	1"	30
AQ-3500263010009	1000 litrů	1400	1265	680	1200	40	70	310	360	1"	45
AQ-3500264010010	2000 litrů	2010	1750	680	1675	40	70	405	510	1"	100