POVRCHOVÉ ZÁSOBNÍKY VODY A KAPALIN


Polyetylenové povrchové sběrné nádrže vhodné pro skladování pitné vody a užitkové vody. Neobsahují nebezpečné látky. Jsou lehké, nárazuodolné a snadno přenosné. Nádoby jsou použitelné při teplotách od - 40°C do + 60°C a jsou odolné vůči UV záření a tvorbě řas.

DO SUTERÉNU




Technické parametry:

- pracovní teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál polyethylen
- jsou odolné vůči tvorbě řas
- mají monolitickou konstrukci bez kritických bodů
- lehké, nárazuodolné a snadno přenosné

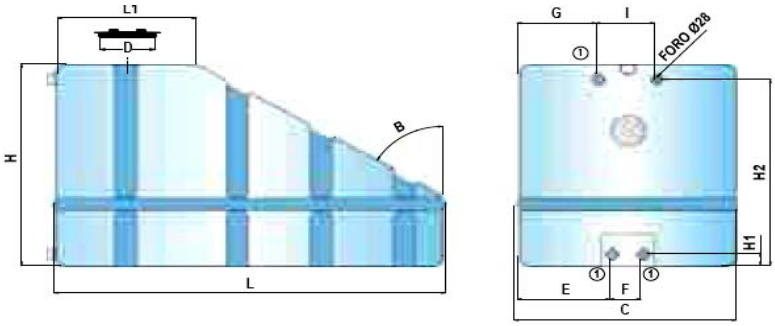

Kód	TYP	L	H	L1	C	D	E	F	G	I	H1	H2	B	1	Hmot.
		(mm)											stupně	přip.	(kg)
AQ-3500264010051	500 litrů	1270	725	450	720	310	300	100	255	190	45	670	60°	1"	20

PŘEPRAVNÍ

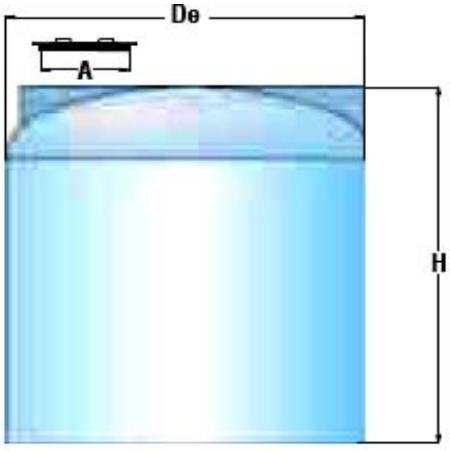



Kód	TYP	De	H	A	Hmotnost
		(mm)			(kg)
AQ-3500260900006	500 litrů	970	880	310	18
AQ-3500260900009	1000 litrů	1180	1120	310	25
AQ-3500260900010	1500 litrů	1240	1400	405	35
AQ-3500260900011	2100 litrů	1530	1370	405	45
AQ-3500260900012	3200 litrů	1740	1570	405	70
AQ-3500260900014	5200 litrů	2050	1810	405	100