
ARISTON

BDR
80-100-120-150-200



NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK VODY S VYSOKOU FLEXIBILITOU INSTALACE
MOŽNOST SVISLÉ, VODOROVNÉ NEBO STACIONÁRNÍ INSTALACE U KAŽDÉHO TYPU!

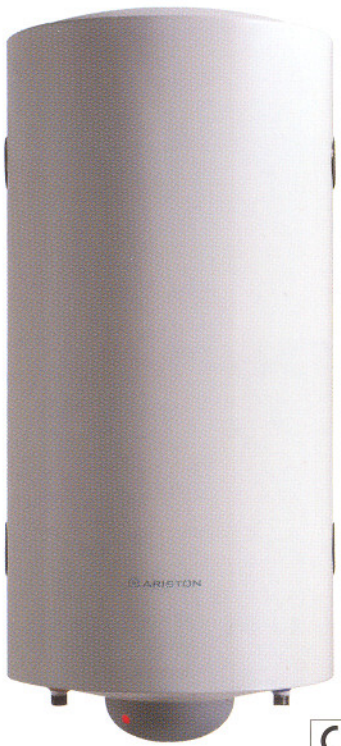

SMALTOVANÁ OCELOVÁ NÁDRŽ | KRYTÍ IP25D | POLYURETANOVÁ IZOLACE | DÉLKA ZÁRUKY

- OHŘEV VODY POMOCÍ DVOUPLÁŠŤOVÉHO SYSTÉMU OMEZUJE MOŽNOST TVORBY VODNÍHO KAMENE
- PERFEKTNÍ IZOLACE S MINIMÁLNÍMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI
- VYSOKÁ FLEXIBILITA INSTALACE DÍKY MOŽNOSTI NAPOJENÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU Z OBOU STRAN
- PŘIPOJENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY VE SPODNÍ ČÁSTI
- OCHRANA NÁDRŽE SMALTEM VYPALOVANÝM PŘI 850 °C
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA SNÍMATELNÁ INSPEKČNÍ PŘÍRUBA O ø 75 MM

multi-position
installation


Technická data – Rozměry

		BDR 80	BDR 100	BDR 120	BDR 150	BDR 200
Objem	l	80	100	120	150	200
Množství TUV* (ΔT=35 k)	l/h	301	354	420	457	607
Max. výkon* (ΔT=35 k)	kW	12,3	14,4	16	18,6	24,1
Množství TUV* (ΔT=50 k)	l/h	133	179	215	241	276
Max. výkon* (ΔT=50 k)	kW	7,7	10,4	12	14	16,1
Odběr v prvních 10 min.* (ΔT=35 k)	l	118	142	163	218	269
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,9	1,08	1,3	1,87	2,25
Max. povozní tlak	bar	8	8	8	8	8
Hmotnost	kg	43	53	58	74	89

	BDR 80	BDR 100	BDR 120	BDR 150	BDR 200
a mm	870	1040	1200	1250	1540
b mm	495	495	495	505	505
c mm	415	585	745	790	1080
d mm	240	240	240	240	240
e mm	340	340	340	375	375
f mm	285	285	285	355	380
g mm	320	500	660	560	800

Při teplotě topné vody = 80 °C - *Průtok topného okruhu 2 m³/h

	NOŽIČKY	BDR 80	BDR 100	BDR 120	BDR 150	BDR 200
OBJEDNACÍ KÓD	399006	467300	467301	467302	467303	467304

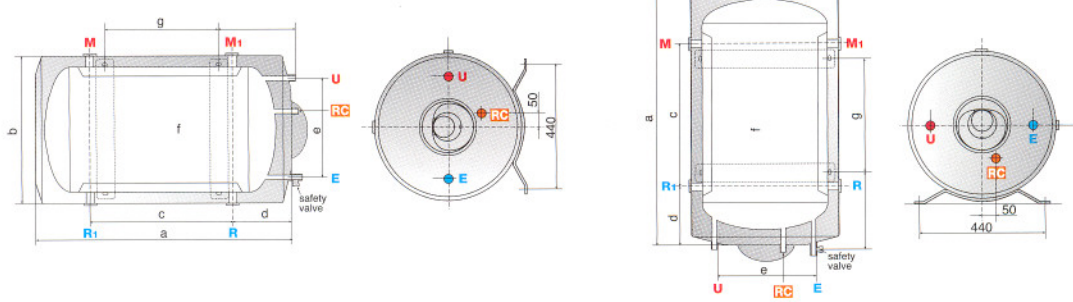

LEGENDA

E Vstup studené vody G 3/4"
U Výstup teplé vody G 3/4"
RC Recirkulace G 3/4"
R Topný okruh - zpátečka G 1 1/4"
M Vstup topného okruhu G 1 1/4"