

50EUS-5.05SAF



Ponorné plastové drenážne čerpadlo s elektronickým senzorom

Charakteristika

Ponorné drenážne čerpadlo určené do priemyslu. Vhodné aj na dekoratívne fontány a vodopády, zásobovanie vodou z jazierok alebo riek. Odčerpávanie pivníc a nádrží. Výtláčné pripojenie: 2" Dĺžka kábla: 10 m

Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 40°C
Max. hĺbka ponoru: 10m
Max. priechodnosť tuhých častíc: 6 mm

Motor

Zabudovaná ochrana KLIXON ktorá ochráni čerpadlo pred preťažením, prehriatím a výpadkoch prúdu. Trieda izolácie: F
Trieda ochrany: IP68




Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
50EUS-5.05SAF	0,37	0,5	230	F	IP68
Otáčky motora				2850 ot./min.	


Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok						
	0	40	80	120	160	200	240
	H (m) Výtlak						
50EUS-5.05SAF	12	10.7	9.1	7.3	5.0	2.4	0

Krivka výkonov

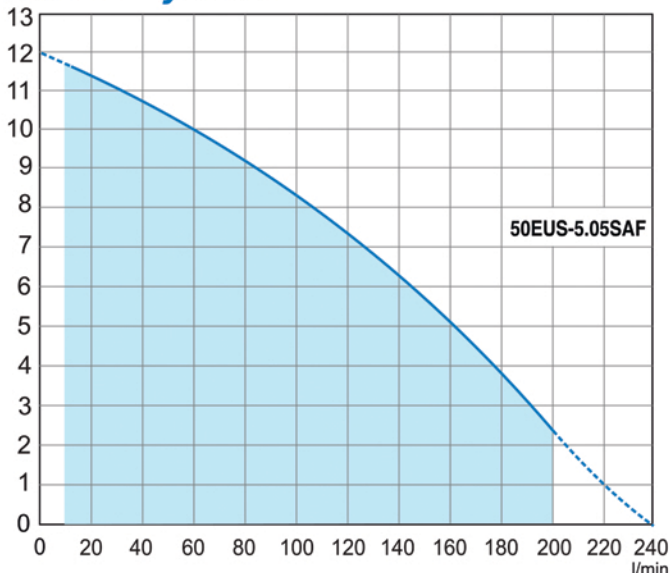

Rozmery a hmotnosť

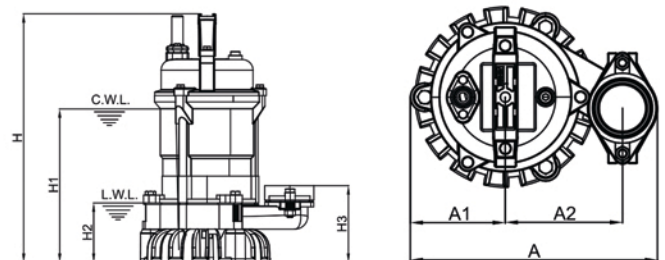

Typ	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Váha (KG)
50EUS-5.05SAF	243	94	117	352	200	84	110	11,6

Náhradné diely

1. Kábel
2. Rukoväť
3. Kryt motora
4. Konzola
5. Kryt motora + stator
6. Hriadeľ s rotorom
7. Olejová komora (0.5 - 1HP) / (2HP)
8. Mechanická upchávka (Horná časť) / (Dolná časť)
11. Obežné koleso
12. Teleso čerpadla
- 15-1. Horné ložisko
- 15-2. Dolné ložisko
16. Sítko
28. Agitátor

