2AC220

Odstredivé liatinové čerpadlo



Charakteristika

Čerpadlo na čerpanie čistej vody alebo iných kvapalín podobných vode vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach. Vhodné na priemyselné využitie a zásobovanie mestskou vodou, zvyšovanie tlaku pre vysoké budovy a požiarne stanice, zavlažovanie záhrad, vetranie a regulácia vzduchu, cirkulácia a zvyšovanie tlaku pre studenú a teplú vodu a iné zariadenia.

Obežné koleso z mosadze.
Hriadeľ AISI 304

Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 60°C
Max. teplota okolia: + 40°C
Max. sacia výška: 9m

Motor

Motor s medeným vinutím
Zabudovaná tepelná ochrana pre jednofázový motor
Trieda izolácie: F
Trieda ochrany: IPX4


Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
2AC220	2.2	3	400	F	IPX4
Otáčky motora					2800 ot./min.

Výkonové parametre


Typ	Q (l/min) Prietok									
	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
	H (m) Výtlak									
2AC220	65	63	61	58	54	49	43	36	28,5	20,5

Rozmery a hmotnosť

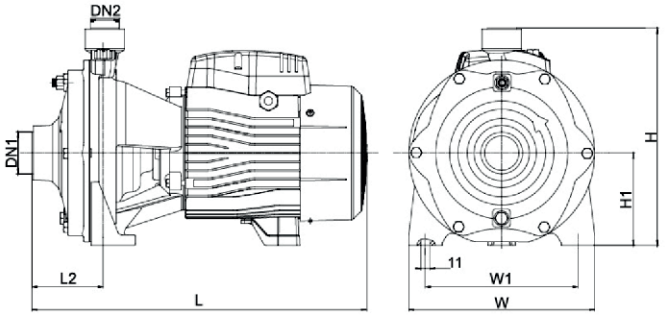


Typ	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Váha (KG)
2AC220	1" 1/2	1"	400	80	262	112	225	185	27

Krivka výkonov

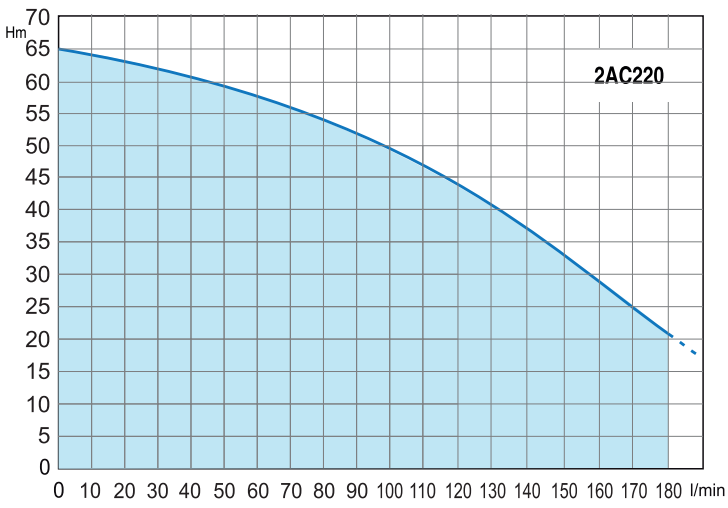

Náhradné diely

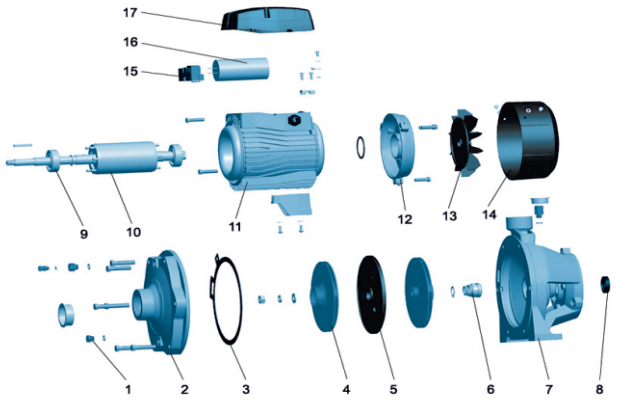

1. Vypúšťacia zátka
2. Teleso čerpadla
3. Tesnenie
4. Obežné koleso
5. Vložka čerpadla
6. Mechanická upchávka
7. Konzola
8. Olejová upchávka
9. Ložisko
10. Rotor
11. Stator
12. Zadný kryt
13. Ventilátor
14. Kryt ventilátora
15. Svorkovnica
16. Kondenzátor
17. Kryt svorkovnice