APm75

Odstredivé periferálne čerpadlo



Charakteristika

Čerpadlo vhodné na menšie dodávky vody do klimatizačných systémov alebo do iných systémov. Čerpanie čistej vody alebo iných kvapalín podobných vode vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach.

Teleso čerpadla z liatiny a podpera pri špeciálnej antikoróznej úprave.
Obežné koleso z mosadze.
Hriadeľ AISI 304

Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 60°C
Max. teplota okolia: + 40°C
Max. sacia výška: 8m

Motor

Motor s medeným vinutím.
Zabudovaná tepelná ochrana pre jednofázový motor.
Trieda izolácie: F
Trieda ochrany: IPX4


Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
APm75	0.9	1.2	230	F	IPX4
Otáčky motora					2800 ot./min.

Výkonové parametre


Typ	Q (l/min) Prietok							
	0	15	20	25	30	35	40	50
	H (m) Výtlak							
APm75	75	50	45	35	28	22	15	5

Rozmery a hmotnosť

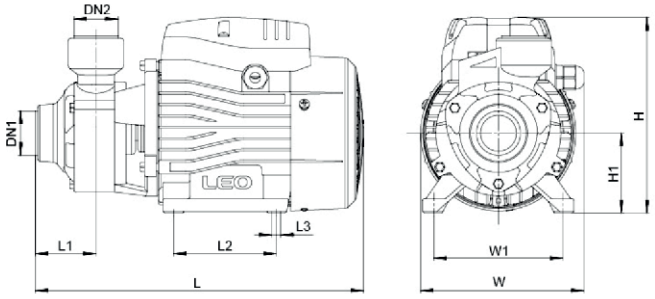


Typ	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Váha (KG)
APm75	1"	1"	300	147	183	54,5	90	8,5	112	71	10

Krivka výkonov

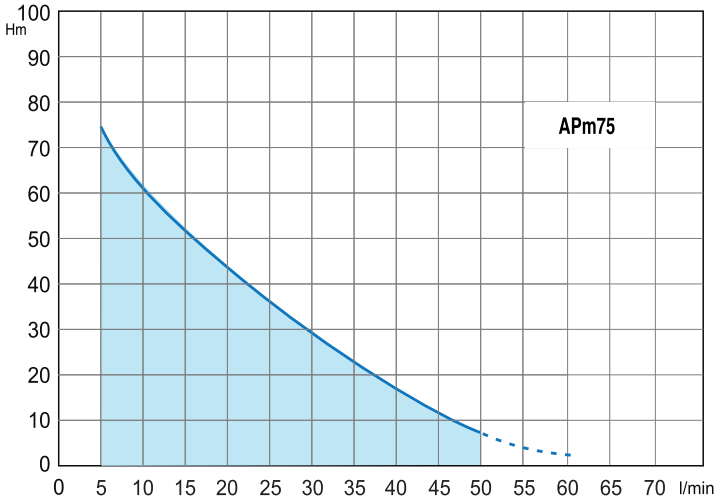

Náhradné diely

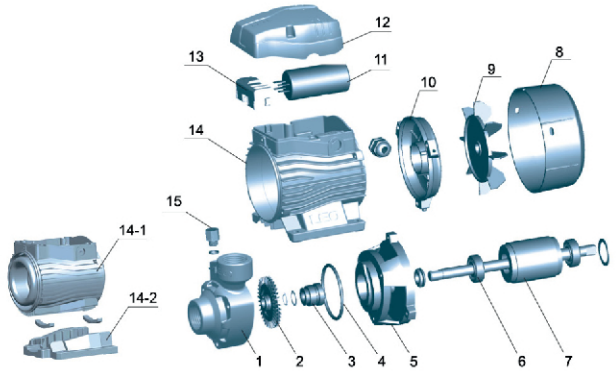

1. Teleso čerpadla
2. Obežné koleso
3. Mechanická upchávka
4. O-krúžok
5. Konzola
6. Ložisko
7. Rotor
8. Kryt ventilátora
9. Ventilátor
10. Zadný kryt
11. Kondenzátor
12. Kryt svorkovnice
13. Svorkovnica
14. Stator
15. Napúšťacia zátka