LKS-1004P

Ponorné plastové drenážne čerpadlo s elektronickým senzorom



Možnosť horného výtlaku

Charakteristika

Čerpadlo na čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody alebo iných kvapalín podobné fyzikálnym a chemickým vlastnostiam vody. Vhodné na ponorenie do vody na čerpanie zo studne alebo bazéna a odčerpávanie pivníc.

Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 35°C
Max. hĺbka ponoru: 7m
Max. priechodnosť tuhých častíc: 25mm

Motor

Motor s hliníkovým vinutím.
Zabudovaná tepelná ochrana.
Trieda izolácie: F
Trieda ochrany: IPX8


Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
LKS-1004P	1,0	1,3	230	F	IPX8
Otáčky motora					2800 ot./min.

Výkonové parametre


Typ	Q (l/min) Prietok									
	15	25	50	75	100	125	150	175	200	210
	H (m) Výtlak									
LKS-1004P	11,6	11,3	10,5	9,7	8,8	7,6	6,3	4,6	2,9	2

Rozmery a hmotnosť

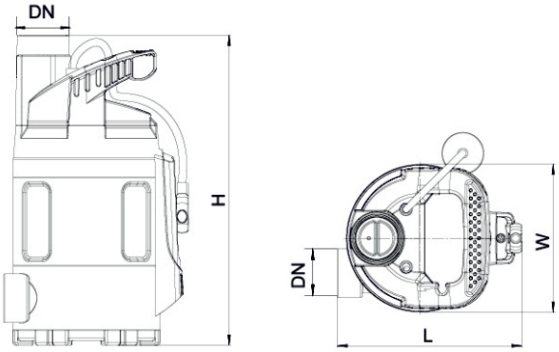


Typ	DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Váha (KG)
LKS-1004P	32	187	148	364	7

Krivka výkonov

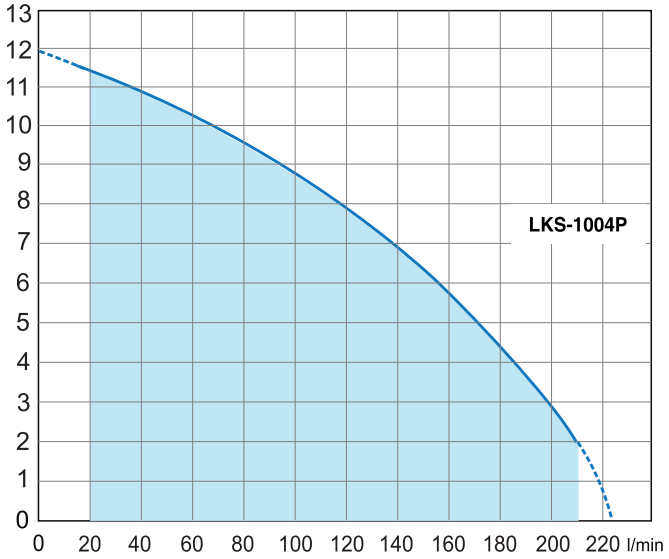

Náhradné diely

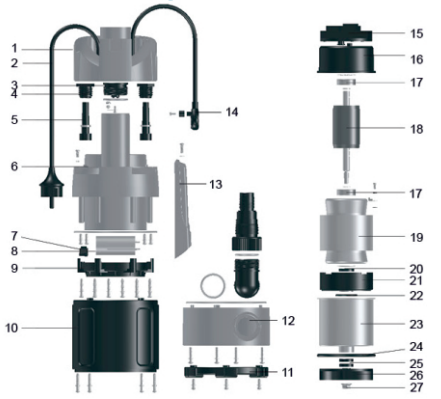

1. Rukoväť
2. Kábel
3. Vsuvka
4. Skrutka
5. Von.káblová prechodka
6. Kryt
7. Držiak kondenzátora
8. Kondenzátor
9. Poistný krúžok
10. Telo čerpadla
11. Spodná doska
12. Spodný výtlak
13. Kryt induktora
14. Induktor
15. Regulátor
16. Horný kryt
17. Ložisko
18. Rotor
19. Stator
20. Mech.upchávka
21. Sedlo ložiska
22. O-krúžok
23. Kryt stator
24. Mech.upchávka
25. O-krúžok
26. Obežné koleso
27. Skrutka