CIMM®

VASI DI ESPANSIONE PIATTI PER CALDAIE	*Costruiti in conformità alla Direttiva*
FLAT EXPANSION TANKS FOR BOILERS	*Produced according to Directive*
FLACHFORMGEFÄßE FÜR KESSEL - UND WANDGERÄTE	*Werden produziert gemäß den Vorschriften* **PED 97/23/CE**
VASES D' EXPANSION PLATS POUR CHAUDIERES	*Construits selon la Directive*
VASOS DE EXPANSIÓN PLANOS PARA CALDERAS	*Fabricados de acuerdo a Normativa*

Utilizzo	Circuiti, Impianti di Riscaldamento e di Refrigerazione
Use	Heating Systems and Refrigeration Circuits
Anwendung	Heizsystem - und Abkühlungbetriebsstromkreise
Utilisation	Installations de Chauffage et Réfrigération
Uso	Circuitos, Instalaciones Calefacción y de Refrigeración

Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Height	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Model	Durchmeßer	Höhe	Waßeranschluß	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebstem-peratur	Externe Beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Hauteur	Raccord d'entrèe de l'eau	Membrane en èlastomère	Pression de prègonflage standard	Pression maximale de service	Température de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diàmetro	Altura	Racor entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión máxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior color
		Ø mm	(H) mm	G		Bar	Bar	°C	

CP 335

7506	CP335 / 6	325	118	M 3/4"Gas	SBR	1,5	3,0	-10 +90	Rosso Red Rot Rouge Rojo RAL 3000
7508	CP335 / 8		132						
7510	CP335 / 10		150						
7512	CP335 / 12		170						

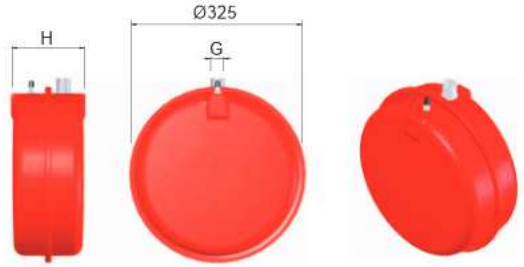

CP 387

7606	CP387 / 6	387	93	M 3/4"Gas	SBR	1,5	3,0	-10 +90	Rosso Red Rot Rouge Rojo RAL 3000
7607	CP387 / 7		97						
7608	CP387 / 8		110						
7610	CP387 / 10		128						
7612	CP387 / 12		142						
7614	CP387 / 14		170						
7618	CP387 / 18 CE		181						

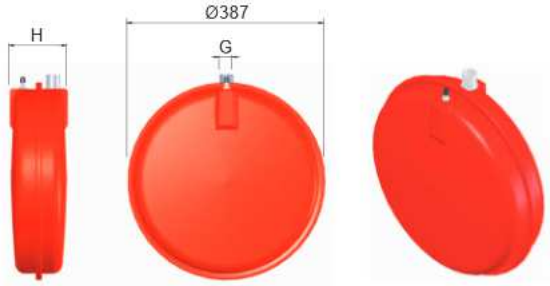

Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Height	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Model	Durchmeßer	Höhe	Waßeranschluß	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebstemperatur	Externe Beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Hauteur	Raccord d'entrée de l'eau	Membrane en élastomère	Pression de prégonflage standard	Pression maximale de service	Tempèrature de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diàmetro	Altura	Racor entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión màxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior color
		Ø mm	(H) mm	G		Bar	Bar	°C	

CP 392

760692	CP392 / 6	392	61	M 3/8"Gas	SBR	1,0	3,0	-10 +90	Rosso/Red Rot/Rouge Rojo RAL 3000
760892	CP392 / 8		76						
761092	CP392 / 10		90						

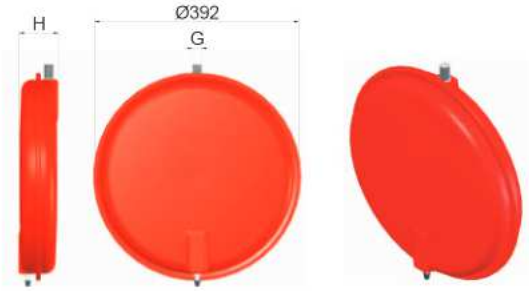

CP 416

7706	CP416 / 6	416	65	M 3/8"Gas	SBR	1,5	3,0	-10 +90	Grigio Grey Grau Gris RAL 9006
7708	CP416 / 8		79						
7710	CP416 / 10		90	M 1/2"Gas					
7712	CP416 / 12		108						

Esecuzioni particolari (es.: attacco 3/4" - 3/8" - 1/2") differenti dallo standard CIMM su lotti minimi da definire e sovrapprezzo da concordare.
Special executions (ex. connection 3/4" - 3/8" - 1/2"), different to CIMM standard, minimum lots and prices to be agreed.
Spezielle Ausführungen (z.B. Wasseranschluß 3/4" - 3/8" - 1/2") abweichend vom CIMM standard bei entsprechender Stückzahl möglich.
Exécutions spéciales (raccords d'eau 3/4" - 3/8"- 1/2"), différentes aux standard CIMM sur quantités minimum à definir.
Producciones especiales (ejemplo conexión de agua 3/4" - 3/8" - 1/2") diferentes al standard Cimm con otes minimos a definir y a acordar.