ELÍZ®
OHRIEVAČE VODY

Popis

- Štýlový dizajn
- Spoľahlivý s unikátnou 6 úrovňovou ochranou
- Dlhá životnosť - vysoko odolná vrstva smaltu, vďaka inovatívnej receptúre smaltovania nádrže so zvýšeným obsahom zirkónu (Zr)
- Hrubá CFC-free izolácia
- Spoľahlivá ochrana proti korózii - horčíková anóda chráni celý povrch nádrže ohrievača a predlžuje jeho životnosť.
- Špeciálna eliptická príruba
- Kapilárny termostat s externou reguláciou teploty
- Kapilárna tepelná poistka
- Kombinovaný kovový poistný ventil "3v1" so spätnou klapkou
- Indikátor teploty
- Svetelná signalizácia ohrevu

ErP READY — Hlučnosť 15 [dB]



I Záťažový profil
II Trieda energetickej účinnosti
III Energetická účinnosť ohrevu vody [%]
IV Ročná spotreba elektr. energie [kWh/rok]
V Nastavenie teploty termostatu [°C]
VI Denná spotreba elektr. energie [kWh]
VII Objem [l]
VIII Zmiešaná voda s teplotou 40 °C [l]

Informačný list výrobku

Model	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
EURO 30 SIK	S	C	33	578	75	2,778	30	-
EURO 50 SIK	M	C	36	1417	75	6,633	50	71
EURO 80 SIK/1	M	C	36	1408	75	6,586	80	144
EURO 80 SIK/2	M	C	36	1404	75	6,560	80	146
EURO 100 SIK	M	C	38	1357	75	6,282	100	176
EURO 120 SIK	L	C	38	1341	75	6,186	120	226

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 5363 4207-9 | mobil: +421 903 432 483




ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY PRE ZVISLÚ MONTÁŽ NA STENU

SIK
modelová rada

obchod@eliz.sk | www.eliz.sk

TYP ohrievača vody: zásobníkové ohrievače
Inštalácia: vertikálna
Objem: 30, 50, 80, 100, 120 litrov
Nádrž ohrievača: smaltovaná, oceľová

Ohrievače vody ELÍZ z tejto série vynikajú nielen svojou funkčnosťou, efektívnosťou a kvalitou spracovania vďaka použitiu kvalitných materiálov, ale predovšetkým svojou energetickou nenáročnosťou a vysokým výkonom.
Spĺňajú náročné kritéria normy smernice EÚ o efektivite a spotrebe energie zariadení na ohrev vody.

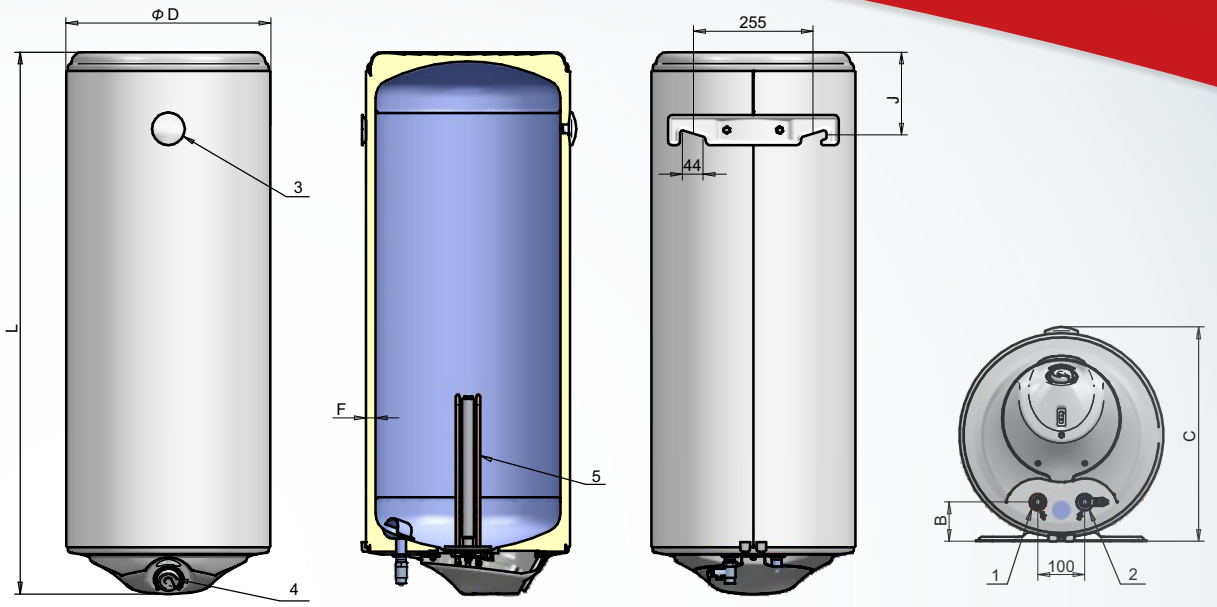

Technické parametre:

MODEL		EURO 30 SIK	EURO 50 SIK	EURO 80 SIK/2	EURO 80 SIK/1	EURO 100 SIK	EURO 120 SIK
Objem	L	30	50	80	80	100	120
Maximálny tlak vody	bar	6	6	6	6	6	6
Napätie	V	230	230	230	230	230	230
Príkon	W	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Doba ohrevu vody z 12 °C na 65 °C	h	1,2	1,6	2,5	2,5	3	3,8
Množstvo zmiešanej vody 40 °C teplota ohriatej vody 65 °C, teplota studenej vody 12 °C	L	-	71	146	144	177	227
Hmotnosť	kg	14	17,5	23,5	23	27	30,5
Pripojenie							
1: Výstup teplej vody		G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M
2: Prívod studenej vody		G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M
3: Indikátor teploty		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4: Ovládanie termostatu		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5: Príruba s ohrievacím telesom		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozmery							
B	mm	70	70	70	85	85	85
C	mm	400	400	400	475	475	475
D	mm	385	385	385	460	460	460
F	mm	32	32	32	32	32	32
J	mm	145	145	145	175	175	175
L	mm	550	750	1115	825	1000	1165

- Nová receptúra smaltovania nádrže ohrievača so zvýšeným obsahom zirkónu.
- Kombinovaný poistný ventil so spätnou klapkou
- Nastavenie teploty
- Jednoduchá montáž a údržba
- Modely pre zvislú montáž na stenu
- Pitná voda