

# TVRDÁ VODA? Máme pre Vás RIEŠENIE.

**Ohrievače vody  
so SUCHÝM  
keramickým telesom**




**Suché keramické  
teleso**

## **Výhody:**

- Ideálne riešenie pre oblasti s tvrdou vodou
- Suché keramické ohr. teleso - nie je ponorené vo vode, ale uložené v kovovom púzdre príruby, preto nedochádza k rýchlemu zanášaniam vodným kameňom
- Kvalitná smaltovaná nádrž ohrievača
- Dvojitá anódová ochrana - predlžuje životnosť nádrže ohrievača
- Nízke tepelné straty vďaka hrubej CFC-free izolácii s vysokou hustotou
- Jednoduchý servis bez vypúšťania vody

## Ohrievače vody so SUCHÝM keramickým telesom

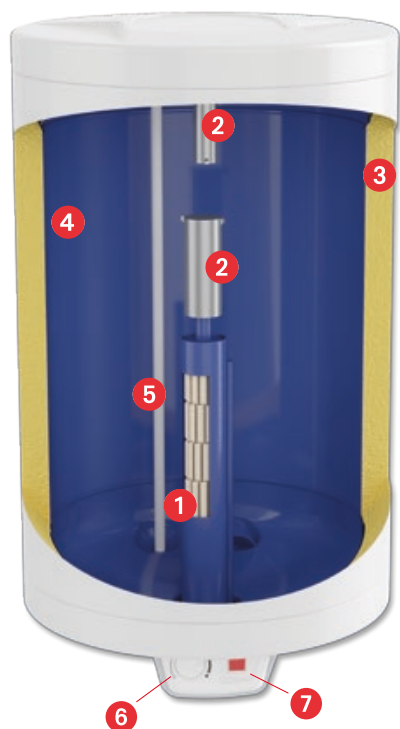

- 1 Suché keramické teleso
- 2 Horčiková anóda
- 3 Kvalitná izolácia
- 4 Smaltovaná nádrž
- 5 Výtoková trubka
- 6 Gombík termostatu
- 7 Vypínač



Umiestnenie	Zvislé							
Typ	51	81 Z	81	101	121	151 Z	151	201
Objem (l)	50	80	80	100	120	150	150	200
Napätie (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Príkion (kW)	2	2	2	2	2	2,2	2,2	2,2
Istenie (A)	10	10	10	10	10	16	16	16
Doba ohrevu vody 12°C - 65°C	1,6	2,5	2,5	3,0	3,8	4,9	4,9	6,5
Tepelné straty (kWh/24 h)	1,13	1,1	1,1	1,1	1,35	1,35	1,11	1,5
Pripojenie vody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Max. tlak vody (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6
Hmotnosť (kg)	22	27	28	32	36	45,5	51	62
Rozmery (mm): D	385	385	460	460	460	460	586	586
E	760	1060	820	990	1174	1415	1010	1250
F	665	980	740	915	1080	1330	930	1170
I	400	400	474	474	474	474	600	600
J	80	80	96	96	96	96	105	105
K	100	100	100	100	100	100	100	100
M	240	240	240	240	240	240	240	240
N	144	144	175	175	175	175	190	190
O	-	-	-	-	-	1003	560	780
Izolácia (mm) P	32	32	32	32	32	32	43	43

Záruka 5 rokov na nádrž a 2 roky na súčiastky

