

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

Zásobníkové na zed'

CALYPSO



Komplexní ucelená řada elektrických zásobníkových ohřivačů vody ve vertikálním i horizontálním provedení. Ohřivače se vyznačují moderním designem, kvalitním zpracováním, spolehlivostí a dlouhou životností.

Ohřivače řady CALYPSO jsou vybaveny třemi úrovněmi ochrany: Pojistovací ventil chrání tank ohřivače proti přetlaku a současně dvojitě automatické teplotu monitorující zařízení zajišťuje prevenci proti přehřátí. K dispozici jsou také modely CALYPSO VK v objemech 80, 100, 120 a 140 l. Tyto ohřivače jsou vybaveny navíc výměníkem pro připojení externího zdroje tepla. Můžeme v nich tedy připravovat TV i bez použití elektrické topné vložky.

Základní charakteristika:

- měděný elektrický přímotopný element
- termostatický snímač s kapilární sondou – lepší než tradiční termostaty z hlediska efektivitu měření a řízení regulace požadované teploty TV
- 5děrová příruba pro zajištění dokonalé těsnosti a současně snadného přístupu při provádění periodického servisu
- magnesiová anoda pro antikorozi ochranu tanku
- teplotní indikátor
- on/off signalizace
- automatický pojistovací ventil 8 bar s odvodněním

Rozměrové schéma platí pro modely CALYPSO i CALYPSO VK

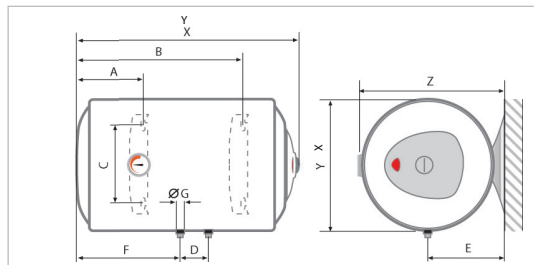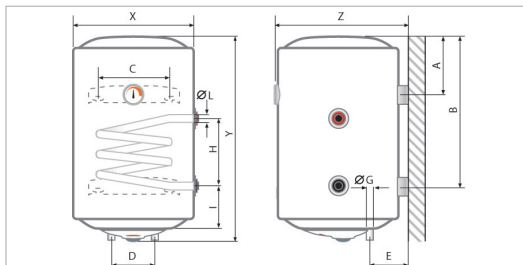

| Typ | | CALYPSO 50V | CALYPSO 80V | CALYPSO 100V | CALYPSO 125V | CALYPSO 150V | CALYPSO 50H | CALYPSO 80H | CALYPSO 100H | CALYPSO 125H | CALYPSO 150H |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Objem | l | 48,5 | 78 | 100 | 120 | 140 | 48,5 | 78 | 100 | 120 | 140 |
| Příkon | W | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Doba ohřevu o ΔT 45 °C | min | 138 | 195 | 270 | 330 | 390 | 138 | 195 | 270 | 330 | 390 |
| pro model VK* | min | — | 105 | 105 | 130 | 155 | — | — | — | — | — |
| Rozsah nast. teplot | °C | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 | 35–75 |
| Pracovní tlak | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hmotnost ohřivače | kg | 17,5 | 24 | 29,4 | 34 | 36 | 17,5 | 24 | 29,4 | 34 | 36 |
| Povrch výměníku u modelů VK | m ² | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | — | — | — |
| Tloušťka izolace | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Síla stěny tanku | mm | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ROZMĚRY | X | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | Z | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | Y | mm | 565 | 775 | 995 | 1 135 | 1 175 | 565 | 775 | 995 | 1 135 |
| | E | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | A | mm | 200 | 180 | 180 | 190 | 195 | 200 | 180 | 180 | 190 |
| | B | mm | 385 | 595 | 815 | 955 | 995 | 385 | 595 | 815 | 955 |
| | C | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | D | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | G, L | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| | H (platí pro CALYPSO VK) | mm | — | 240 | 240 | 240 | 240 | — | — | — | — |
| I (platí pro CALYPSO VK) | mm | — | 217 | 217 | 217 | 217 | — | — | — | — | |

* při použití kombinovaného ořevu výměník + spirála

Všechny ohřivače jsou napájeny napětím 220–240 V 50/60 Hz a mají elektrické krytí IPX4



záruka
3
roky

ferroli