

# Condens 9000i W



## Prehľad všetkých výhod

- ▶ vysoká účinnosť počas celého roka vďaka širokej modulácii 1:10
- ▶ atraktívny dizajn s ušľachtilým skleneným povrchom
- ▶ ušľachtilé materiály s dlhou životnosťou
- ▶ jednoduchá obsluha
- ▶ možnosť ovládania cez internet
- ▶ rýchla a časovo úsporná inštalácia a údržba
- ▶ možnosť voľby rôznych výkonových verzií a farebného prevedenia

	Typ	Popis	Objednávacie číslo	Cenníková cena bez DPH
 A** → G	GC9000iW 20 E	Závesný kondenzačný vykurovací kotol, 2,8 - 20 kW, farba biela	7 736 701 314	1 845,00 €
 A** → G	GC9000iW 20 EB	Závesný kondenzačný vykurovací kotol, 2,8 - 20 kW, farba čierna	7 736 701 318	1 845,00 €
 A** → G	GC9000iW 30 E	Závesný kondenzačný vykurovací kotol, 3,1 - 31 kW, farba biela	7 736 701 315	1 933,00 €
 A** → G	GC9000iW 30 EB	Závesný kondenzačný vykurovací kotol, 3,1 - 31 kW, farba čierna	7 736 701 319	1 933,00 €
 A** → G	GC9000iW 40 E	Závesný kondenzačný vykurovací kotol, 5,4 - 41 kW, farba biela	7 736 701 316	2 220,00 €
 A** → G	GC9000iW 50 E	Závesný kondenzačný vykurovací kotol, 6,5 - 49,9 kW, farba biela	7 736 701 317	2 567,00 €


## Technické údaje

Technické údaje		GC9000iW-20 E	GC9000iW-30 E	GC9000iW-40	GC9000iW-50
Farba čelného dizajnu		biela/čierna	biela/čierna	biela	biela
Max. menovitý tepelný výkon (50/30°C)	kW	20,0	31,0	41,0	49,9
Min. menovitý tepelný výkon (50/30°C)	kW	2,8	3,2	5,4	6,6
Menovitý tepelný výkon	kW	19,0	30,0	40,0	48,0
Max. výkon teplej vody	kW	19,0	30,2	40,8	48,9
Hladina akustického výkonu podľa ErP15	dB(A)	42	50	51	55
Ročným obdobím podmienená účinnosť vykurovania priestorov podľa ErP15	%	94	94	94	94
Trieda energetickej účinnosti		A	A	A	A
Vybavenie					
Expanzná nádoba	l	15	15	-	-
Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23		integrované	integrované	integrované	integrované
Prepínací ventil		integrovaný	integrovaný	-	-
Rozmery a hmotnosť					
Výška	mm	735	735	735	735
Šírka	mm	520	520	520	520
Hĺbka	mm	420	420	420	420
Hmotnosť netto	kg	48	48	42	47

## Príslušenstvo

	Typ	Popis	Objednávacie číslo	Cenníková cena bez DPH
	<b>Montážna doska</b>	Montážna doska pre kotly Condens GC9000iW 20 E/EB, GC9000iW 30 E/EB.	<b>7 738 112 657</b>	<b>34,00 €</b>
	<b>Príslušenstvo C.759</b>	Montážna doska pre kotly Condens GC9000iW 40, GC9000iW 50.	<b>7 719 001 771</b>	<b>68,00 €</b>
	<b>Príslušenstvo AZB 1388</b>	Pripojovací adaptér Ø 60/100 mm pre pripojenie odtáhu spaln.	<b>7 736 700 944</b>	<b>20,00 €</b>
	<b>Príslušenstvo AZB 1389</b>	Pripojovací adaptér Ø 80/80 mm pre pripojenie oddeleného odtáhu spaln	<b>7 736 700 773</b>	<b>28,00 €</b>
	<b>Modul MBLANI</b>	Modul pre diaľkové ovládanie kotla Condes9000iW cez internet v kombinácii s regulátorom CW400. Integrovaťelný do kotla	<b>7 736 601 672</b>	<b>179,00 €</b>
	<b>Poistný ventil 4 BAR</b>	Poistný ventil 4 bar (možnosť zámény za integrovaný 3 bar ventil v kotli).	<b>7 736 700 771</b>	<b>33,00 €</b>

# Rozmery a pripojenia

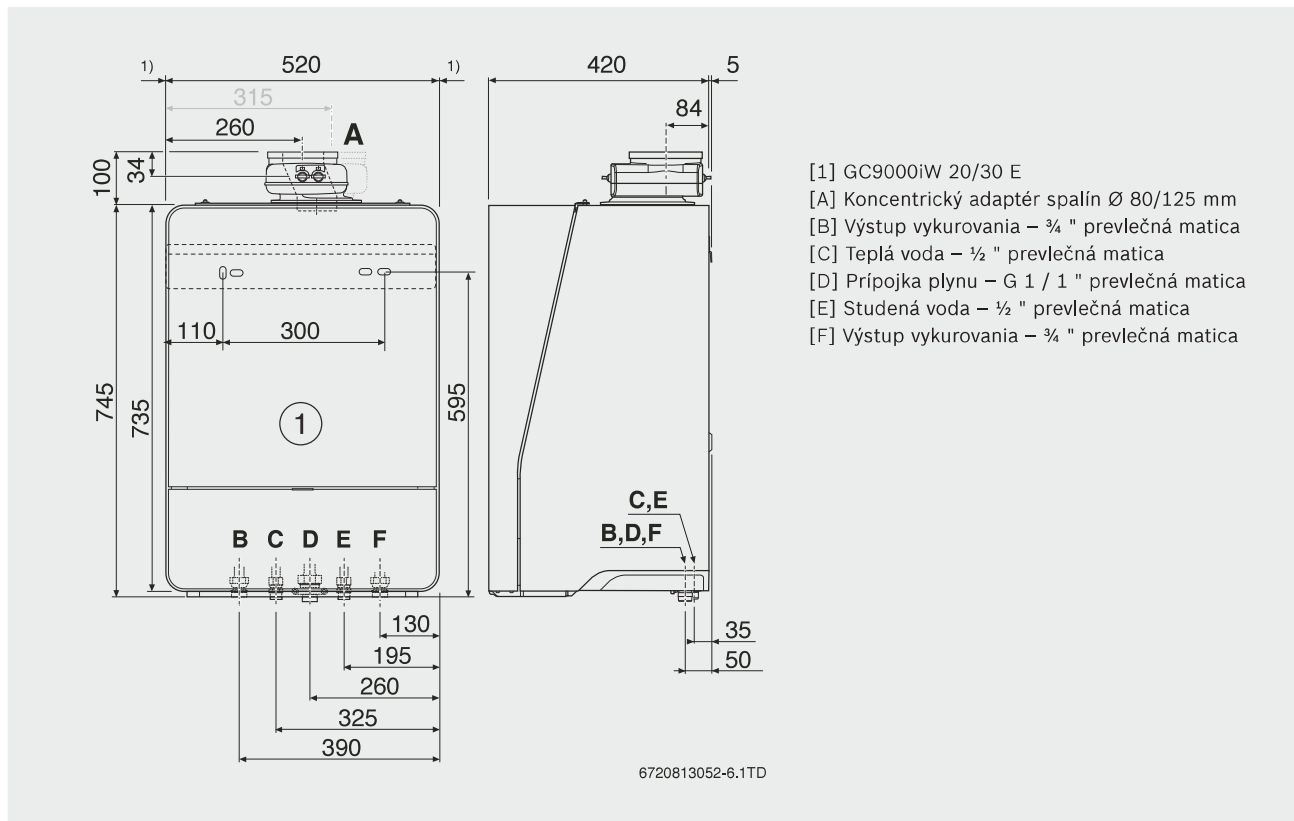

# Zvyšková dopravná výška

