

4XRm2 4" ponorné čerpadlo do vrtu



Použití

- Dodávky vody z vrtu a nádrží
- Pro domácí, komunální i průmyslové aplikace
- Pro zahradní použití a zavlažování

Čerpadlo


- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Maximální příměs písku: 0,25 %
- Maximální hloubka ponoru: 80 m
- Použití pro vrtu od 125 mm

Motor

- Převinutelný motor
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Otáčky: 2850 ot/min

Identifikační značení



4 XR(m)2 / 12- 0,55

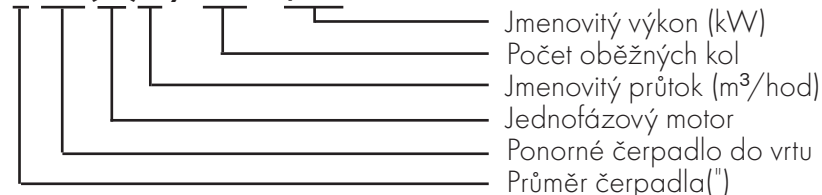

Technická data

| Model | Objednáací číslo | Výkon | Q (m ³ /h) | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
|---------------|------------------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | kW | Q (l/min.) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 4XRm2/12-0,55 | ZB00061321 | 0,55 | H (m) | 85 | 84 | 84 | 83 | 80 | 77 | 72 | 68 | 62 | 54 | 47 | 38 |
| 4XRm2/15-0,75 | ZB00061322 | 0,75 | | 106 | 105 | 105 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 78 | 68 | 59 | 48 |
| 4XRm2/21-1,1 | ZB00061323 | 1,1 | | 149 | 147 | 146 | 145 | 140 | 135 | 126 | 118 | 109 | 95 | 82 | 67 |

Hydraulická křivka výkonu

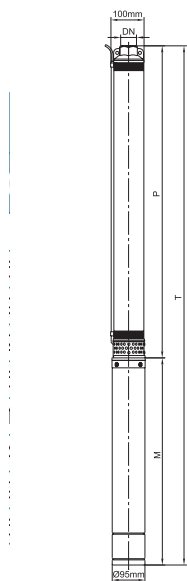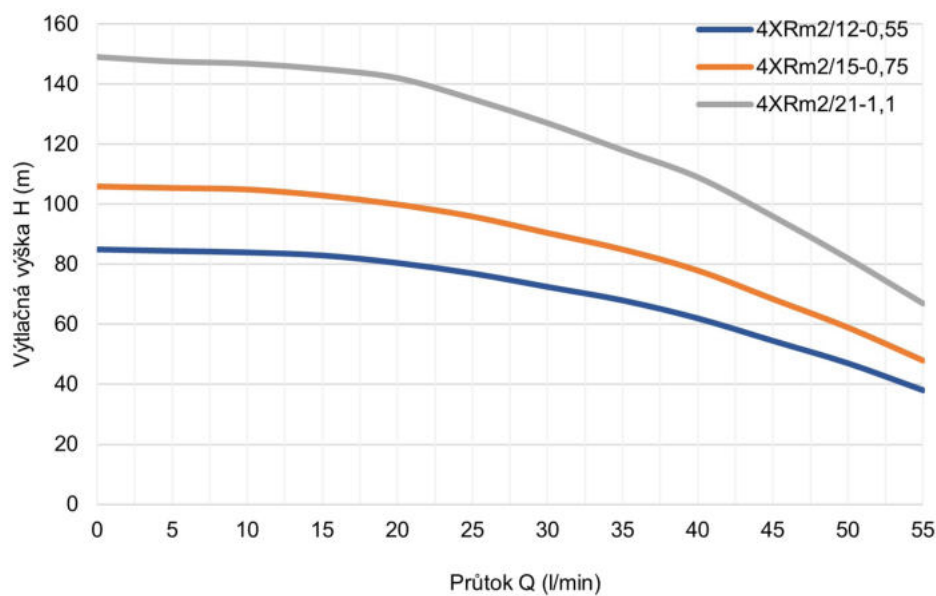

Rozměry

| Model | DN | P (mm) | M(s) (mm) | M(t) (mm) | T(s) (mm) | T(t) (mm) | P (kg) | M(s) (kg) | M(t) (kg) | T(s) (kg) | T(t) (mm) |
|---------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4XRm2/12-0,55 | 1 ¼" | 514 | 329 | 329 | 843 | 843 | 4,6 | 7,3 | 7,3 | 11,9 | 11,9 |
| 4XRm2/15-0,75 | 1 ¼" | 587 | 359 | 344 | 946 | 931 | 5,2 | 8,7 | 8,0 | 13,9 | 13,2 |
| 4XRm2/21-1,1 | 1 ¼" | 765 | 399 | 379 | 1164 | 1144 | 6,7 | 10,6 | 9,8 | 17,3 | 16,5 |

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz

