STEELPUMPS EVOLUTION

Model: X-AMO







VÝHODY

Čerpadlo lze ponořit do čerpané vody, nebo umístit na povrchu či pod okolním terénem.
Ochrana proti chodu nasucho, automatické spouštění.
Protiblokovací systém, který se spustí vždy po 72 hodinách neaktivity.
Stupeň vnitřního krytí IP68.

MATERIÁLY

Těleso čerpadla, oběžného kola a motoru: ocel AISI 304
Příruba motoru: technopolymer
Hřídel: ocel AISI 420
Rozváděcí kolo: Noryl
Horní kryt: Polypropylen
Základna: ocel AISI 304
Mechanická ucpávka: uhlík/keramika, mazaná vloženou olejovou komorou
Nerezové šrouby A2
O-kroužek NBR70
Napájecí kabel typu H07RN-F, délka 10 m se zástrčkou Schuko

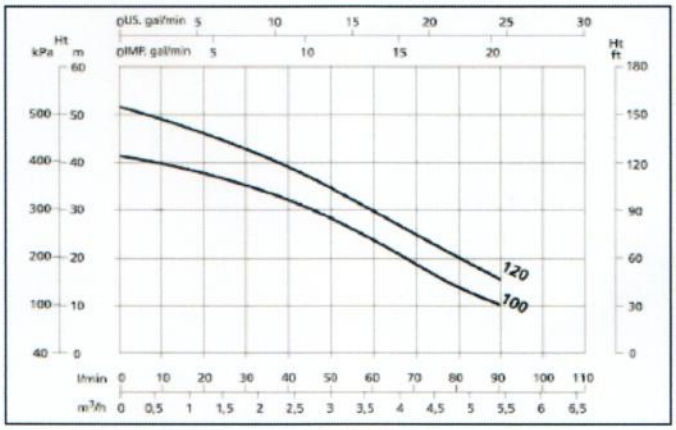

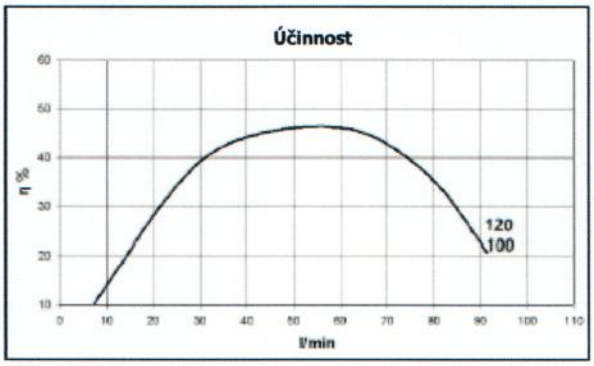

PARAMETRY ELEKTROINSTALACE

Kód	P2 Jmen. kW	P2 Jmen. k	3~50Hz Amp. 230 V	3~50Hz Amp. 400 V	1~50Hz Amp. 230 V	Kap. µf
X-AMO 100D	0.75	1	3	2	6.0	18
X-AMO 120D	0.90	1.2	3.3	2.5	7.2	20
Motor s třídou izolace F			Provozní faktor motoru S1			

PARAMETRY HYDRAULICKÉ SOUSTAVY


Kód	Q (l/min) PRŮTOK								
		0	30	40	50	60	70	80	90
	stupně	H (m) HYDRAULICKÁ VÝŠKA							
X-AMO 100D	4	42	35	30	28	24	18	15	10
X-AMO 120D	5	52	43	40	35	30	25	20	15

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Čerpaná kapalina	Čistá voda
Rozsah teploty kapaliny	+2°C ÷ +40°C
Teplota vzduchu	max. +45°C
Max. ponor	max. 5 m
Zapínací tlak spínače	2 bar

ROZMĚRY

Kód	Rozměry A	N	H	H1	DNM	DNA	Hmotnost kg
X-AMO 100D	525	205	409	46	1"1/4	1"	13
X-AMO 120D	525	205	409	46	1"1/4	1"	14

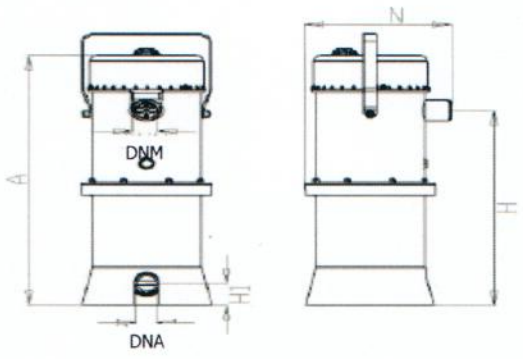

U Svitavy 1, 618 00 Brno, tel.: +420 548 422 611, fax: +420 548 422 612, e-mail: pumpa@pumpa.cz