



# Flores CH

Radiátor s minimalistickou formou. Očarujúci jednoduchosťou tvaru a precíznosťou prevedenia.

Záverečná úprava chromom vysokej kvality umožňuje aranžovanie radiátora Flores CH ako v klasickej, tak aj v modernej kúpeľni.


- Materiál : ocelový profil vysokej kvality
- Ohrievacie médium : voda
- Pripojenie : 4 otvory s vnútorným závitom 1/2"
- Pracovný tlak : 8 bar
- Maximálna teplota : 110 °C
- Maľovanie : galvanické pokrytie vrstvou chrómu




- Základné vybavenie : chromované zavesenie s regulovaným odstupom od steny, odvzdušňovač 1/2", zaslepovacia zátka
- Dodatočné vybavenie : vešiak uterákov okrúhly chromovaný, elektrický ohrievač.

# kúpeľňové radiátory


pohľad spredu

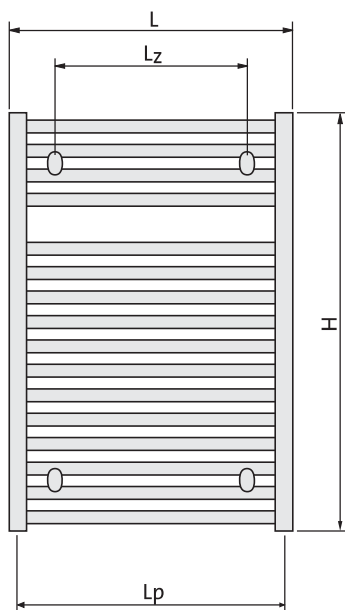

pohľad z boku

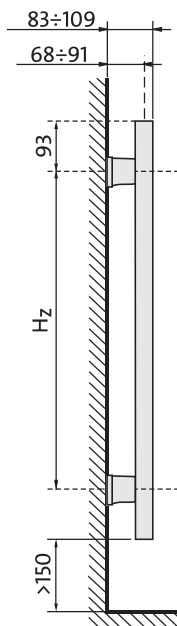


pohľad zhora



- H = výška
- L = šírka
- Hz = zvislý odstup zavesení
- Lz = vodorovný odstup zavesení
- Lp = odstup pripojení

rozmery v mm

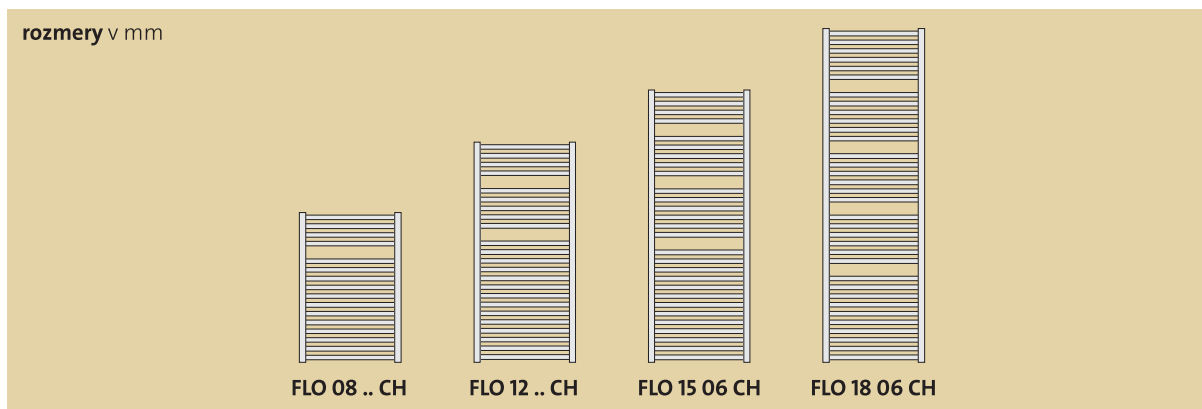

typ	výkon [W] 75/65/20 °C	výkon [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zavesenia		Lp [mm]	objem vody [dm³]	hmot. [kg]	počet vodorovn. potrubia	kód objednávky	cena [EUR]
					Hz [mm]	Lz [mm]						
FLO 08 05 CH	258	134	770	500	584	350	455	3,54	7,0	16	F35A00800500030SCHRO	340,35
FLO 12 05 CH	354	186	1150	500	964	350	455	5,20	10,1	23	F35A01200500030SCHRO	441,25
FLO 08 06 CH	296	156	770	600	584	450	555	4,04	7,7	16	F35A00800600030SCHRO	375,72
FLO 12 06 CH	423	221	1150	600	964	450	555	5,92	11,3	23	F35A01200600030SCHRO	513,20
FLO 15 06 CH	508	268	1430	600	1244	450	555	7,30	14,0	28	F35A01500600030SCHRO	600,66
FLO 18 06 CH	635	337	1755	600	1569	450	555	8,84	16,9	34	F35A01800600030SCHRO	627,55

Chromovaný ohrievač. Tepelný výkon radiátorov (W) podľa normy EN 442 pre ukazovatele 75/65/20 °C a 55/45/20 °C. Ceny EUR sú bez DPH.



# Flores C CH

Subtílné zakrivenie vodorovného potrubia robí model Flores C CH neobyčajne praktickým v každodennom používaní. Univerzalizmus dodáva vrstva chrómu, ktorý je vždy nadčasový.


- Materiál : oceľový profil vysokej kvality
- Ohrievacie médium : voda
- Pripojenie : 4 otvory s vnútorným závitom 1/2"
- Pracovný tlak : 8 bar
- Maximálna teplota : 110 °C
- Maľovanie : galvanické pokrytie vrstvou chrómu




- Základné vybavenie : chromované zavesenie s regulovaným odstupom od steny, odvzdušňovač 1/2", zaslepovacia zátka
- Dodatočné vybavenie : vešiak uterákov okrúhly chromovaný, elektrický ohrievač.

# kúpeľňové radiátory


pohľad spredu

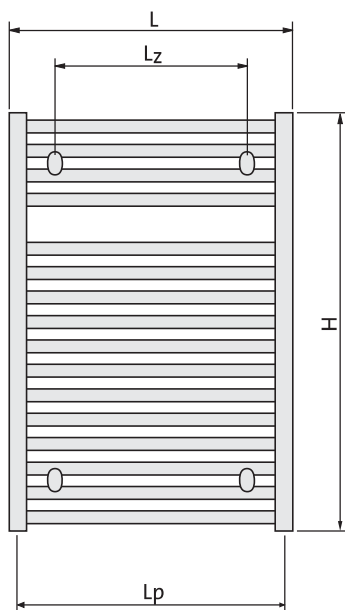

pohľad z boku

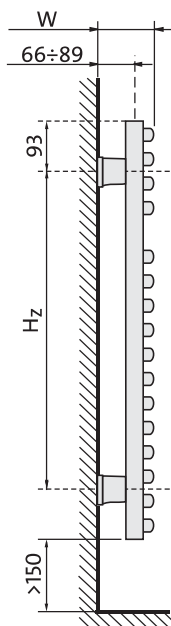


pohľad zhora



- H = výška
- L = šírka
- Hz = zvislý odstup zavesení
- Lz = vodorovný odstup zavesení
- Lp = odstup pripojení
- W = hĺbka

rozmery v mm

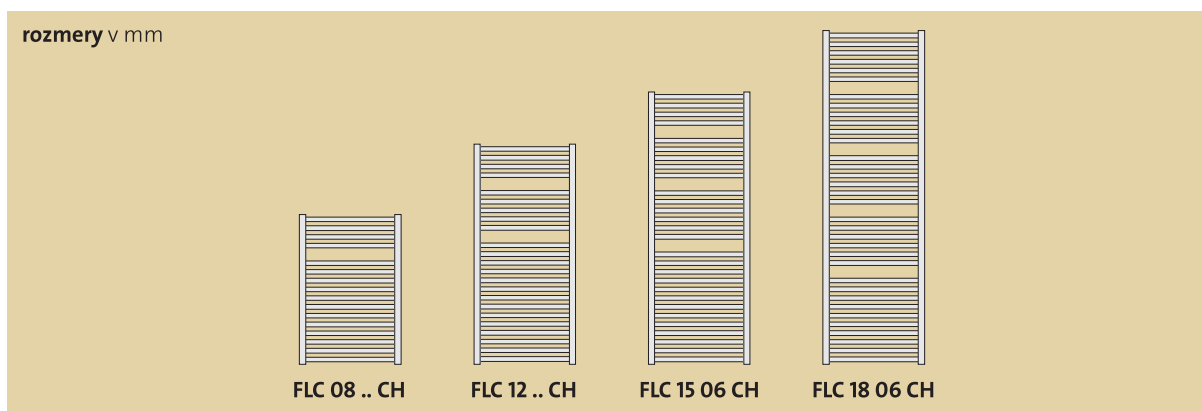

typ	výkon [W] 75/65/20 °C	výkon [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	W [mm]	zavesenia			objem vody [dm³]	hmot. [kg]	počet vodorovn. potrubia	kód objednávky	cena [EUR]
						Hz [mm]	Lz [mm]	Lp [mm]					
FLC 08 05 CH	258	134	770	500	100-123	584	300	455	3,54	7,0	16	F33A00800500030SCHRO	366,57
FLC 12 05 CH	354	186	1150	500	100-123	964	300	455	5,20	10,1	23	F33A01200500030SCHRO	465,44
FLC 08 06 CH	296	156	770	600	109-132	584	400	555	4,04	7,7	16	F33A00800600030SCHRO	387,44
FLC 12 06 CH	423	221	1150	600	109-132	964	400	555	5,92	11,3	23	F33A01200600030SCHRO	550,87
FLC 15 06 CH	508	268	1430	600	109-132	1264	400	555	7,30	14,0	28	F33A01500600030SCHRO	634,97
FLC 18 06 CH	635	337	1755	600	109-132	1569	400	555	8,84	16,9	34	F33A01800600030SCHRO	712,31

Chromovaný ohrievač. Tepelný výkon radiátorov (W) podľa normy EN 442 pre ukazovatele 75/65/20 °C a 55/45/20 °C. Ceny EUR sú bez DPH.