
Trend 80HM/100HM/120HM 150HM/200HM



Elektrický ohřívač vody určen pro horizontální instalaci – objem 80/100/120/150/200 litrů

- Nový moderní design přístroje
- Nově zesílené stěny vnitřní nádrže pro delší životnost.
- Zapojení na plný tlak vody (do 0,65 MPa).
- Vnější otočný termostat v rozsahu do 75°C (model HN do 80°C).
- Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
- „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
- Externí ukazatel teploty a podsvícený spínač ohřevu vody.
- Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči poškození se speciální recepturou.
- ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje menší tepelné straty jako jsou evropské standardy.
- Tlakový pojistný ventil součástí balení.
- Modely o objemu 150 a 200 litrů jsou vybaveny speciálními závěsnými konzolami (obručemi) pro snazší montáž.
- Doporučený objem expanzní nádoby: Trend 80 = 3 l, Trend 100-150 = 5 l, Trend 200 = 8 l.
- Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.

TREND 80HM/100HM/120HM/150HM/200HM

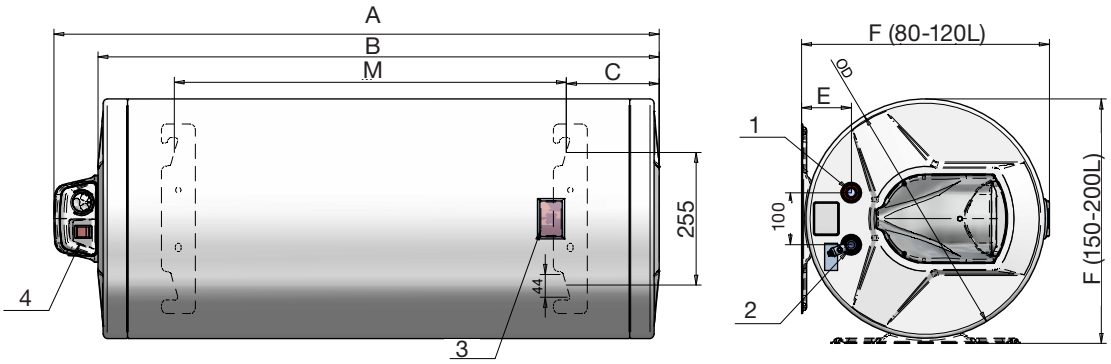

Model	MJ	TREND 80HM	TREND 100HM	TREND 120 HM	TREND 150 HM	TREND 200 HM
Objem	l	80	100	120	150	200
Vnitřní povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická třída		D	D	D	D	D
Tlak	MPa	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Napájení	V	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	3	3	3
Mix vody ohřáté na 40°C. V ohřívači vody 75°C, teplota vody ve vodovodu 10-12 °C	l	113	130	162	183	272
Hmotnost (kg)	kg	24,5	29,5	33	51	56
Pripájení						
1 (výpusť teplé vody)		G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M
2 (vstup studené vody)		G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M
3 (ukazatel teploty)		✔	✔	✔	✔	✔
4 (ovládací panel)		✔	✔	✔	✔	✔
5 (příruba s topným tělesem)		✔	✔	✔	✔	✔
Rozměry						
A (výška)	mm	825	1000	1165	1015	1255
B	mm	740	915	1080	930	1170
C	mm	175	175	175	190	190
D (průměr)	mm	460	460	460	586	586
E	mm	96	96	96	96	96
F (šířka)	mm	474	474	474	595	595
M	mm	415	587	753	560*	780*

TREND 150HM/200HM

* Modely Trend 150HM/200HM jsou dodávány s přídavnými závěsnými konzolami (obručemi).