TREND 80 K(L/P)
TREND 120 K(L/P)
TREND 150 K(L/P)
TREND 200 K(L/P)




Kombinovaný ohřívač vody
učen pro vertikální instalaci
– objem 80/120/150/200 litrů

Ohřívače s technologií ANTICALC se zvýšenou odolností vůči působení vodního kamene - ideální do oblastí s vysoce vápenatou i měkkou vodou.

- Ohřev vody el. tělesy a trubkovým tepelným výměníkem s možností napojení na objekty s teplovodním ústředním vytápěním.
- Napojení tepelného výměníku z boční strany L – levé napojení, P – pravé napojení (z pohledu čelem k ohřívači).
- Nátrubek na jímku pro čidlo externího termostatu u modelů TREND 150-200 K(L/P). Pozn.: v případě nevyužití tohoto slotu se doporučuje nahradit plastovou zátku kovovou.
- Výměník pracuje v nuceném oběhu i v samotížném systému.
- Technologie ANTICALC s dvěma suchými v ocelové objímce chráněnými a na sobě nezávisle zapojenými el. tělesy.
- ANODA TESTER informuje uživatele o stavu anodové ochrany.
- „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí
- Klasický funkční design přístroje.
- Zapojení na plný tlak vody (do 0,8 MPa).
- Vnější otočný termostat v rozsahu 0 – 75 °C.
- Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
- Externí ukazatel teploty.
- Podsvícený spínač ohřevu vody.
- Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči poškození se speciální recepturou.
- ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje menší tepelné straty, jako jsou evropské standardy.
- Zdvojená anodová ochrana nádoby - dvě anodové tyče výrazně prodlužují životnost ohřívače.
- Tlakový pojistný ventil.
- Záruka 5 let na nádobu ohřívače.

ŘEZ OHŘÍVAČE TREND 80-200KL



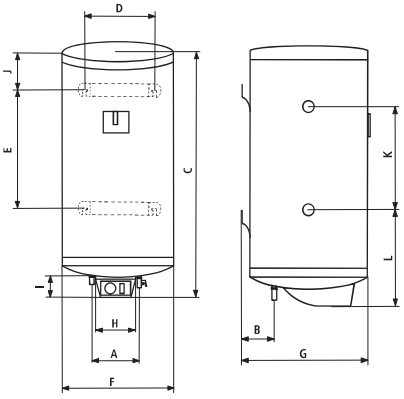

ROZMĚRY [mm]	TREND 80 K	TREND 120 K	TREND 150 K	TREND 200 K
A	100	100	100	100
B	80	96	105	105
C	1060	1160	1010	1250
D	240	240	240	240
E	-	-	560	780
F	385	460	586	586
G	399	474	600	600
H	165	165	165	165
I	85	85	85	85
J	144	171	190	190
K	450	450	450	450
L	164	429	325	425
VÝŠKA	1060	1160	1010	1250
ŠÍŘKA	385	460	586	586

Model	TREND 80 K	TREND 120 K	TREND 150 K	TREND 200 K
Objem [l]	80	120	150	200
Vnitřní povrh nádoby	smalt	smalt	smalt	smalt
Napájení [V/Hz]	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50
Celkový příkon topných těles [W]	2000	2000	2400	2400
Doba ohřevu vody z 12 na 65°C [hod]	2,6	3,6	4,1	5,5
Mix vody ohřáté na 37°C [l]	195	297	378	494
Tepelné ztráty [kWh/24 h]	1,01	1,35	1,11	1,50
Teplosměnná plocha výměníku [m²]	0,49	0,65	0,89	0,89
Průměrná tloušťka izolace [mm]	32	32	43	43
Napojení na vodu / topení	1/2" / 1/2"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Elektrické krytí	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Hmotnost [kg]	35	46	52	72,5