AQUA PLUS
ANTICALC

EL. PRIAMOVYKUROVACÍ STACIONÁRNY KONVEKTOR TX, T17

TX 500-2500
Elektrický priamovykurovací stacionárny konvektor s IP20, výkon 500/1000/1500/2000/2500 W

T17 500-2500
Elektrický priamovykurovací stacionárny konvektor s IP24, výkon 500/1000/1500/2000/2500 W

Nový rad elektrických konvektorov Q-termo sa radí medzi moderné a spoľahlivé riešenia pre elektrické vykurovanie vnútorných priestorov. Ohrievač v procese konvenčného vykurovania využívajú nútený obeh vzduchu, tiež nazývaný ako „komínový efekt". Konvektory sú vyrábané z lisovanej ocele, ktorá je potiahnutá povlakom odolným voči korózii a lakom odolným pôsobeniu vysokých teplôt. Tvar výstupných prieduchov umožňuje jemný rozvod tepla po vykurovanej miestnosti.



ohrievač je vybavený vysokoteplotným vykurovacím telesom
stupeň krytia IP 20



ohrievač je vybavený nízkoteplotným vykurovacím telesom
stupeň krytia IP 24

Model T17 je konvektor určený pre montáž prakticky kdekoľvek, vrátane miestností s vysokou vlhkosťou.


- spoľahlivosť a moderný dizajn
- vypínač ON / OFF a otočný termostat s priestorovým snímačom teploty a 8 stupňami výkonu
- „Anti-freeze" ochrana výhrevného telesa pred mrazom
- tepelná poistka proti prehriatiu
- dodávané vrátane stacionárnych nožičiek



stacionárne nožičky
obj. NUST



nožičky s kolieskami
obj. NUKO

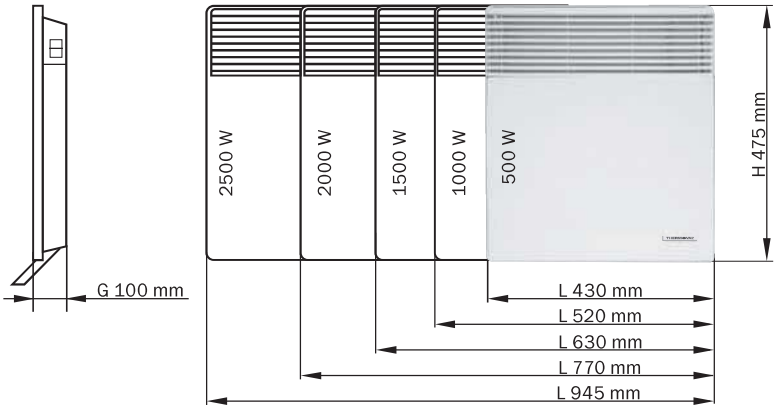

V závislosti na použitom príslušenstve sa môžu meniť rozmery [H] a [G]:
stacionárne nožičky H=515 mm; nožičky s kolieskami H=565 mm

Ďalej ponúkame:



Q-termo TF ALU 150

Vykurovacia fólia, ktorá je priamo určená pre vykurovanie pod plávajúcu podlahu. Fólia sa veľmi ľahko inštaluje suchou cestou t.j. fólia sa iba naformátuje strihaním na daný pôdorys a položí sa medzi kročajovú izoláciu a plávajúcu podlahu. Celá inštalácia je realizovaná nasucho, bez použitia lepiacej zmesi. Výkon rohože je 150 W/m^2 pri rozmeroch 1/1,5/2/3/4/5/6/7/8 m^2.



Q-termo TSW

Vykurovací kábel sa samoregulačným termostatom ThermoSwitch určený proti zamrznutiu akéhokoľvek vonkajšieho potrubia. Jeho najčastejšie použitie je na vonkajšie prípojky vody alebo na vonkajšie odpady. ThermoSwitch automaticky zapne vykurovací kábel, keď na dotykovom čidle zistí teplotu pod 3°C až kým sa nezvýši teplota na cca 6 až 7°C. Výkon kábla je 17 W/m pri dĺžkach 2/4/8/12/14/18/24/37/49 metrov.

Kompletnú ponuku elektrického vykurovacieho systému nájdete v katalógu Q-termo alebo na stránke www.qtermo.cz.