


ZÁSOBNÍK S NEPRIAMYM OHREVOM

QUADROFLEX BCH
100 - 120 - 140 - 200

Zásobníky teplej vody QUADROFLEX BCH s rúrkovým výmenníkom sú určené pre nepriamy ohrev teplej vody v rodinných domoch a prevádzkach. Sú vhodné pre všetky typy konvenčných, alebo kondenzačných kotlov. Umožňujú napojenie viacero odberných miest súčasne. Ich kompaktné rozmery a nastaviteľné nožičky umožňujú stabilné umiestnenie na zem pod Váš plynový závesný kotol, alebo iný zdroj vykurovacieho média potrebného pre ohrev vody v zásobníku. Zásobníky BCH sú hranatého tvaru pre úsporu miesta. Vysoký výkon výmenníka zaručuje rýchle nahriatie vody v zásobníku a dostatok teplej vody aj pre najnáročnejších spotrebiteľov.


- Veľmi rýchla príprava TV vďaka vysokovýkonnému výmenníku
- Všetky hydraulické pripojenia sú zhora
- Vnútorná nádrž chránená sklo-keramickým smaltom
- Rozmerná magnéziová anóda
- Teplomer na čelnej strane
- Jímka pre prepojovaciu sadu kotla
- Hrubá polyuretánová tepelná izolácia bez freónov
- Nátrubok v spodnej časti pre montáž elektrickej vykurovacej špirály 5/4" (špirála nie je súčasťou dodávky)
- Výpustný a cirkulačný otvor
- Spodný a horný čistiaci otvor
- 3 ks výškovo nastaviteľných nožičiek pre elimináciu nerovnosti podkladu
- Poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou
- Exkluzívny dizajn pre vytvorenie jedného celku so závesným kotlom
- Záruka na nádrž 5 rokov
- Trieda ERP C

TECHNICKÉ ÚDAJE:	BCH 100	BCH 120	BCH 140	BCH 200
Energetická trieda pre prípravu teplej vody	C	C	C	C
Objem úžitkovej vody (l)	101	113	140	194
Max. prevádzkový tlak zásobníka (Bar)	6	6	6	6
Max. prevádzkový tlak výmenníka (Bar)	6	6	6	6
Max. teplota vody (°C)	100	100	100	100
Max. teplota vstupnej vykurovacej vody (°C)	110	110	110	110
Výhrevná plocha výmenníka tepla (m2)	1,2	1,2	1,2	1,6
Obsah vykurovacej vody vo výmenníku (l)	5,2	5,2	5,2	11,2
Prietok teplonosnej vody (m3/h)	2,5	2,5	2,5	2,6
Trvalý výkon teplej vody 70/10/45°C (kW)	29	29	29	39
Trvalý prietok teplej vody 70/10/45°C (l/h)	700	700	700	950
PRIPOJOVACIE ROZMERY ZÁSOBNÍKA:				
Rozmer anódovej tyče -závit 5/4" (mm)	26*550	26*550	26*550	38*400
Pripojenie vykurovacej vody (B)	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Pripojenie úžitkovej vody (A)	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Rozteč propojenia vykurovacej vody (mm)	280	280	280	380
Rozteč pripojenia úžitkovej vody (mm)	120	120	120	120
Pripojenie cirkulácie TV	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Nátrubok pre vypúšťací ventil	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Nátrubok pre pripojenie el. sady	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
ROZMERY ZÁSOBNÍKA:				
L - výška (mm)	1050	1150	1300	1190
D - šírka x hĺbka (mm)	455x455	455x455	455x455	650x650
Hmotnosť s prevádzkovou náplňou (kg)	106,2	118,2	145,2	205,2
Hmotnosť bez vody (kg)	57	62	67	85



Cirkulácia

Vrchný čistiaci otvor
Jímka snímača teploty
Nátrubok pre pripojenie el. sady

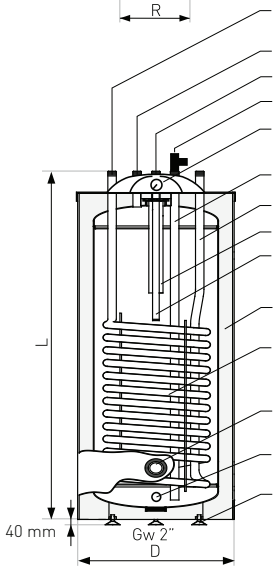

Prívod vykurovacej vody

Výstup teplej úžitkovej vody
Cirkulácia
Poistný ventil
Teplomer

Prívod studenej vody
Spiatočka vykurovacej vody
Magnéziová anóda
Jímka pre prepojovaciu sadu kotla

Tepelná izolácia

Rúrkový výmenník

Pripojenie elektrickej sady

Nátrubok pre vypúšťací ventil

Nastaviteľné nožičky 3ks

ZÁSOBNÍK
S NEPRIAMYM OHREVOM



QUADROFLEX BCO
100 - 120 - 140

Zásobníky teplej vody QUADROFLEX BCO s rúrkovým výmenníkom sú určené pre nepriamy ohrev teplej vody v rodinných domoch a prevádzkach, na miestach, kde je potrebné dosiahnuť čo najlepšiu energetickú triedu účinnosti ohrevu vody. Umožňujú napojenie viacero odberných miest súčasne. Ich kompaktné rozmery a nastaviteľné nožičky umožňujú stabilné umiestnenie na zem pod Váš plynový závesný kotol, alebo iný zdroj vykurovacieho média potrebného pre ohrev vody v zásobníku. Sú vhodné pre všetky typy konvenčných alebo kondenzačných kotlov. Vysoký výkon výmenníka zaručuje rýchle nahriatie vody v zásobníku a dostatok teplej vody aj pre najnáročnejších spotrebiteľov.

- Veľmi rýchla príprava TV vďaka vysokovýkonnému výmenníku
- Všetky hydraulické pripojenia sú zhora
- Vnútorná nádrž chránená sklo-keramickým smaltom
- Rozmerná magnéziová anóda
- Teplomer na čelnej strane
- Jímka pre prepojovaciu sadu kotla
- Hrubá polyuretánová tepelná izolácia bez freónov až 45mm
- Nátrubok v spodnej časti pre montáž elektrickej vykurovacej špirály 5/4" (špirála nie je súčasťou dodávky)
- Výpustný a cirkulačný otvor
- Spodný a horný čistiaci otvor
- 3 ks výškovo nastaviteľných nožičiek pre elimináciu nerovnosti podkladu
- Poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou
- Kompaktné rozmery
- Exkluzívny dizajn
- Záruka na nádrž 5 rokov
- Trieda ERP B

TECHNICKÉ ÚDAJE:	BCO 100	BCO 120	BCO 140
Energetická trieda pre prípravu teplej vody	B	B	B
Objem úžitkovej vody (l)	100	123	139
Max. prevádzkový tlak zásobníka (Bar)	10	10	10
Max. prevádzkový tlak výmenníka (Bar)	16	16	16
Max. teplota vody (°C)	100	100	100
Max. teplota vstupnej vykurovacej vody (°C)	110	110	110
Výhrevná plocha výmenníka tepla (m2)	0,8	1,2	1,2
Obsah vykurovacej vody vo výmenníku (l)	8,5	10,4	10,4
Prietok teplonosnej vody (m3/h)	1,2	1,4	1,4
Straty tlaku vo výmenníku pri max.spotrebe vykurovacej vody (mbar)	20	30	30
Trvalý výkon teplej vody 70/10/45°C (kW)	13,3	17,9	17,9
Trvalý prietok teplej vody 70/10/45°C (l/h)	625	700	700
PRIPOJOVACIE ROZMERY ZÁSOBNÍKA:			
Rozmer anódovej tyče -závit 5/4" (mm)	38*400	38*400	38*400
Pripojenie vykurovacej vody (B)	1"	1"	1"
Pripojenie úžitkovej vody (A)	1"	1"	1"
Rozteč propojenia vykurovacej vody (mm)	370	370	370
Rozteč pripojenia úžitkovej vody (mm)	120	120	120
Pripojenie cirkulácie TV	1"	1"	1"
Nátrubok pre vypúšťací ventil	1"	1"	1"
Nátrubok pre pripojenie el. sady	5/4"	5/4"	5/4"
ROZMERY ZÁSOBNÍKA:			
L - výška (mm)	1050	1150	1300
D - priemer (mm)	600	600	600
Hrúbka tepelnej izolácia (mm)	45	45	45
Hmotnosť bez vody (kg)	52	57	64

