QUADROFLEX GF

50-80-100-120

NÁSTENNÝ PLYNOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY S ODŤAHOM SPALÍN DO KOMÍNA

Plynové ohrievače QUADROFLEX GF sú určené na zavesenia s odvodom spalín do komína v max. vzdialenosti 3 m od ohrievača. Predstavujú najlacnejšiu verziu plynového zásobníkového zariadenia na ohrev vody. Inštalujú sa v domácnostiach, penziónoch, reštauráciách, kaderníctvach, športových objektoch a pod. Prípojky vody a plynu sa nachádzajú v spodnej zadnej časti ohrievača, čo uľahčuje montáž a nie je narušený celkový design ohrievača. Ohrievače sú s otvorenou spaľovacou komorou a prirodzeným odťahom spalín do komína. Trieda spotrebiča B_{11BS} kategória II 2H3+.

- SILNÁ VNÚTORNÁ NÁDOBA CHÁNENÁ ŠPECIÁLNYM SKLOKERAMICKÝM SMALTOM VYPAĽOVANÝM PRI 850°C
- PLYNOVÝ VENTIL S TROJNÁSOBNÝM ISTENÍM: PREVÁDZKOVÝ TERMOSTAT, TERMOČLÁNOK NA SNÍMANIE PLAMEŇA, HAVARIJNÝ TERMOSTAT PROTI PREHRATIU.
- TEPLOTNÝ ROZSAH TERMOSTATU 35°C – 70°C
- NEREZOVÝ VYSOKO ÚSPORNÝ HORÁK S 3 RAMPAMI PRE HORENIE
- ROZMERNÁ MAGNÉZIOVÁ ANÓDA (VYMENITEĽNÁ)
- SPOMAĽOVAČ ŤAHU SPALÍN
- TEPLOMER
- SPALINOVÁ POISTKA
- SILNÁ VRSTVA POLYURETÁNOVEJ IZOLÁCIE DVOJITEJ HUSTOTY
- POISTNÝ VENTIL (8 BAR) KOMBINOVANÝ SO SPÄTNOU KLAPKOU
- PIEZOELEKTRICKÉ ZAPAĽOVANIE
- NIE JE POTREBNÉ PRIPOJENIE EL. NAPÄTIA
- MOŽNOSŤ PRESTAVBY NA PB (SÚČASŤ BALENIA)
- VEĽMI ÚSPORNÉ RIEŠENIE OHREVU VODY
- SPĺŇA NAJNÁROČNEJŠIE POŽIADAVKY NA DESING
- JEDNODUCHÁ A PREHĽADNÁ OBSLUHA
- VYSOKÁ BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

TECHNICKÉ ÚDAJE:	jednotka	Q8 50 GF	Q8 80 GF	Q8 100 GF	Q8 120 GF
Objem	l	50	80	100	120
Obj. Kód	/	169012	169102	169173	169262
Menovitý príkon	kW	4,5	6,2	6,2	6,5
Menivitý výkon	kW	3,8	5,3	5,3	5,6
Doba ohrevu (ëT50 °C)	min.	43	55	65	77
Produkcia teplej vody (ëT30 °C)	l/min	1,8	2,5	2,5	2,7
Množstvo spalín max	g/s	1,96	2,75	3,22	3,31
Teoplota spalín	°C	308	292	284	275
Spotrebá plynu metán	m^3/h	0,50	0,65	0,65	0,70
Spotreba plynu propán	g/h	300	395	395	425
ErP energetická trieda		B	B	B	B
ErP záťažový profil		S	S	M	M
Maximálna prevádzková teplota	°C	75	75	75	75
Maximálny prevádzkový tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8
Váha netto	kg	20	28	32	36
Priemer odvodu spalín	F(mm)	81	81	81	81
Hydraulické pripojenie	G	½"	½"	½"	½"
Pripojenie plynu	G	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Rozmery: A	mm	654	939	1024	1174
Rozmery: B	mm	261	546	631	781

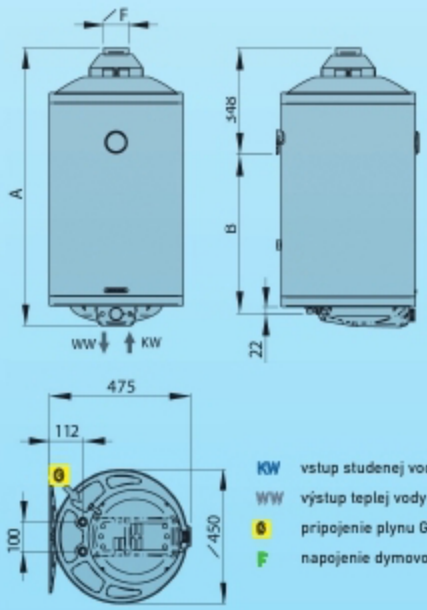

KW vstup studenej vody G 1/2"
WW výstup teplej vody G 1/2"
G pripojenie plynu G 3/8"
F napojenie dymovodu ∅ 81 mm

Obchodné zastúpenie pre SR: QUADROFLEX s.r.o., Nová osada 11, 929 01 Dunajská Streda, objednavky@quadroflex.sk, 031/552 77 83, 0905 693 652, www. quadroflex.sk