CAM / RSM





CAM 100/60

1100 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 70 l/min.
4200 l/h

Pump with 1-impeller



RSM 5/25

1400 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 100 l/min.
6000 l/h

Pump with 5-impeller



RSM 5/60

1400 watt

1,6 ÷ 3,2 bar

Q max. 100 l/min.
6000 l/h

Pump with 5-impeller

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEMS


marina GARDEN LINE

APPLICAZIONI

Gruppi di pressurizzazione a funzionamento automatico realizzati con elettropompe jet autoadescanti.
Molto affidabili e silenziosi sono particolarmente adatti per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione, per l'approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi e per impianti idrici domestici.

APPLICATION

Automatic high pressure groups coupled with selfpriming jet pumps.
They are very silent and reliable and particularly suitable to increase pressure from a water system, to supply water from wells and in domestic high pressure groups.

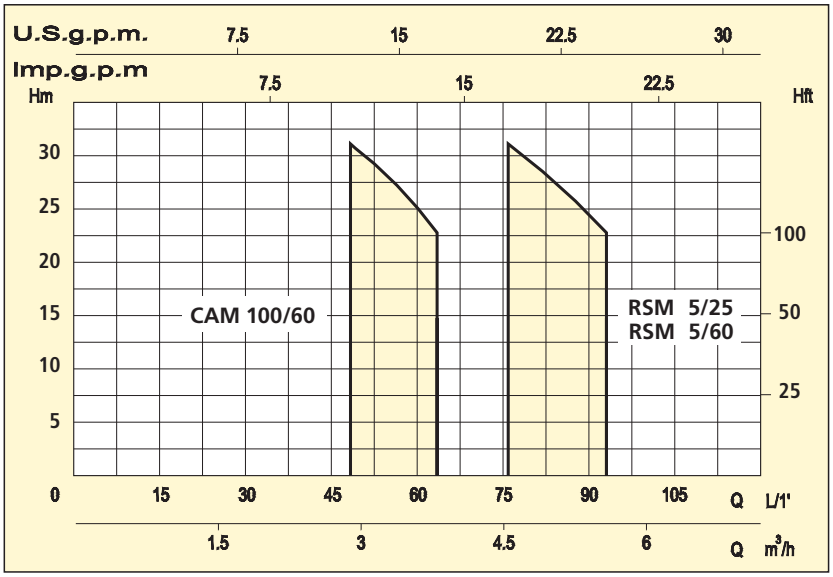

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Pressostato pre-tarato 1,6÷3,2 bar
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

COMPONENTI

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile raccordato
- Pressostato con cavi pre-tarato
- Manometro
- Raccordo ottone

OPERATING CONDITIONS

- *Liquid temperature up to 35°C*
- *Ambient temperature up to 40°C*
- *Total suction lift up to 8 mt.*
- *Adjusted switch on/off pressure 1,6÷3,2 bar*
- *Continuous duty*

MOTOR

- *Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)*
- *Insulation Class F*
- *Protection IP 44*

COMPONENTS

- *Membrane tank*
- *Flexible hose with connection*
- *Pre-set pressure switch with cable*
- *Pressure gauge*
- *Brass connection*

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

TIPO - *TYPE*	POTENZA NOMINALE *NOMINAL POWER* P2		POTENZA ASSORBITA *INPUT POWER* P1	AMPERE	Q = PORTATA - *CAPACITY*										
Monofase *Single-phase*				Monofase *Single-phase*	m^3/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6
					lt/1'	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - *Total head in meters w.c.*										
CAM 100/60	1	0,75	1,1	5	H (m)	45	43	40	38	35	33	30	29	26	22
RSM 5/25	1,5	1,1	1,4	6,2		60	58	56	55	53	51	49	47	44	40
RSM 5/60	1,5	1,1	1,4	6,2		60	58	56	55	53	51	49	47	44	40