
APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4"(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 4" deep wells (DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

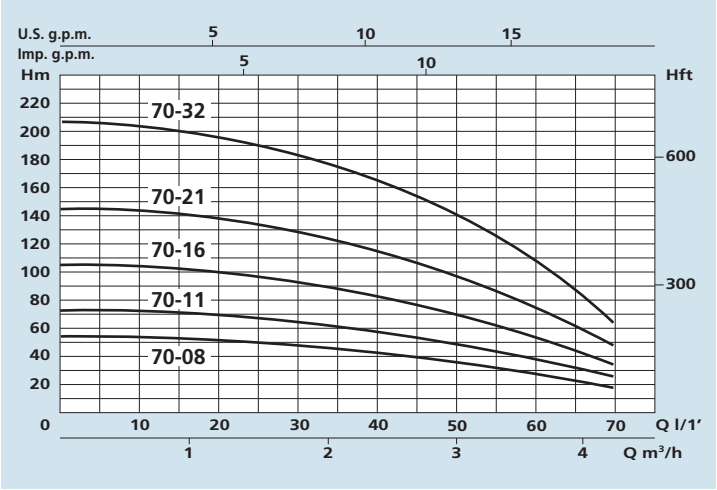

Tipo - *Type*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS mm*		
	A	B	C
SPM-SPT 70-08	342	289	631
SPM-SPT 70-11	342	342	684
SPM-SPT 70-16	447	430	877
SPM-SPT 70-21	447	519	966
SPM-SPT 70-32	430	749	1179



LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
- Contenuto di sabbia max. 60 g/m^3
- Partenza /ora 20 max.

OPERATING CONDITIONS


- *Liquid temperature up to 35°C*
- *Sand content max. 60 g/m^3*
- *Start/hour 20 max.*

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli(n=2850 min^{-1})
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MOTOR

- *Two-pole induction motor (n=2850 min^{-1})*
- *Submersible motor in oil bath*
- *Class F Insulation*
- *IP 68 Protection*
- *Continuous duty*

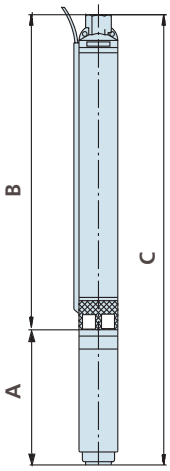



MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna	Acciaio inox
- Albero motore	Acciaio inox
- Fondello	Tecnopolimero
- Supporto superiore	Ottone

MOTOR MATERIALS

- *External casing*	*Stainless steel*
- *Motor shaft*	*Stainless steel*
- *Bottom plate*	*Tecno-polymer*
- *Support*	*Brass*

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna	Acciaio inox
- Albero motore	Acciaio inox
- Stadi e giranti	Policarbonato

PUMP MATERIALS

- *External casing*	*Stainless steel*
- *Motor shaft*	*Stainless steel*
- *Stages and impellers*	*Polycarbonate*

SP 70

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

TIPO - *TYPE*		POTENZA NOMINALE *NOMINAL POWER* P2		Stadi *Stages*	Q = PORTATA - *CAPACITY*											DNM
Monofase *Single-phase*	Trifase *Three-phase*				m^3/h	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	
230V-50Hz	230/400V-50Hz	HP	kW		lt/1'	0	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	
SPM 70-08	SPT 70-08	0,75	0,55	8	H (m)	54		51	50	49	46	43	41	38	30	19	1" ¼
SPM 70-11	SPT 70-11	1	0,75	11		72		68	66	64	61	58	54	49	38	26	1" ¼
SPM 70-16	SPT 70-16	1,5	1,1	16		106		101	98	95	89	83	77	70	54	33	1" ¼
SPM 70-21	SPT 70-21	2	1,5	21		142		135	132	127	122	115	108	100	79	49	1" ¼
SPM 70-32	SPT 70-32	3	2,2	32		208		200	194	187	177	165	152	138	104	62	1" ¼