

MP ROTATOR™

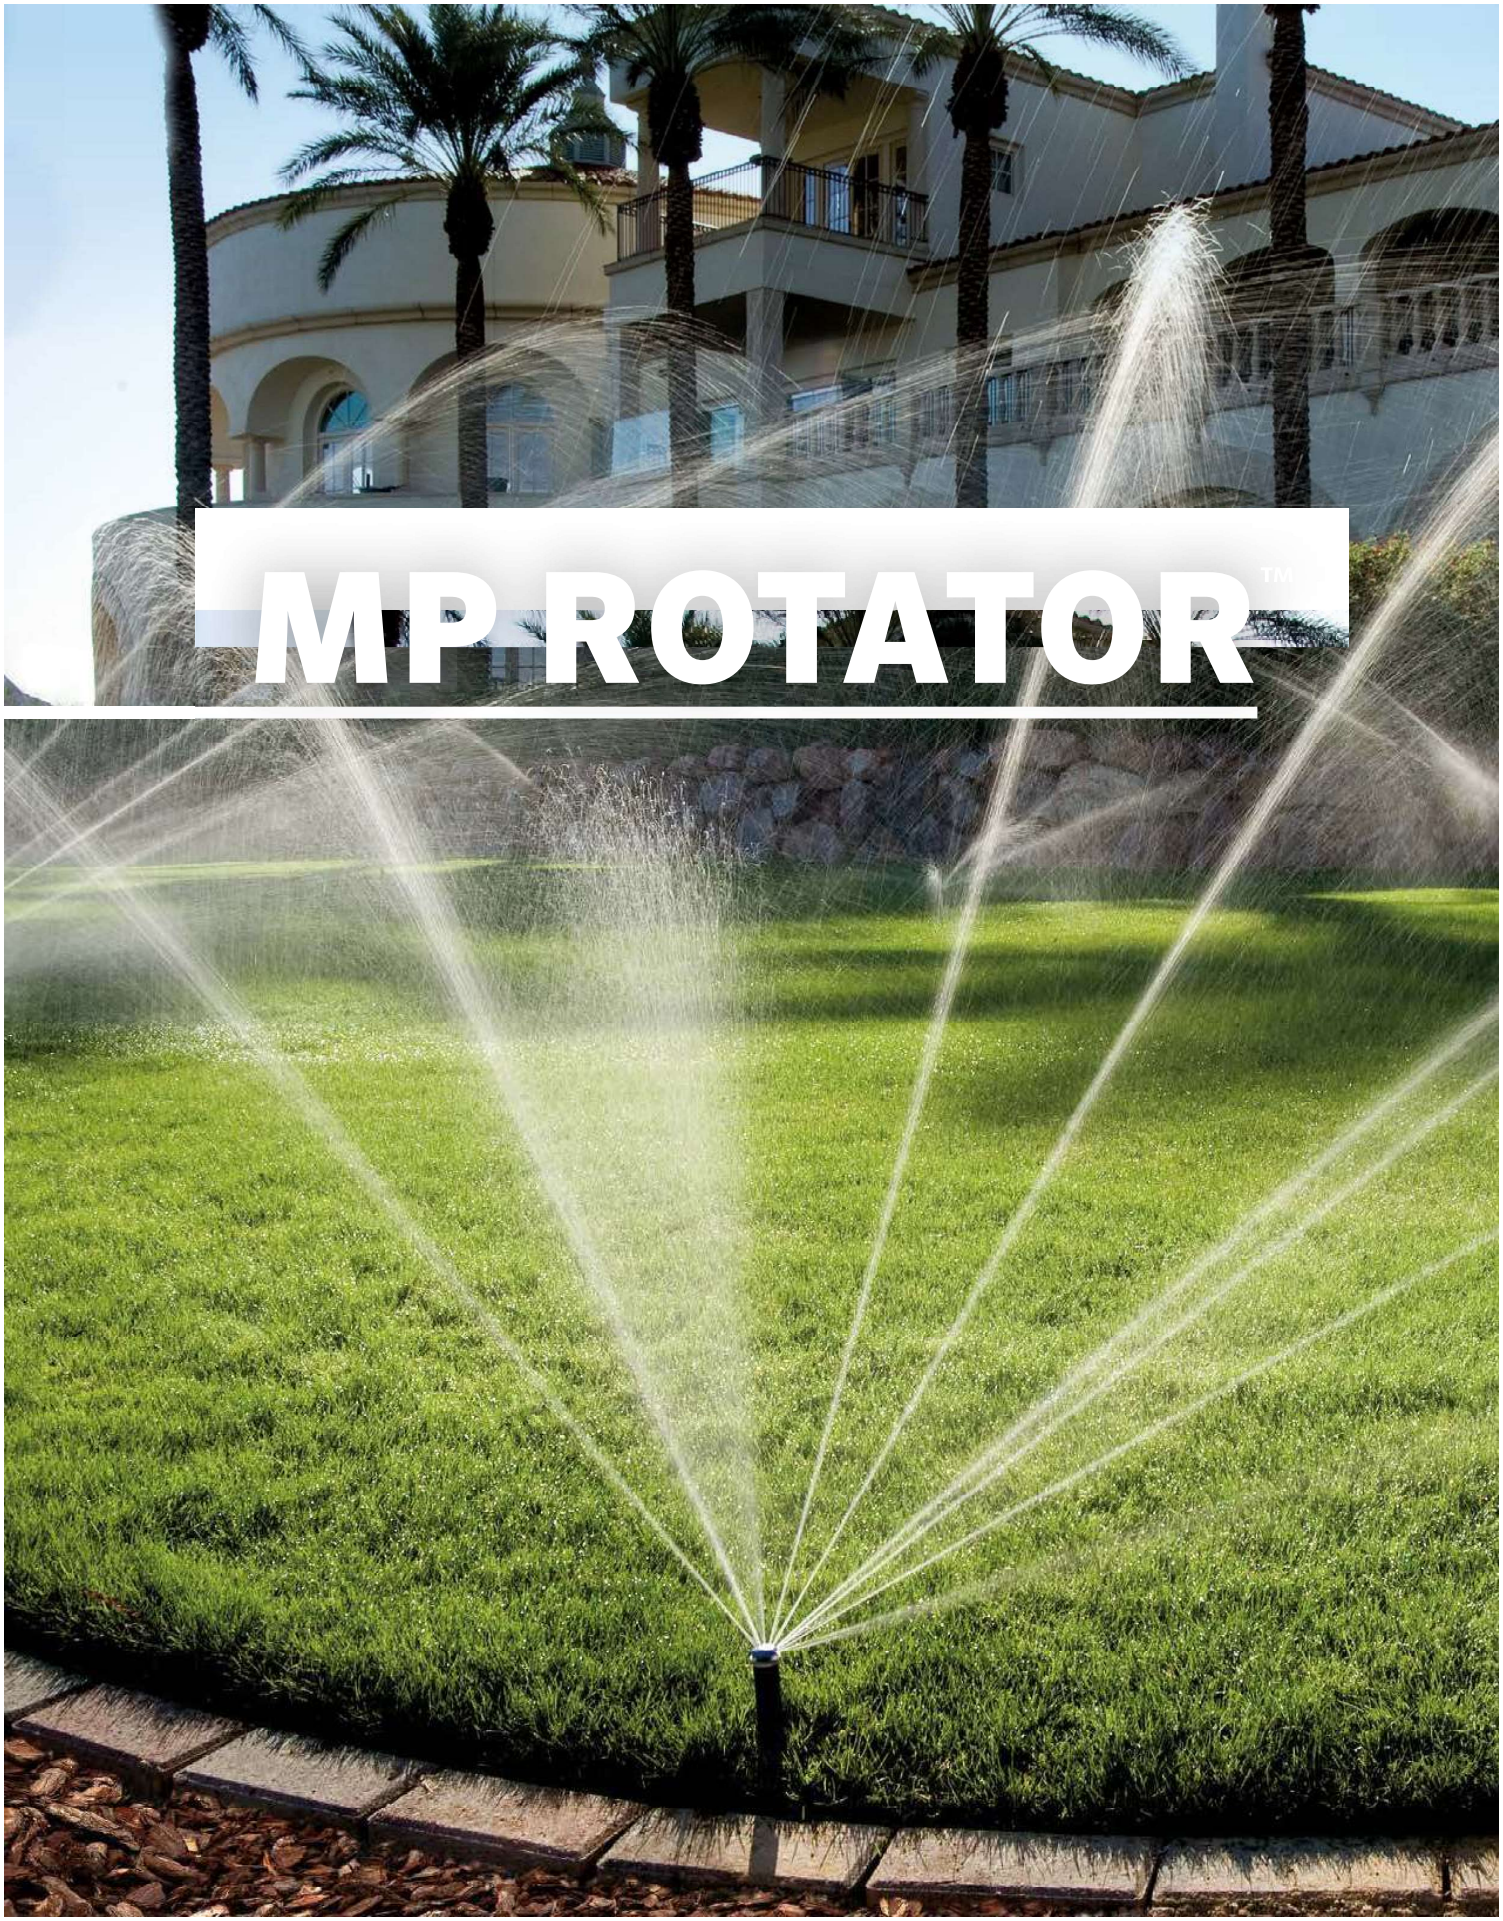

POKROČILÉ VLASTNOSTI

AUTOMATICKY PRISPÔSOBENÁ ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA

V prípade trysiek MP Rotator sa nastavuje prietok pomocou trysky zmenou dostreku a výseče, čo vedie k rovnakej prispôsobenej zrážkovej výške bez ohľadu na nastavenie trysky.

FUNKCIA DVOJITÉHO VÝSUVU

Trysky MP Rotator sa vysunú z chránenej polohy až po plnom vytiahnutí výsuvníka. Je tým zaistená mimoriadna ochrana proti špine a nečistotám.



VYSOKO ROVNOMERNÁ DISTRIBÚCIA

Viaceré lúče trysky MP Rotator umožňujú rovnomerne pokryť všetky oblasti okolitej plochy. Oproti tradičným rozprašovacím tryskám prinášajú mimoriadne rovnomerné pokrytie a lepšiu odolnosť voči vetru.

NÍZKA ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA

Pretože u väčšiny pôd dosahuje rýchlosť vsakovania úroveň nižšiu ako 25 mm/h, zavlažovanie s použitím nízkej vsakovacej výšky je podstatným krokom k znižovaniu odtekania a zvyšovaniu efektivity.

Štandardný rad trysiek MP Rotator zavlažuje rýchlosťou 10 mm/h, zatiaľ čo rad MP800 dosahuje zrážkovú výšku 20 mm/h. Ktorákoľvek možnosť dokáže zabrániť odtečeniu, šetriť vodou a predchádzať erózii.

ŠTANDARDNÉ
Trysky MP Rotator



2,5 až 10,7 m

- Maximálna úspora vody
- Najnižšia zrážková výška

MP ROTATOR
Trysky MP800



1,8 až 4,9 m

- Malé plochy
- Krátke intervaly na zavlažovanie

MP ROTATOR
Pruhové Trysky



Šírka 1,5 m

- Pravouhlé plochy
- Kombinácia s ľubovoľnou možnosťou

ECO ROTATOR

Dostrek: **2,5 až 9,1 m**

Tento kompaktný postrekovač sa dodáva s predinštalovanou tryskou MP Rotator™, ktorá poskytuje až o 30 % väčšie úspory vody v porovnaní s tradičnými rozprašovacími tryskami.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Automaticky prispôsobená zrážková výška pre zjednodušenie návrhu zavlažovacieho systému a vyššiu flexibilitu
- Vysoká rovnomernosť zavlažovania pre zdravú krajinu a maximálnu úsporu vody
- Funkcia dvojitého výsuvu chráni trysku pred vonkajšími nečistotami
- Filtračné sitko s veľkým vstupom chráni trysky pred vnútornými nečistotami zo systému
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka





Eco Rotator
Výška v zasunutej polohe: 18 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Vstupný závit: ½"

ĎALŠIE FUNKCIE

- Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru chráni pred tvorbou hmly
- Pre odolnosť proti vandalizmu je výseč nastaviteľná iba vtedy, keď je tryska MP Rotator v prevádzke
- Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
- Ozubený výsuvník pozostávajúci z dvoch dielov

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Nízka zrážková výška
- Dostrek: 1,8 až 9,1 m
- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar; 280 kPa
- Záručná doba: 2 roky

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 2 m; obj. č. 462237SP)

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ECO ROTATOR

ECO-04 MP800SR
Dostrek: 1,8 až 3,5 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
Oranžová a šedá: 90° až 210°
Lipovo zelená a šedá: 360°

MAX. DOSTREK								MIN. DOSTREK		
Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž.mm/h		Dostrek	Prietok	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min
90°	2,1	210	2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250	2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	**280**	**3,1**	**0,05**	**0,87**	**21**	**24**	**2,4**	**0,04**	**0,61**
	3,0	300	3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
	3,8	380	3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
180°	2,1	210	2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250	2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	**280**	**3,0**	**0,10**	**1,59**	**21**	**24**	**2,4**	**0,07**	**1,21**
	3,0	300	3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380	3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
210°	2,1	210	2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250	2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	**280**	**3,0**	**0,11**	**1,85**	**21**	**24**	**2,4**	**0,08**	**1,41**
	3,0	300	3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380	3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
360°	2,1	210	2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250	2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	**280**	**3,0**	**0,18**	**2,95**	**20**	**23**	**2,4**	**0,13**	**2,12**
	3,0	300	3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380	3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

ECO ROTATOR

Model	Popis
ECO-04-800SR-90	10 cm výsuv, MP800SR dostrek 1,8 až 3,5 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°
ECO-04-800SR-360	10 cm výsuv, MP800SR dostrek 1,8 až 3,5 m, 360°
ECO-04 - 1090	10 cm výsuv, MP1000 dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°
ECO-04-10360	10 cm výsuv, MP1000 dostrek 2,5 až 4,5 m, 360°
ECO-04-2090	10 cm výsuv, MP2000 dostrek 4,0 až 6,4 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°
ECO-04-20360	10 cm výsuv, MP2000 dostrek 4,0 až 6,4 m, 360°
ECO-04-3090	10 cm výsuv, MP3000 dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°
ECO-04-30360	10 cm výsuv, MP3000 dostrek 6,7 až 9,1 m, 360°

Eco Rotator



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ECO ROTATOR

ECO-04 MP1000
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Gaštanová hnedá: 90° až 210°
- Olivová: 360°

ECO-04 MP2000
Dostrek: 4,0 až 6,4 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Čierna: 90° až 210°
- Červená: 360°

ECO-04 MP3000
Dostrek: 6,7 až 9,1 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Modrá: 90° až 210°
- Šedá: 360°

Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok	Prietok	Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok	Prietok	Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok	Prietok	Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	2,1	210	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13	5,8	0,09	1,52	11	13	8,5	0,19	3,11	10	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,05**	**0,80**	**11**	**13**	**6,1**	**0,10**	**1,63**	**11**	**12**	**9,1**	**0,20**	**3,26**	**10**	**11**
	3,0	300	4,3	0,05	0,87	11	13	6,4	0,11	1,74	10	12	9,1	0,21	3,41	10	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12	9,1	0,22	3,60	11	12
	3,8	380	4,5	0,06	1,02	12	14	6,4	0,11	1,82	11	12	9,1	0,23	3,83	11	13
180°	2,1	210	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13	5,5	0,16	2,69	11	12	8,5	0,39	6,44	11	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,10**	**1,59**	**11**	**13**	**5,8**	**0,18**	**2,92**	**11**	**12**	**9,1**	**0,42**	**6,90**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,10	1,67	11	13	6,1	0,20	3,22	11	12	9,1	0,44	7,31	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12	9,1	0,47	7,73	11	13
	3,8	380	4,5	0,12	1,93	12	13	6,4	0,22	3,60	11	12	9,1	0,49	8,07	12	14
210°	2,1	210	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13	5,5	0,19	3,07	11	12	8,5	0,46	7,54	11	13
	2,8	**280**	**4,1**	**0,11**	**1,86**	**11**	**13**	**5,8**	**0,20**	**3,26**	**10**	**12**	**9,1**	**0,49**	**8,03**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,12	1,93	11	13	6,1	0,21	3,45	10	11	9,1	0,52	8,53	11	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11	9,1	0,55	8,98	11	13
	3,8	380	4,5	0,14	2,24	11	13	6,4	0,23	3,83	10	11	9,1	0,57	9,44	12	14
360°	2,1	210	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13	5,5	0,32	5,19	10	12	8,5	0,78	12,89	11	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,19**	**3,18**	**11**	**13**	**5,8**	**0,34**	**5,61**	**10**	**12**	**9,1**	**0,84**	**13,80**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,20	3,34	11	13	6,1	0,36	5,95	10	11	9,1	0,89	14,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11	9,1	0,94	15,43	11	13
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13	6,4	0,40	6,59	10	11	9,1	0,98	16,18	12	14

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

ŠTANDARDNÁ TRYSKA MP ROTATOR™

Tryska MP Rotator je najdôveryhodnejším riešením s vysokou efektivitou na trhu, ktoré ponúka až 30 % úspory vody v porovnaní s tradičnými sprayovými tryskami.

Dostrek: **2,5 až 10,7 m**

10 mm/h

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Najnižšia zrážková výška v rámci odvetvia pribl. 10 mm/h
- Prispôsobená zrážková výška pre zjednodušenie návrhu zavlažovacieho systému a vyššiu flexibilitu
- Funkcia dvojitého výsuvu chráni trysku pred vonkajšími nečistotami
- Vysoká rovnomernosť pokrytia pre zdravú krajinu a maximálnu úsporu vody

ĎALŠIE FUNKCIE

- Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru chráni pred tvorbou hmly
- Pre odolnosť proti vandalizmu je výseč nastaviteľná iba vtedy, keď je tryska MP Rotator v prevádzke
- Výmenné filtračné sitko zabraňuje upchatiu trysky
- Farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Zníženie dostreku približne o 25 % u všetkých modelov
- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar; 280 kPa
- Minimálny dostrek pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa
- Záručná doba: 3 roky

PRÍSLUŠENSTVO

- Kombinácia s telesom postrekovača Pro-Spray™ PRS40 pre reguláciu tlaku na 2,8 bar; 280 kPa pre nastavenie menovitého dostreku
- Kombinácia s telesom postrekovača Pro-Spray PRS30 pre reguláciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa a nastavenie minimálneho dostreku

MP ROTATOR – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
MP1000-90 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč od 90° do 210°	**(prázdne)** = Žiadna voľba
MP1000-210 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč od 210° do 270°	**HT** = Verzia s vonkajším závitom *(Nie je dostupná pri modeli 3500 a 1000-210)*
MP1000-360 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, 360°	
MP2000-90 = Dostrek 4,0 až 6,4 m, nastaviteľná výseč od 90° do 210°	
MP2000-210 = Dostrek 4,0 až 6,4 m, nastaviteľná výseč od 210° do 270°	
MP2000-360 = Dostrek 4,0 až 6,4 m, 360°	
MP3000-90 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč od 90° do 210°	
MP3000-210 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč od 210° do 270°	
MP3000-360 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, 360°	
MP3500-90 = Dostrek 9,4 až 10,7 m, nastaviteľná výseč od 90° do 210°	
MPLCS-515 = Ľavý roh pruhu, 1,5 m × 4,6 m	
MPRCS-515 = Pravý roh pruhu, 1,5 m × 4,6 m	
MPSS-530 = Pozdĺžny okraj pruhu, 1,5 m × 9,1 m	
MP-CORNER = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč od 45° do 105°	

MP1000: dostrek 2,5 až 4,5 m



MP1000-90
90° až 210°



MP1000-210
210° až 270°



MP1000-360
360°

MP2000: 4,0 až 6,4 m



MP2000-90
90° až 210°



MP2000-210
210° až 270°



MP2000-360
360 °

MP3000: 6,7 až 9,1 m



MP3000-90
90° až 210°



MP3000-210
210° až 270°



MP3000-360
360°

MP3500: dostrek 9,4 až 10,7 m



MP3500-90
90° až 210°

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP1000
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Gaštanová hnedá: 90° až 210°
- Sv. modrá: 210° až 270°
- Olivová: 360°

MP2000
Dostrek: 4,0 až 6,4 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Čierna: 90° až 210°
- Zelená: 210° až 270°
- Červená: 360°

MP3000
Dostrek: 6,7 až 9,1 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Modrá: 90° až 210°
- Žltá: 210° až 270°
- Šedá: 360°

Výseč	Tlak		MP1000					MP2000					MP3000				
			Dostrek	Prietok	Prietok	Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok	Prietok	Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok	Prietok	Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	2,1	210	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13	5,8	0,09	1,52	11	13	8,5	0,19	3,11	10	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,05**	**0,80**	**11**	**13**	**6,1**	**0,10**	**1,63**	**11**	**12**	**9,1**	**0,20**	**3,26**	**10**	**11**
	3,0	300	4,3	0,05	0,87	11	13	6,4	0,11	1,74	10	12	9,1	0,21	3,41	10	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12	9,1	0,22	3,60	11	12
	3,8	380	4,5	0,06	1,02	12	14	6,4	0,11	1,82	11	12	9,1	0,23	3,83	11	13
180°	2,1	210	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13	5,5	0,16	2,69	11	12	8,5	0,39	6,44	11	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,10**	**1,59**	**11**	**13**	**5,8**	**0,18**	**2,92**	**11**	**12**	**9,1**	**0,42**	**6,90**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,10	1,67	11	13	6,1	0,20	3,22	11	12	9,1	0,44	7,31	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12	9,1	0,47	7,73	11	13
	3,8	380	4,5	0,12	1,93	12	13	6,4	0,22	3,60	11	12	9,1	0,49	8,07	12	14
210°	2,1	210	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13	5,5	0,19	3,07	11	12	8,5	0,46	7,54	11	13
	2,8	**280**	**4,1**	**0,11**	**1,86**	**11**	**13**	**5,8**	**0,20**	**3,26**	**10**	**12**	**9,1**	**0,49**	**8,03**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,12	1,93	11	13	6,1	0,21	3,45	10	11	9,1	0,52	8,53	11	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11	9,1	0,55	8,98	11	13
	3,8	380	4,5	0,14	2,24	11	13	6,4	0,23	3,83	10	11	9,1	0,57	9,44	12	14
270°	2,1	210	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,5	250	4,0	0,12	2,01	10	12	5,5	0,24	3,90	10	12	8,5	0,59	9,66	11	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,14**	**2,39**	**11**	**13**	**5,8**	**0,25**	**4,17**	**10**	**12**	**9,1**	**0,63**	**10,35**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,15	2,54	11	13	6,1	0,27	4,43	10	11	9,1	0,66	10,95	11	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11	9,1	0,70	11,60	11	13
	3,8	380	4,5	0,17	2,84	11	13	6,4	0,30	4,93	10	11	9,1	0,74	12,20	12	14
360°	2,1	210	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13	5,5	0,32	5,19	10	12	8,5	0,78	12,89	11	12
	2,8	**280**	**4,1**	**0,19**	**3,18**	**11**	**13**	**5,8**	**0,34**	**5,61**	**10**	**12**	**9,1**	**0,84**	**13,80**	**10**	**12**
	3,0	300	4,3	0,20	3,34	11	13	6,1	0,36	5,95	10	11	9,1	0,89	14,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11	9,1	0,94	15,43	11	13
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13	6,4	0,40	6,59	10	11	9,1	0,98	16,18	12	14

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 baru; 280 kPa. To sa dá ľahko dosiahnuť použitím telesa postrekovača Pro-Spray PRS40 s regulovaným tlakom na 2,8 baru; 280 kPa.

Najlepšie funguje s Pro-Spray PRS40



Smart Approved WaterMark

Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Kompatibilita:

Pro-Spray PRS40
Strana 72

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP3500
Dostrek: 9,4 až 10,7 m
Nastaviteľná výseč
● Sv. hnedá: 90° až 210°

Výseč	Tlak bar	Tlak kPa	Dostrek m	Prietok m³/h	Prietok l/min	Zráž.mm/h ■	Zráž.mm/h ▲
90°	2,1	210	10,4	0,26	4,28	10	11
	2,5	250	10,4	0,28	4,58	10	12
	2,8	**280**	**10,7**	**0,29**	**4,84**	**10**	**12**
	3,0	300	10,7	0,31	5,22	11	13
	3,5	350	10,7	0,33	5,41	11	13
	3,8	380	10,7	0,34	5,68	12	14
180°	2,1	210	10,4	0,51	8,48	9	11
	2,5	250	10,4	0,60	10,03	11	13
	2,8	**280**	**10,7**	**0,65**	**10,83**	**11**	**13**
	3,0	300	10,7	0,70	11,73	12	14
	3,5	350	10,7	0,73	12,15	13	15
	3,8	380	10,7	0,75	12,41	13	15
210°	2,1	210	10,4	0,65	10,75	10	12
	2,5	250	10,4	0,70	11,66	11	13
	2,8	**280**	**10,7**	**0,75**	**12,45**	**11**	**13**
	3,0	300	10,7	0,80	13,40	12	14
	3,5	350	10,7	0,85	14,23	13	15
	3,8	380	10,7	0,90	14,91	13	16

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 baru; 280 kPa. To sa dá ľahko dosiahnuť použitím telesa postrekovača Pro-Spray PRS40 s regulovaným tlakom na 2,8 baru; 280 kPa.

MP3500



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

- ○ **MPLCS-515:** Smotanová, MP ľavý roh pruhu
- ● **MPRCS-515:** Medená, MP pravý roh pruhu
- ● **MPSS-530:** Hnedá, MP pozdĺžny pruh

	Tlak bar	Tlak kPa	Dostrek m	Prietok m³/h	Prietok l/min	Zráž.mm/h ■	Zráž.mm/h ▲
MP Ľavý Roh Pruhu	2,1	210	1,2 × 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250	1,4 × 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	**280**	**1,5 × 4,5**	**0,04**	**0,72**	**26**	**13**
	3,0	300	1,6 × 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350	1,7 × 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380	1,8 × 4,8	0,05	0,91	25	13
MP Pravý Roh Pruhu	2,1	210	1,2 × 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250	1,4 × 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	**280**	**1,5 × 4,5**	**0,04**	**0,72**	**26**	**13**
	3,0	300	1,6 × 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350	1,7 × 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380	1,8 × 4,8	0,05	0,91	25	13
MP Pozdĺžny Pruh	2,1	210	1,2 × 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,5	250	1,4 × 8,7	0,08	1,36	27	13
	2,8	**280**	**1,5 × 9,0**	**0,09**	**1,44**	**26**	**13**
	3,0	300	1,6 × 9,3	0,09	1,55	25	13
	3,5	350	1,7 × 9,6	0,10	1,67	24	12
	3,8	380	1,8 × 9,9	0,11	1,79	24	12

Pruhové Trysky MP Rotator



MPLCS-515
Ľavý roh pruhu
1,5 × 4,6 m



MPRCS-515
Pravý roh pruhu
1,5 × 4,6 m



MPSS-530
Pozdĺžny okraj pruhu
1,5 × 9,1 m

Poznámky:
Aby sa zrážková výška zhodovala s tryskami MP Rotator MP800, použite pravouhlé rozstupy.

Informácie o výpočte zrážkovej výšky sú uvedené na **strane 204**.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

Rohové MP
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč
● Tyrkysová: 45° až 105°

Výseč	Tlak bar	Tlak kPa	Dostrek m	Prietok m³/h	Prietok l/min
45°	2,1	210	3,5	0,04	0,61
	2,5	250	4,0	0,04	0,68
	2,8	**280**	**4,1**	**0,04**	**0,70**
	3,0	300	4,3	0,04	0,73
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
	3,8	380	4,5	0,05	0,81
90 °	2,1	210	3,5	0,08	1,27
	2,5	250	4,0	0,08	1,40
	2,8	**280**	**4,1**	**0,09**	**1,44**
	3,0	300	4,3	0,09	1,57
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
	3,8	380	4,5	0,10	1,73
105 °	2,1	210	3,5	0,09	1,48
	2,5	250	4,0	0,10	1,63
	2,8	**280**	**4,1**	**0,10**	**1,70**
	3,0	300	4,3	0,11	1,83
	3,5	350	4,4	0,12	1,94
	3,8	380	4,5	0,12	2,00

Rohové MP



MP-CORNER
Roh 2,5 až 4,5 m

Vonkajší Závit



MP-HT
Vonkajší závit

Príslušenstvo k MP




Nástroj MP
Slúži na nastavenie všetkých trysiek MP Rotator



Kolík MP
Umožňuje nasadenie na PVC rúru s priemerom 1" (25 mm) akejkoľvek dĺžky a pohodlné nastavovanie zo stoja. *PVC rúra nie je priložená.*

Rohové MP

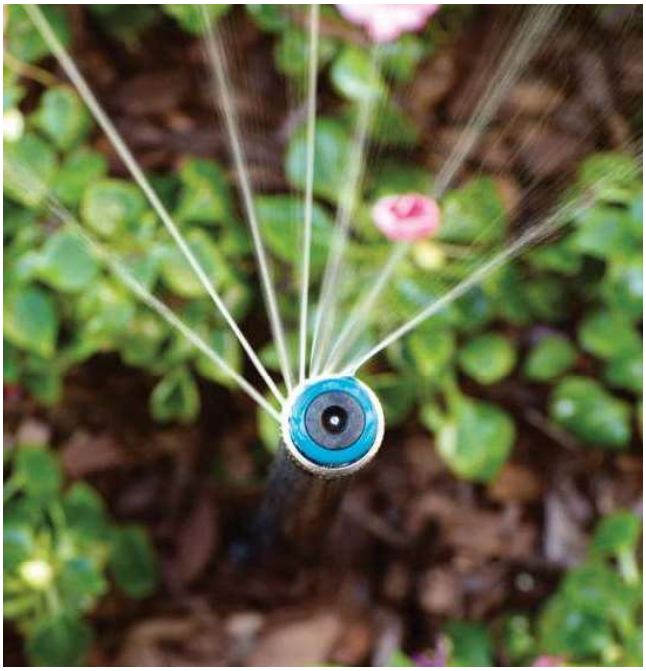

MP Tool na jednoduché nastavenie



MP ROTATOR™ MP800

Dostrek: **1,8 až 4,9 m**

20 mm/h

MP800 ponúka vyššiu zrážkovú výšku vhodnú pre malé plochy a na dopĺňanie sprayových postrekovačov.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Zrážková výška pribl. 20 mm/h pre dopĺňanie sprayových postrekovačov
- Automaticky prispôsobená zrážková výška pre zjednodušenie návrhu zavlažovacieho systému a vyššiu flexibilitu
- Funkcia dvojitého výsuvu chráni trysku pred vonkajšími nečistotami
- Vysoká rovnomernosť pokrytia pre zdravú krajinu a maximálnu úsporu vody

ĎALŠIE FUNKCIE

- Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru chráni pred tvorbou hmly
- Pre odolnosť proti vandalizmu je výseč nastaviteľná iba vtedy, keď je tryska MP Rotator v prevádzke
- Výmenné filtračné sitko zabraňuje upchatiu trysky
- Farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Zníženie dostreku približne o 25 % u všetkých modelov
- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar; 280 kPa
- Minimálny dostrek pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa
- Pri používaní znečistenej vody sa odporúča filtrácia
- Záručná doba: 3 roky

PRÍSLUŠENSTVO

- Kombinácia s telesom postrekovača Pro-Spray™ PRS40 pre reguláciu tlaku na 2,8 bar; 280 kPa na nastavenie menovitého dostreku
- Kombinácia s telesom postrekovača Pro-Spray PRS30 pre reguláciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa na nastavenie minimálneho dostreku

MP800SR: dostrek 1,8 až 3,5 m



MP800SR-90
90° až 210°



MP800SR-360
360°

MP815: dostrek 2,5 až 4,9 m



MP815-90
90° až 210°



MP815-210
210° až 270°



MP815-360
360°

Kompatibilita:



Filter HY
Strana 168



PRS30 a PRS40
Strana 70 a Strana 72

MP800SR-90



MP815-90



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP800SR

Dostrek: 1,8 až 3,5 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Oranžová a šedá: 90° až 210°
- Lipovo zelená a šedá: 360°

	MAX. DOSTREK							MIN. DOSTREK		
Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž.mm/h		Dostrek	Prietok	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min
90°	2,1	210	2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250	2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	**280**	**3,1**	**0,05**	**0,87**	**21**	**24**	**2,4**	**0,04**	**0,61**
	3,0	300	3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
	3,8	380	3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
180°	2,1	210	2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250	2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	**280**	**3,0**	**0,10**	**1,59**	**21**	**24**	**2,4**	**0,07**	**1,21**
	3,0	300	3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380	3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
210°	2,1	210	2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250	2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	**280**	**3,0**	**0,11**	**1,85**	**21**	**24**	**2,4**	**0,08**	**1,41**
	3,0	300	3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380	3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
360°	2,1	210	2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250	2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	**280**	**3,0**	**0,18**	**2,95**	**20**	**23**	**2,4**	**0,13**	**2,12**
	3,0	300	3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380	3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 baru; 280 kPa. To sa dá ľahko dosiahnuť použitím telesa postrekovača Pro-Spray PRS40 s regulovaným tlakom na 2,8 baru; 280 kPa.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP815

Dostrek: 2,5 až 4,9 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie
- Gašt. hnedá a šedá: 90° až 210°
- Sv. modrá a šedá: 210° až 270°
- Olivová a šedá: 360°

Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž.mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250	4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	**280**	**4,6**	**0,11**	**1,85**	**21**	**24**
	3,1	310	4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24
	3,8	380	4,9	0,13	2,20	22	25
180°	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250	4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	**280**	**4,5**	**0,21**	**3,52**	**21**	**24**
	3,1	310	4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380	4,9	0,25	4,20	21	24
210°	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250	4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	**280**	**4,5**	**0,25**	**4,16**	**21**	**24**
	3,1	310	4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380	4,9	0,30	4,92	21	24
270°	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250	4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	**280**	**4,5**	**0,32**	**5,30**	**21**	**24**
	3,1	310	4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380	4,9	0,37	6,09	20	23
360°	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250	4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	**280**	**4,5**	**0,42**	**7,08**	**21**	**24**
	3,1	310	4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380	4,9	0,51	8,55	21	25

SÚPRAVA NA UCHYTENIE NA STĹPIK MP ROTATOR

Modely: **Štandardné a s reguláciou tlaku**
Súpravy na uchytenie na stĺpik


Vopred zostavené súpravy na uchytenie na stĺpik MP Stake Kits umožňujú rýchlu inštaláciu v teréne. Sú navrhnuté tak, aby sa dali použiť s akoukoľvek úspornou tryskou MP Rotator.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Možnosť kombinácie s ľubovoľnou tryskou MP Rotator s vysokou účinnosťou na zjednodušenie dočasného zavlažovania
- Vopred zostavené na rýchlu a jednoduchú inštaláciu v teréne
- Štandardná súprava obsahuje 66 cm stĺpik, adaptér pre trysku, 0,345" (9 mm) hadicu a ½" tvarovku s vonkajším závitom na rýchle pripojenie
- Pre maximálne úspory vody inovujte na regulátor tlaku 2,8 bar (280 kPa) a spätný ventil Hunter

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozsah prevádzkových tlakov: 2,1 až 4,8 bar (210 až 480 kPa)

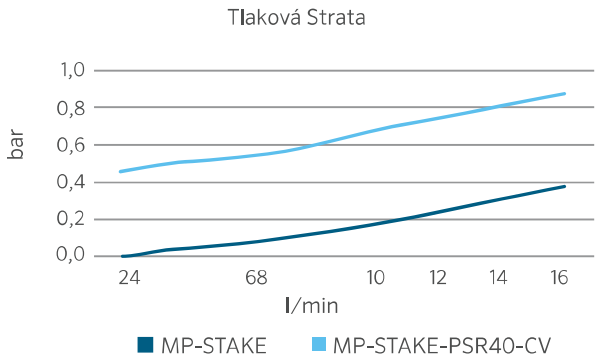



MP-STAKE
Celková výška: 71 cm
Vonkajší závit: ½"

MP-STAKE-PRS40-CV
Celková výška: 86 cm
Vonkajší závit: ½"

Kompatibilita:



Všetky Trysky MP Rotator
Strana 54 a 58



Sprayové Trysky
Strana 75

Inštalácia MP-STAKE-PRS40-CV



MODELY MP-STAKE	
Model	**Popis**
MP-STAKE	66 cm stĺpik, 0,345“ (9 mm) hadica s ½" tvarovkou s vonkajším závitom, shrub adaptér PROS-00 (celková výška: 71 cm)
MP-STAKE-PRS40-CV	66 cm stĺpik, 0,345" (9 mm) hadica s ½" tvarovkou s vonkajším závitom, spätný ventil Hunter, shrub adaptér s reguláciou tlaku PROS-00-PRS40 (celková výška: 86 cm)



NAVRHNUTÉ PRE *MAXIMÁLNU EFEKTIVITU*

ODOLNÉ RIEŠENIE
MP Rotator má len jedinú pohyblivú časť. Je vyrobený z najkvalitnejších materiálov, ktoré zaručujú dlhodobý výkon pri každej inštalácii.

FLEXIBILNÝ
Prispôsobená zrážková výška v pásoch so šírkou 1,5 m a dostrekom 10,7 m umožňuje použiť model MP Rotator na rôznych plochách s rovnomerným pokrytím pre zdravšie rastliny.

ÚČINNÝ
Rotujúce prúdy vody sa nenechajú rozfúkať vetrom, znižujú tvorbu hmly a rozvádzajú vodu pomalou, rovnomernou rýchlosťou. Pôda ju tak dokáže lepšie absorbovať, čím sa zabraňuje jej odtečeniu.

SPOĽAHLIVÝ
MP Rotator sa pýši viac než 15 rokmi overeného výkonu značky Hunter Industries, čo z nej robí najdôveryhodnejšiu trysku s vysokou účinnosťou na trhu.



TELESÁ POSTREKOVAČOV



TELESO POSTREKOVAČA
POKROČILÉ VLASTNOSTI

SILA A ODOLNOSŤ



VLISOVANÉ STIERACIE TESNENIE

Toto multifunkčné stieracie tesnenie, vyrobené z dvoch druhov materiálov odolných voči chemikáliám a chlóru, znižuje priesaky, umožňuje použitie viacerých hláv v jednej zóne a zabraňuje vniknutiu nečistôt do tesnenia, čím sa znižuje riziko zaseknutia.

TECHNOLÓGIA FLOGUARD™



V prípade chýbajúcej trysky redukuje technológia FloGuard tok vody z výsuvníka na indikačný prúd (3 m vysoký) s prietokom 1,9 l/min, čím eliminuje plytvanie vodou, zabraňuje erózii a zároveň poskytuje vizuálny indikátor potreby opravy.



ODOLNÁ PRUŽINA

Najsilnejšia vratná pružina v rámci odvetvia zabezpečuje zasunutie výsuvníka za akýchkoľvek podmienok.



SPÄTNÝ VENTIL

Použitie voliteľného alebo predinštalovaného spätného ventilu eliminuje unikanie vody a tvorbu premokrených miest u nižšie položených postrekovačov, chráni svah pred poškodením a eróziu a súčasne zabraňuje plytvaniu vodou.



REGULOVANÝ TLAK NA 2,1 A 2,8 BAR

Tlakom regulované telesá postrekovačov Pro-Spray™ optimalizujú výkon trysky, znižujú prietoky a zabraňujú roseniu. Hnedý model PRS30 reguluje tlaky na 2,1 baru; 210 kPa pre sprayové trysky. Sivý model PRS40 reguluje tlaky na 2,8 baru; 280 kPa pri spárovaní s účinnou tryskou MP Rotator.

NAJODOLNEJŠIE TELESO POSTREKOVAČA V RÁMCI ODVETVIA



Postrekovače z radu Pro-Spray sa skladajú z pevného zosilneného tela a odolnej hlavice. Sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najnepriaznivejším podmienkam – napríklad chôdzi alebo prejazdu ťažkej techniky.Dlhý závit zaisťuje vysokú pevnosť medzi hlavicou a telom a pevné dotiahnutie pomáha hlavici odolať veľkým tlakovým nárazom.

PRO-SPRAY **KONKURENCIA**





INOVATÍVNE TESNENIE

Pešia prevádzka, zariadenia na úpravu plôch, teplotné zmeny a opakované zmeny tlaku často vedú k uvoľňovaniu hlavíc. Zátka Pro-Spray dokáže odolať viac než jednej plnej 360° otáčke a zostáva tesná pri akomkoľvek tlaku, čím zabraňuje nadmernému stekaniu vody.

Pro-Spray: Tesnenie zostáva neporušené
Konkurencia: Výrazné presakovanie

POROVNÁVACIA TABUĽKA SPRAYOVÝCH POSTREKOVAČOV

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE		 PS ULTRA	 PRO-SPRAY®	 PRO-SPRAY PRS30	 PRO-SPRAY PRS40
		Dobré	Lepšie	Najlepšie pre Sprayové Trysky	Najlepšie pre Trysky MP Rotator™
VÝŠKA VÝSUVU	cm	5, 10, 15	Shrub, 5, 7,5, 10, 15, 30	Shrub, 7,5, 10, 15, 30	Shrub, 7,5, 10, 15, 30
REGULOVANÝ TLAK	bar	–	–	2,1	2,8
	kPa	–	–	210	280
VLASTNOSTI					
PREDINŠTALOVANÁ TRYSKA		5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A	–	–	–
FARBA KRYTKY		Čierna	Čierna	Hnedá	Šedá
SPÄTNÉ VENTILY		Inštalácia v Teréne	Inštalácia v Teréne Alebo od Výroby	Inštalácia v Teréne Alebo od Výroby	Inštalácia v Teréne Alebo od Výroby
ZÁRUKA		2 roky	5 rokov	5 rokov	5 rokov
POKROČILÉ VLASTNOSTI					
TELO		Tenké	Robustné	Robustné	Robustné
PRUŽINA		Štandard	Odolná	Odolná	Odolná
VLISOVANÉ STIERACIE TESNENIE			●	●	●
KRYTKA S UPOZORNENÍM NA POUŽITIE ÚŽITKOVEJ VODY			●	●	●
REGULÁCIA TLAKU				●	●
TECHNOLÓGIA FLOGUARD™				●	●
POUŽITIE					
TRÁVNIKY		●	●	●	●
TRÁVNIKY: VYSOKO KOSENÉ		●	●	●	●
KRÍKY: NEVÝSUVNÉ POSTREKOVAČE			●	●	●
KRÍKY: VYSOKÉ VÝSUVNÉ POSTREKOVAČE			●	●	●
REZIDENČNÉ PLOCHY		●	●	●	●
KOMERČNÉ/VEREJNÉ PRIESTORY			●	●	●
PLOCHY SO ZVÝŠENOU PREVÁDZKOU			●	●	●
ÚŽITKOVÁ VODA			●	●	●

PS ULTRA

PS Ultra je kompaktný tenký sprayový postrekovač s možnosťou voľby predinštalovaných trysiek pre rýchlejšiu inštaláciu.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Vylepšená hlava s vyššou odolnosťou, ľahším zaobchádzaním a dlhšou životnosťou tesnenia
- Veľké filtračné sitko na zvýšenú odolnosť voči nečistotám
- Možnosť použitia spätného ventilu zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Ozubený výsuvník pozostávajúci z dvoch dielov
- 5 cm a 10 cm modely je možné dodatočne nainštalovať do starších modelov PS
- Kompatibilné so všetkými tryskami s vnútorným závitom

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,4 až 4,8 bar; 140 až 480 kPa
- Záručná doba: 2 roky

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Zapustený koniec (veľké filtračné sitko nie je priložené)
- Trysky 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, obdĺžnikové 1,5 × 9,0 m
- Veľké filtračné sitko na prívode v 10 cm a 15 cm modeloch s predinštalovanými tryskami

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil sa inštaluje do filtračného sitka pre 10 cm a 15 cm modely (do prevýšenia 2 m; obj. č. 462237SP)
- Veľké filtračné sitko na prívode (obj. č. 162900SP)
- Tryska na odstávku (obj. č. 916400SP)



PSU-02
Výška v zasunutej polohe: 12 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Vstupný závit: ½"



PSU-04
Výška v zasunutej polohe: 18 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Vstupný závit: ½"



PSU-06
Výška v zasunutej polohe: 24 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Vstupný závit: ½"

PS ULTRA – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 (VOLITEĽNÉ)

1 Model	2 Trysky	3 Voliteľne
PSU-02 = 5 cm výsuv	**(prázdne)** = Zapustený koniec, bez veľkého filtračného sitka	**NFO** = Iba filter v tryske *(iba pre 10 cm model).* Nahraďte štandardnú inštaláciu veľkého filtračného sitka a získate jednotku, v ktorej sa nachádza len filter v tryske.
PSU-04 = 10 cm výsuv	**8A** = 2,4 m nastaviteľná tryska	
PSU-06 = 15 cm výsuv	**10A** = 3,0 m nastaviteľná tryska	
	12 A = 3,7 m nastaviteľná tryska	
	15 A = 4,6 m nastaviteľná tryska	
	17 A = 5,2 m nastaviteľná tryska	
	5SS = 1,5 m × 9,1 m pozdĺžny okraj pruhu *(nie je dostupné pri PSU-06)*	

Príklady:
PSU-04 - 15A = 10 cm výsuv, so 4,6 m nastaviteľnou tryskou
PSU-02 - 5SS = 5 cm výsuv, s 1,5 m × 9,0 m obdĺžnikovou tryskou
PSU-06 - 10A = 15 cm výsuv, s 3,0 m nastaviteľnou tryskou
PSU-04 - 12A - NFO = 10 cm výsuv, s 3,7 m nastaviteľnou tryskou, iba filter v tryske

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

8A ● Hnedá — Dostrek 2,4 m, Nastaviteľná výseč od 0° do 360°, Trajektória: 15°

10A ● Červená — Dostrek 3,0 m, Nastaviteľná výseč od 0° do 360°, Trajektória: 15°

12A ● Zelená — Dostrek 3,7 m, Nastaviteľná výseč od 0° do 360°, Trajektória: 28°

Výseč	Tlak		8A Dostrek	8A Prietok		8A Zráž. v. mm/h		10A Dostrek	10A Prietok		10A Zráž. v. mm/h		12A Dostrek	12A Prietok		12A Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
45°	1,0	100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56	3,2	0,04	0,73	34	40
	1,5	150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57	3,4	0,06	0,97	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,05**	**0,83**	**67**	**77**	**3,0**	**0,06**	**0,94**	**49**	**56**	**3,7**	**0,07**	**1,23**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56	3,9	0,09	1,44	46	54
	3,0	300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54	4,1	0,10	1,68	48	56
90°	1,0	100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56	3,2	0,09	1,46	34	40
	1,5	150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57	3,4	0,12	1,93	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,10**	**1,65**	**67**	**77**	**3,0**	**0,11**	**1,89**	**49**	**56**	**3,7**	**0,15**	**2,46**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56	3,9	0,17	2,88	46	54
	3,0	300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54	4,1	0,20	3,36	48	56
120°	1,0	100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56	3,2	0,12	1,94	34	40
	1,5	150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57	3,4	0,15	2,58	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,13**	**2,20**	**67**	**77**	**3,0**	**0,15**	**2,52**	**49**	**56**	**3,7**	**0,20**	**3,28**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56	3,9	0,23	3,84	46	54
	3,0	300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54	4,1	0,27	4,48	48	56
180°	1,0	100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56	3,2	0,17	2,91	34	40
	1,5	150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57	3,4	0,23	3,86	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,20**	**3,30**	**67**	**77**	**3,0**	**0,23**	**3,78**	**49**	**56**	**3,7**	**0,30**	**4,92**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56	3,9	0,35	5,76	46	54
	3,0	300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54	4,1	0,40	6,71	48	56
240°	1,0	100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56	3,2	0,23	3,88	34	40
	1,5	150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57	3,4	0,31	5,15	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,26**	**4,40**	**67**	**77**	**3,0**	**0,30**	**5,03**	**49**	**56**	**3,7**	**0,39**	**6,56**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56	3,9	0,46	7,68	46	54
	3,0	300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54	4,1	0,54	8,95	48	56
270°	1,0	100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56	3,2	0,26	4,37	34	40
	1,5	150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57	3,4	0,35	5,80	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,30**	**4,95**	**67**	**77**	**3,0**	**0,34**	**5,66**	**49**	**56**	**3,7**	**0,44**	**7,38**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56	3,9	0,52	8,65	46	54
	3,0	300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54	4,1	0,60	10,07	48	56
360°	1,0	100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56	3,2	0,35	5,83	34	40
	1,5	150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57	3,4	0,46	7,73	40	46
	2,1	**210**	**2,4**	**0,40**	**6,61**	**67**	**77**	**3,0**	**0,45**	**7,55**	**49**	**56**	**3,7**	**0,59**	**9,84**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56	3,9	0,69	11,53	46	54
	3,0	300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54	4,1	0,81	13,43	48	56

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

15A ● Čierna — Dostrek 4,6 m, Nastaviteľná výseč od 0° do 360°, Trajektória: 28°

17A ● Šedá — Dostrek 5,2 m, Nastaviteľná výseč od 0° do 360°, Trajektória: 28°

Výseč	Tlak		15A Dostrek	15A Prietok		15A Zráž. v. mm/h		17A Dostrek	17A Prietok		17A Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
45°	1,0	100	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,11**	**1,79**	**40**	**46**	**5,2**	**0,13**	**2,23**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90°	1,0	100	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,21**	**3,57**	**40**	**46**	**5,2**	**0,27**	**4,45**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120°	1,0	100	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,29**	**4,76**	**40**	**46**	**5,2**	**0,36**	**5,94**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180°	1,0	100	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,43**	**7,14**	**40**	**46**	**5,2**	**0,53**	**8,91**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240°	1,0	100	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,57**	**9,52**	**40**	**46**	**5,2**	**0,71**	**11,88**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270°	1,0	100	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,64**	**10,71**	**40**	**46**	**5,2**	**0,80**	**13,36**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360°	1,0	100	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	**210**	**4,6**	**0,86**	**14,28**	**40**	**46**	**5,2**	**1,07**	**17,82**	**39**	**45**
	2,5	250	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA OBDĹŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Model	Tlak		Šírka × Dĺžka	Prietok	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min
SS-530	1,0	100	1,2 × 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 × 9,0	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 × 9,0	0,29	4,9
	2,1	**210**	**1,5 × 9,1**	**0,30**	**5,0**
	2,5	250	1,5 × 9,1	0,33	5,5

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

PRO-SPRAY™

Zoznámte sa s tým najsilnejším a najuniverzálnejším telesom postrekovačov v rámci odvetvia.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Najodolnejšie teleso sprayového postrekovača v rámci odvetvia pre roky spoľahlivej prevádzky
- Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiálov odolných voči chemikáliám a chlóru
- Inovatívna konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka
- Možnosť použitia spätného ventilu zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Zameniteľné komponenty na jednoduchší servis, doplnenie a inovácie

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa
- Certifikovaná značka kvality SASO
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely (až do prevýšenia 3 m)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m; obj. č. 437400SP)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458520SP)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROS-RC-CAP-SP)
- Krytka na odstávku (obj.č. 213600SP)
- Tryska na odstávku (obj. č. 916400SP)



Pro-Spray pre Úžitkovú Vodu

K modelom Pro-Spray sú priložené fialové viečka, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

PRO-SPRAY – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
PROS-00 = Shrub adaptér	**(prázdne)** = Žiadna voľba
PROS-02 = 5 cm výsuv	**CV** = Štandardne nainštalovaný spätný ventil *(iba výsuvné modely)*
PROS-03 = 7,5 cm výsuv	
PROS-04 = 10 cm výsuv	
PROS-06 = 15 cm výsuv (bez bočného pripojenia)	**R** = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub vo fialovej farbe)
PROS-12 = 30 cm výsuv (bez bočného pripojenia)	

MODELY PRO-SPRAY (BOČNÁ STRANA)

PROS-06-SI = 15 cm výsuv s bočným pripojením
PROS-12-SI = 30 cm výsuv s bočným pripojením

Príklady:
PROS-06-CV = 15 cm výsuv, spätný ventil
PROS-12-CV-R = 30 cm výsuv, spätný ventil, krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody



PROS-00
Výška v zasunutej polohe: 4 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-02
Výška v zasunutej polohe: 10 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-03
Výška v zasunutej polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-04
Výška v zasunutej polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



[A] **PROS-06-SI**
[B] **PROS-06**
Výška v zasunutej polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



[A] **PROS-12-SI**
[B] **PROS-12**
Výška v zasunutej polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"

PRO-SPRAY™ PRS30

Na zachovanie konzistentného výkonu a zníženie plytvania vodou obsahuje teleso postrekovača Pro-Spray PRS30 reguláciu na optimálny tlak 2,1 bar; 210 kPa.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia pre roky spoľahlivej prevádzky
- Regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar; 210 kPa na dosiahnutie optimálneho výkonu trysiek
- Hnedá krytka na jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
- Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiálov odolných voči chemikáliám a chlóru
- Inovatívna konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom, dokonca aj po uvoľnení krytky
- Možnosť voľby technológie FloGuard™ eliminuje plytvanie vodou v prípade chýbajúce trysky

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Zameniteľné komponenty na jednoduchší servis, doplnenie a inovácie
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka
- Možnosť použitia spätného ventilu zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa
- *Certifikovaná značka kvality SASO
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely (až do prevýšenia 4,3 m)
- Identifikácia úžitkovej vody
- Pre modely spätných ventilov dostupná technológia FloGuard

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil: obj. č. 437400SP
  - Až do prevýšenia 3 m pre 7,5 cm model
  - Až do prevýšenia 4,3 m pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458560SP)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROS-RC-CAP-SP)
- Krytka na odstávku (obj.č. 213600SP)
- Tryska na odstávku (obj. č. 916400SP)



Identifikačný Kryt Úžitkovej Vody pre PRS30

K modelom PRS30 sú priložené fialové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



Technológia FloGuard

Eliminujte plytvanie vodou v prípade chýbajúcej trysky

Smart Approved WaterMark

Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody



PROS-00-PRS30*
Výška v zasunutej polohe: 11 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-03-PRS30
Výška v zasunutej polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-04-PRS30*
Výška v zasunutej polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



[A] **PROS-06-SI-PRS30***
[B] **PROS-06-PRS30***
Výška v zasunutej polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



[A] **PROS-12-SI-PRS30***
[B] **PROS-12-PRS30***
Výška v zasunutej polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"

PRO-SPRAY PRS30 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Dostupné Varianty	3 Špeciálne Možnosti
PROS-00-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, shrub adaptér **PROS-03-PRS30** = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 7,5 cm výsuv **PROS-04-PRS30** = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 10 cm výsuv **PROS-06-PRS30** = Regulácia tlaku na 2,1, 15 cm výsuv **PROS-12-PRS30** = Regulácia tlaku na 2,1, 30 cm výsuv	**(prázdne)** = Žiadna voľba **CV** = Spätný ventil nainštalovaný od výroby *(len 10 cm, 15 cm, 30 cm modely)*	**(prázdne)** = Žiadna voľba **R** = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody **F** = technológia FloGuard *(len modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)* **F-R** = Technológia FloGuard s uzáverom s upozornením na použitie úžitkovej vody *(iba modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)*

MODELY PRO-SPRAY PRS30 (BOČNÉ PRIPOJENIE)

PROS-06-SI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv s bočným pripojením

PROS-12-SI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv s bočným pripojením

Príklady:
PROS-06-SI-PRS30 = 15 cm výsuv s bočným pripojením, regulácia na úroveň 2,1 bar; 210 kPa
PROS-06-PRS30-CV = 15 cm výsuv, regulácia na úroveň 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil
PROS-12-PRS30-CV-F-R = 30 cm výsuv, regulácia na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil, technológia FloGuard s krytkou s upozornením na použitie úžitkovej vody

Kompatibilita:



Nastaviteľné Trysky Pro
Strana 78
Pevné Trysky Pro
Strana 82
Vysokoúčinné Trysky Pro
Strana 76

PRO-SPRAY™ PRS40

Na optimalizáciu výkonu trysiek MP Rotator™ reguluje teleso postrekovača Pro-Spray PRS40 tlak na 2,8 bar; 280 kPa.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia pre roky spoľahlivej prevádzky
- Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa pre trysky MP Rotator
- Šedá krytka na jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
- Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiálov odolných voči chemikáliám a chlóru
- Inovatívna konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom, dokonca aj po uvoľnení krytky
- Technológia FloGuard™ eliminuje plytvanie vodou v prípade chýbajúce trysky

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Zameniteľné komponenty na jednoduchší servis, doplnenie a inovácie
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka
- Možnosť použitia spätného ventilu zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa
- *Certifikovaná značka kvality SASO
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely (až do prevýšenia 4,3 m)
- Identifikácia úžitkovej vody
- Pre modely s výsuvníkom dostupná technológia FloGuard

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil: obj. č. 437400SP
  - Až do prevýšenia 3 m pre 7,5 cm model
  - Až do prevýšenia 4,3 m pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely
- Identifikačný kryt úžitkovej vody: obj. č. 458562SP
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody: obj. č. PROS-RC-CAP-SP
- Krytka na odstávku: obj.č. 213600SP
- Tryska na odstávku: obj. č. 916400SP



Identifikačný Kryt Úžitkovej Vody pre PRS40

K modelom PRS40 sú priložené fialové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



Technológia FloGuard

Eliminujte plytvanie vodou v prípade chýbajúcej trysky

Smart Approved WaterMark

Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody



PROS-00-PRS40*
Výška v zasunutej polohe: 11 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-03-PRS40
Výška v zasunutej polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-04-PRS40-CV*
Výška v zasunutej polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-06-PRS40-CV*
Výška v zasunutej polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-12-PRS40-CV*
Výška v zasunutej polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"

PRO-SPRAY PRS40 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Dostupné varianty	3 Špeciálne možnosti
PROS-00-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér	**(prázdne)** = Žiadna voľba	**(prázdne)** = Žiadna voľba
PROS-03-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 7,5 cm výsuv	**CV** = Spätný ventil nainštalovaný od výroby *(len 10 cm, 15 cm, 30 cm modely)*	**R** = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody
PROS-04-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 10 cm výsuv		**F** = technológia FloGuard *(len modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)*
PROS-06-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 15 cm výsuv		**F-R** = Technológia FloGuard s uzáverom s upozornením na použitie úžitkovej vody *(iba modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)*
PROS-12-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výsuv		

MODELY PRO-SPRAY PRS40 (BOČNÉ PRIPOJENIE)

PROS-06-SI-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 15 cm výsuv s bočným pripojením

PROS-12-SI-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výsuv s bočným pripojením

Príklady:
PROS-06-SI-PRS40 = 15 cm výsuv s bočným pripojením, regulácia na úroveň 2,8 bar; 280 kPa
PROS-06-PRS40-CV = 15 cm výsuv, regulácia na úroveň 2,8 bar; 280 kPa, spätný ventil
PROS-12-PRS40-CV-F-R = 30 cm výsuv, regulácia na úroveň 2,8 bar; 280 kPa, spätný ventil, technológia FloGuard s krytkou s upozornením na použitie úžitkovej vody

Kompatibilita:



Trysky MP Rotator
Strana 54

PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

Príslušenstvo pre sprayové postrekovače poskytuje vyššiu flexibilitu pri inštalácii a údržbe systémov sprayových postrekovačov.

KĽBOVÉ PRÍPOJKY SJ

Vlastnosti

- Jedinečné otočné kolená na oboch koncoch pre jednoduchú inštaláciu v akejkoľvek konfigurácii
- Kĺbové prípojky disponujú vzduchotesným pripojením pre dlhodobú spoľahlivosť

Modely

- SJ-506: ½" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-7506: ½" × ¾" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-706: ¾" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-512: ½" závit × 30 cm dĺžka
- SJ-7512: ½" × ¾" závit × 30 cm dĺžka
- SJ-712: ¾" závit × 30 cm dĺžka

Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak až 10 bar; 1000 kPa
- Záručná doba: 2 roky



Kĺbové Prípojky SJ
15 cm alebo 30 cm prípojky

ZÁVITOVÉ NÁSTRČKOVÉ KOLENÁ HUNTER

Vlastnosti

- Vylepšená, väčšia a silnejšia konštrukcia
- Závitová/nástrčková konštrukcia na jednoduchšiu inštaláciu
- Ostrá nástrčková koncovka je vyrobená z acetalu
- Kompatibilné s FlexSGTubing a s ostatnými značkami pre prispôsobené kĺbové prípojky

Modely

- HSBE-050: ½" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno
- HSBE-075: ¾" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno

Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak: Až 5,5 bar; 550 kPa
- Záručná doba: 2 roky



Závitové Nástrčkové Kolená
HSBE-050, HSBE-075

POTRUBIE FlexSG

Vlastnosti

- Navrhnuté na extrémnu ohybnosť
- Textúra pre jednoduchšie uchytenie
- Lineárny polyetylén s nízkou hustotou
- Spĺňa požiadavky noriem ASTM D2104, D2239, D2737

Modely

- FlexSG: 30 m rolka
- FlexSG-18: Pripravené dĺžky 45 cm

Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak: až 5,5 bar; 550 kPa
- Záručná doba: 2 roky



Potrubie FlexSG
Pripravené dĺžky 30 m a 45 cm
Vnútorný priemer: 1,2 cm

KRYTKA NA ODSTÁVKU PRO-SPRAY

Vlastnosti

- Slúži na uzavretie telesa postrekovačov Pro-Spray pri údržbe alebo konverzii
- Zachováva čistý vzhľad krajiny

Modely

- Obj. č. 213600SP



Krytka na Odstávku Pro-Spray
Obj. č. 213600SP

TRYSKA NA ODSTÁVKU

Vlastnosti

- Jednoduchá odstávka pre systémy sprayových postrekovačov
- Umožňuje vysunutie hlavíc pre lepšiu viditeľnosť
- Na použitie s modelmi Pro-Spray a PS Ultra

Modely

- Obj. č. 916400SP



Tryska na Odstávku
Obj. č. 916400SP


TRYSKY

VYSOKOÚČINNÉ TRYSKY PRO

Profesionálne vysokoúčinné trysky poskytujú zvýšenú účinnosť pre rozprašovacie systémy vďaka vysokej rovnomernosti rozprašovacieho vzoru pri zodpovedajúcej zrážkovej výške naprieč celým vedením.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Vysoká účinnosť vďaka vysoko rovnomernému vzoru striekania
- Prispôsobená zrážková výška 40 mm/h od 2,4 m do 5,2 m cez nastaviteľný rozsah výseče 0° až 360°
- Hladký vzor postreku s dobre definovanými okrajmi pre cielené zavlažovanie plôch
- Farebne odlíšené s prírodnými odtieňmi, ktoré splynú s krajinou a umožňujú ľahkú identifikáciu v teréne

ĎALŠIE FUNKCIE

- Jednoducho nastaviteľná výseč pomocou ľahko uchopiteľného vrchu trysky
- Hrubý vrch trysky ponúka dlhotrvajúcu odolnosť proti poškodeniu zariadenia
- Rýchla inštalácia s jasnou identifikáciou okrajov vzoru striekania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
- Kombinácia s telesom postrekovača Pro-Spray™ PRS30 na reguláciu tlaku na 2,1 baru; 210 kPa
- Záručná doba: 2 roky



Tryska 8A-HE
Dostrek: 2,4 m



Tryska 10A-HE
Dostrek: 3,0 m



Tryska 12A-HE
Dostrek: 3,7 m



Tryska 15A-HE
Dostrek: 4,6 m



Tryska 17A-HE
Dostrek: 5,2 m

ÚDAJE O CHARAKTERISTIKE VYSOKOÚČINNÝCH TRYSIEK



8A-HE
● Olivová Zelená
Dostrek 2,4 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 20°



10A-HE
● Tmavomodré
Dostrek 3,0 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 25°



12A-HE
● Hnedá
Dostrek 3,7 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 25°

Výseč	Tlak		8A-HE Dostrek	8A-HE Prietok		8A-HE Zráž. v. mm/h		10A-HE Dostrek	10A-HE Prietok		10A-HE Zráž. v. mm/h		12A-HE Dostrek	12A-HE Prietok		12A-HE Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m^3/h	l/min	■	▲	m	m^3/h	l/min	■	▲	m	m^3/h	l/min	■	▲
90°	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52	60	2,7	0,08	1,36	45	52	3,3	0,12	2,01	44	51
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51	59	2,8	0,09	1,55	48	55	3,5	0,13	2,23	44	51
	2,1	**210**	**2,4**	**0,06**	**1,06**	**44**	**51**	**3,0**	**0,10**	**1,67**	**44**	**51**	**3,7**	**0,14**	**2,38**	**42**	**48**
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43	50	3,1	0,11	1,82	45	52	3,8	0,16	2,65	44	51
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41	47	3,2	0,12	1,93	45	52	3,9	0,17	2,84	45	52
180°	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49	57	2,7	0,16	2,65	44	50	3,3	0,23	3,88	43	49
	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46	53	2,8	0,18	2,94	45	52	3,5	0,25	4,24	42	48
	2,1	**210**	**2,4**	**0,12**	**2,08**	**43**	**50**	**3,0**	**0,19**	**3,24**	**43**	**50**	**3,7**	**0,28**	**4,62**	**40**	**47**
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42	48	3,1	0,21	3,52	44	51	3,8	0,30	5,03	42	48
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39	45	3,2	0,23	3,79	44	51	3,9	0,33	5,53	44	50
270°	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49	57	2,7	0,24	3,97	44	50	3,3	0,35	5,82	43	49
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46	53	2,8	0,26	4,41	45	52	3,5	0,38	6,36	42	48
	2,1	**210**	**2,4**	**0,19**	**3,11**	**43**	**50**	**3,0**	**0,29**	**4,85**	**43**	**50**	**3,7**	**0,42**	**6,93**	**40**	**47**
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42	48	3,1	0,32	5,28	44	51	3,8	0,45	7,55	42	48
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39	45	3,2	0,34	5,68	44	51	3,9	0,50	8,29	44	50
360°	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49	57	2,7	0,32	5,30	44	50	3,3	0,47	7,76	43	49
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46	53	2,8	0,35	5,88	45	52	3,5	0,51	8,48	42	48
	2,1	**210**	**2,4**	**0,25**	**4,15**	**43**	**50**	**3,0**	**0,39**	**6,47**	**43**	**50**	**3,7**	**0,55**	**9,24**	**40**	**47**
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42	48	3,1	0,42	7,04	44	51	3,8	0,60	10,07	42	48
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39	45	3,2	0,45	7,57	44	51	3,9	0,66	11,05	44	50

ÚDAJE O CHARAKTERISTIKE VYSOKOÚČINNÝCH TRYSIEK





15A-HE ● Čierna — Dostrek 4,6 m; Nastaviteľná výseč od 0° do 360°; Trajektória: 25°

17A-HE ● Šedá — Dostrek 5,2 m; Nastaviteľná výseč od 0° do 360°; Trajektória: 25°

Výseč	Tlak		15A-HE Dostrek	15A-HE Prietok		15A-HE Zráž. v. mm/h		17A-HE Dostrek	17A-HE Prietok		17A-HE Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m^3/h	l/min	■	▲	m	m^3/h	l/min	■	▲
90°	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40	46	4,6	0,22	3,61	41	47
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41	48	4,8	0,24	4,04	42	49
	2,1	**210**	**4,6**	**0,22**	**3,63**	**41**	**48**	**5,2**	**0,28**	**4,69**	**42**	**48**
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44	51	5,3	0,29	4,90	42	48
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45	51	5,4	0,31	5,25	43	50
180°	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39	45	4,6	0,40	6,68	38	44
	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40	46	4,8	0,46	7,70	40	46
	2,1	**210**	**4,6**	**0,42**	**7,08**	**40**	**46**	**5,2**	**0,54**	**8,93**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42	49	5,3	0,56	9,33	40	46
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44	50	5,4	0,60	10,03	41	48
270°	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39	45	4,6	0,60	10,02	38	44
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40	46	4,8	0,69	11,55	40	46
	2,1	**210**	**4,6**	**0,64**	**10,62**	**40**	**46**	**5,2**	**0,80**	**13,40**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42	49	5,3	0,84	14,00	40	46
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	44	50	5,4	0,90	15,05	41	48
360°	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39	45	4,6	0,80	13,36	38	44
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40	46	4,8	0,92	15,40	40	46
	2,1	**210**	**4,6**	**0,85**	**14,16**	**40**	**46**	**5,2**	**1,07**	**17,87**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42	49	5,3	1,12	18,66	40	46
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44	50	5,4	1,20	20,06	41	48

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v telese postrekovača Pro-Spray PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 barov; 210 kPa. V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

Vysokoúčinné Trysky Pro



NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRO

Vyberte si nastaviteľné trysky Pro na zaistenie vynikajúceho pokrytia v akomkoľvek prostredí.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Maximálna flexibilita pri návrhu vďaka možnosti nastavenia od 0° do 360°
- Drážkovaný obvod trysky zaisťuje jednoduché nastavenie
- Pevné okraje s lepšou odolnosťou voči vetru
- Väčšie kvapky vody minimalizujú tvorbu hmly a zvyšujú rovnomernosť pokrytia

ĎALŠIE FUNKCIE

- Prispôsobená zrážková výška pre každú trysku od 8A po 17A
- Rovnomerná distribúcia vody pri lepšom pokrytí
- Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
- Kombinácia s Pro-Spray PRS30 pre reguláciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa
- Záručná doba: 2 roky



Tryska 4A
Dostrek: 1,2 m



Tryska 6A
Dostrek: 1,8 m



Tryska 8A
Dostrek: 2,4 m



Tryska 10A
Dostrek: 3,0 m



Tryska 12A
Dostrek: 3,7 m



Tryska 15A
Dostrek: 4,6 m



Tryska 17A
Dostrek: 5,2 m

Nastaviteľné Trysky Pro



CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRO



4A
● Sv. zelená
Dostrek 1,2 m
Nastaviteľná výseč
od 0° do 360°
Trajektória: 0°



6A
● Sv. modrá
Dostrek 1,8 m
Nastaviteľná výseč
od 0° do 360°
Trajektória: 0°



8A
● Hnedá
Dostrek 2,4 m
Nastaviteľná výseč
od 0° do 360°
Trajektória: 15°

Výseč	Tlak		4A Dostrek	4A Prietok		4A Zráž. v. mm/h		6A Dostrek	6A Prietok		6A Zráž. v. mm/h		8A Dostrek	8A Prietok		8A Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	2,0	0,04	0,62	77	89
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	2,2	0,04	0,72	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,03**	**0,48**	**167**	**193**	**1,8**	**0,04**	**0,65**	**98**	**114**	**2,4**	**0,05**	**0,83**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	2,6	0,05	0,91	63	73
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	2,9	0,06	1,01	59	68
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	2,0	0,07	1,24	77	89
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	2,2	0,09	1,44	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,05**	**0,83**	**139**	**160**	**1,8**	**0,08**	**1,35**	**102**	**118**	**2,4**	**0,10**	**1,65**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	2,6	0,11	1,82	63	73
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	2,9	0,12	2,02	59	68
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	2,0	0,10	1,66	77	89
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	2,2	0,11	1,92	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,07**	**1,25**	**162**	**187**	**1,8**	**0,10**	**1,61**	**91**	**105**	**2,4**	**0,13**	**2,20**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	2,6	0,15	2,43	63	73
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	2,9	0,16	2,69	59	68
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	2,0	0,15	2,49	77	89
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	2,2	0,17	2,87	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,10**	**1,60**	**139**	**160**	**1,8**	**0,13**	**2,24**	**84**	**97**	**2,4**	**0,20**	**3,30**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	2,6	0,22	3,65	63	73
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	2,9	0,24	4,03	59	68
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	2,0	0,20	3,32	77	89
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	2,2	0,23	3,83	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,16**	**2,59**	**168**	**194**	**1,8**	**0,20**	**3,28**	**92**	**107**	**2,4**	**0,26**	**4,40**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	2,6	0,29	4,86	63	73
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	2,9	0,32	5,38	59	68
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	2,0	0,22	3,73	77	89
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	2,2	0,26	4,31	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,16**	**2,75**	**159**	**183**	**1,8**	**0,24**	**4,02**	**101**	**116**	**2,4**	**0,30**	**4,95**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	2,6	0,33	5,47	63	73
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	2,9	0,36	6,05	59	68
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	2,0	0,30	4,97	77	89
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	2,2	0,34	5,75	72	83
	2,1	**210**	**1,2**	**0,18**	**2,98**	**129**	**149**	**1,8**	**0,28**	**4,62**	**87**	**100**	**2,4**	**0,40**	**6,61**	**67**	**77**
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	2,6	0,44	7,29	63	73
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	2,9	0,48	8,07	59	68

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRO



10A
● Červená
Dostrek 3,0 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 15°



12A
● Zelená
Dostrek 3,7 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 28°



15A
● Čierna
Dostrek 4,6 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 28°

Výseč	Tlak		10A Dostrek	10A Prietok		10A Zráž. v. mm/h		12A Dostrek	12A Prietok		12A Zráž. v. mm/h		15A Dostrek	15A Prietok		15A Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
45°	1,0	100	2,6	0,04	0,68	49	56	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43
	1,5	150	2,8	0,05	0,80	49	57	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,06**	**0,94**	**49**	**56**	**3,7**	**0,07**	**1,23**	**44**	**51**	**4,6**	**0,11**	**1,79**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,06	1,06	48	56	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46
	3,0	300	3,5	0,07	1,18	47	54	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46
90°	1,0	100	2,6	0,08	1,35	49	56	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43
	1,5	150	2,8	0,10	1,61	49	57	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,11**	**1,89**	**49**	**56**	**3,7**	**0,15**	**2,46**	**44**	**51**	**4,6**	**0,21**	**3,57**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,13	2,11	48	56	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46
	3,0	300	3,5	0,14	2,37	47	54	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46
120°	1,0	100	2,6	0,11	1,80	49	56	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43
	1,5	150	2,8	0,13	2,14	49	57	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,15**	**2,52**	**49**	**56**	**3,7**	**0,20**	**3,28**	**44**	**51**	**4,6**	**0,29**	**4,76**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,17	2,82	48	56	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46
	3,0	300	3,5	0,19	3,16	47	54	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46
180°	1,0	100	2,6	0,16	2,71	49	56	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43
	1,5	150	2,8	0,19	3,21	49	57	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,23**	**3,78**	**49**	**56**	**3,7**	**0,30**	**4,92**	**44**	**51**	**4,6**	**0,43**	**7,14**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,25	4,23	48	56	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46
	3,0	300	3,5	0,28	4,73	47	54	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46
240°	1,0	100	2,6	0,22	3,61	49	56	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43
	1,5	150	2,8	0,26	4,28	49	57	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,30**	**5,03**	**49**	**56**	**3,7**	**0,39**	**6,56**	**44**	**51**	**4,6**	**0,57**	**9,52**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,34	5,64	48	56	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46
	3,0	300	3,5	0,38	6,31	47	54	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46
270°	1,0	100	2,6	0,24	4,06	49	56	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43
	1,5	150	2,8	0,29	4,82	49	57	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,34**	**5,66**	**49**	**56**	**3,7**	**0,44**	**7,38**	**44**	**51**	**4,6**	**0,64**	**10,71**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,38	6,34	48	56	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46
	3,0	300	3,5	0,43	7,10	47	54	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40	46
360°	1,0	100	2,6	0,32	5,41	49	56	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43
	1,5	150	2,8	0,39	6,43	49	57	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45
	2,1	**210**	**3,0**	**0,45**	**7,55**	**49**	**56**	**3,7**	**0,59**	**9,84**	**44**	**51**	**4,6**	**0,86**	**14,28**	**40**	**46**
	2,5	250	3,2	0,51	8,45	48	56	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46
	3,0	300	3,5	0,57	9,47	47	54	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40	46

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRO



17A
● Šedá

Dostrek 5,2 m
Nastaviteľná výseč od 0° do 360°
Trajektória: 28°

Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
45°	1,0	100	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**0,13**	**2,23**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,8	0,16	2,72	39	45
90°	1,0	100	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**0,27**	**4,45**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,8	0,33	5,44	39	45
120°	1,0	100	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**0,36**	**5,94**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,8	0,43	7,25	39	45
180°	1,0	100	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**0,53**	**8,91**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,8	0,65	10,87	39	45
240°	1,0	100	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**0,71**	**11,88**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,8	0,87	14,50	39	45
270°	1,0	100	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**0,80**	**13,36**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,8	0,98	16,31	39	45
360°	1,0	100	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	**210**	**5,2**	**1,07**	**17,82**	**39**	**45**
	2,5	250	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,8	1,30	21,75	39	45

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

PEVNÉ TRYSKY PRO

Pevné trysky Pro sú navrhnuté na vysokopresné zavlažovanie plôch rôznych tvarov a veľkostí.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Čisté okraje s lepšou odolnosťou voči vetru
- Väčšie kvapky vody minimalizujú tvorbu hmly a zvyšujú rovnomernosť pokrytia
- Odolná konštrukcia zaistí spoľahlivý výkon
- Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
- Kombinácia s telesom postrekovača Pro-Spray™ PRS30 na reguláciu tlaku na 2,1 baru; 210 kPa
- Záručná doba: 2 roky

PEVNÉ TRYSKY PRO

ARC	5	8	10	12	15	17
Q						
T	Použite Trysku 4A/6A					Použite Trysku 17A
H						
F						Použite Trysku 17A
	1,5 m	2,4 m	3,0 m	3,7 m	4,6 m	5,2 m

CHARAKTERISTIKA PEVNÝCH TRYSIEK PRO



5 Modrá — Dostrek 1,5 m, Pevné: ¼, ½, plné, Trajektória: 0°



8 Hnedá — Dostrek 2,4 m, Pevné: ¼, ⅓, ½, plné, Trajektória: 15°



10 Červená — Dostrek 3,0 m, Pevné: ¼, ⅓, ½, plné, Trajektória: 15°

Výseč	Pozícia	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
		bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
90 °	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69	1,8	0,04	0,62	46	53	2,4	0,07	1,08	45	52
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62	2,1	0,05	0,84	46	53	2,7	0,08	1,33	44	51
		2,1	**210**	**1,5**	**0,03**	**0,46**	**49**	**57**	**2,4**	**0,05**	**0,91**	**38**	**44**	**3,0**	**0,09**	**1,57**	**42**	**48**
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49	2,7	0,06	0,98	32	37	3,3	0,10	1,71	38	44
		3,0	300	1,8	0,03	0,53	39	45	2,7	0,06	1,10	36	42	3,4	0,11	1,85	38	44
120°	T	1,0	100						1,8	0,05	0,83	46	53	2,4	0,09	1,44	45	52
		1,5	150						2,1	0,07	1,10	45	52	2,7	0,11	1,77	44	50
		2,1	**210**	**Použite Trysku 4A alebo 6A**					**2,4**	**0,07**	**1,21**	**38**	**44**	**3,0**	**0,13**	**2,09**	**42**	**48**
		2,5	250						2,7	0,08	1,32	33	38	3,3	0,14	2,31	38	44
		3,0	300						2,7	0,09	1,44	36	41	3,4	0,15	2,50	39	45
180°	H	1,0	100	1,1	0,04	0,60	60	69	1,8	0,08	1,33	49	57	2,4	0,13	2,17	45	52
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62	2,1	0,10	1,63	44	51	2,7	0,16	2,65	44	50
		2,1	**210**	**1,5**	**0,06**	**0,87**	**49**	**57**	**2,4**	**0,11**	**1,80**	**38**	**43**	**3,0**	**0,19**	**3,14**	**42**	**48**
		2,5	250	1,7	0,06	0,95	42	49	2,7	0,12	1,93	32	37	3,3	0,22	3,60	40	46
		3,0	300	1,8	0,06	1,04	39	44	2,7	0,13	2,10	35	40	3,4	0,23	3,90	40	47
360°	F	1,0	100	1,1	0,07	1,20	60	69	1,8	0,16	2,67	49	57	2,4	0,26	4,33	45	52
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62	2,1	0,20	3,33	45	52	2,7	0,32	5,31	44	50
		2,1	**210**	**1,5**	**0,11**	**1,85**	**49**	**57**	**2,4**	**0,22**	**3,67**	**38**	**44**	**3,0**	**0,38**	**6,28**	**42**	**48**
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49	2,7	0,24	4,01	33	38	3,3	0,41	6,85	38	44
		3,0	300	1,8	0,12	2,10	39	45	2,7	0,26	4,35	36	41	3,4	0,42	6,97	36	42

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

Pevné Trysky Pro



CHARAKTERISTIKA PEVNÝCH TRYSIEK PRO



12
● Zelená
Dostrek 3,7 m
Pevné: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, plné
Trajektória: 28°



15
● Čierna
Dostrek 4,6 m
Pevné: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, plné
Trajektória: 28°



17
● Šedá
Dostrek 5,2 m
Pevné: ¼, ½
Trajektória: 28°

Výseč	Pozícia	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
		bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	3,9	0,15	2,50	39	46	4,7	0,19	3,17	34	40
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	4,2	0,18	3,06	42	48	4,9	0,23	3,88	39	45
		2,1	**210**	**3,7**	**0,15**	**2,43**	**43**	**49**	**4,6**	**0,22**	**3,62**	**41**	**47**	**5,2**	**0,28**	**4,59**	**41**	**47**
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	4,9	0,24	3,95	39	46	5,5	0,30	5,01	40	46
		3,0	300	4,0	0,18	2,95	44	51	5,2	0,26	4,32	38	44	5,8	0,32	5,30	38	44
120°	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	3,9	0,20	3,33	39	46					
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	4,2	0,24	4,08	42	48					
		2,1	**210**	**3,7**	**0,19**	**3,25**	**43**	**49**	**4,6**	**0,29**	**4,83**	**41**	**47**	**Použite Trysku 17A**				
		2,5	250	4,0	0,22	3,67	41	48	4,9	0,32	5,27	40	46					
		3,0	300	4,0	0,24	3,94	44	51	5,2	0,35	5,75	38	44					
180°	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	3,9	0,30	5,00	39	46	4,7	0,38	6,33	34	40
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	4,2	0,37	6,12	42	48	4,9	0,47	7,76	39	45
		2,1	**210**	**3,7**	**0,29**	**4,87**	**43**	**49**	**4,6**	**0,43**	**7,25**	**41**	**47**	**5,2**	**0,55**	**9,18**	**41**	**47**
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	4,9	0,47	7,91	40	46	5,5	0,60	10,01	40	46
		3,0	300	4,0	0,35	5,75	43	50	5,2	0,49	8,18	36	42	5,8	0,64	10,06	38	44
360°	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	3,9	0,60	10,00	39	46					
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	4,2	0,73	12,25	42	48					
		2,1	**210**	**3,7**	**0,58**	**9,74**	**43**	**49**	**4,6**	**0,87**	**14,49**	**41**	**47**	**Použite Trysku 17A**				
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	4,9	0,95	15,81	40	46					
		3,0	300	4,0	0,70	11,73	44	51	5,2	0,99	16,50	37	42					

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

MIKRO SPRAYOVÉ TRYSKY S KRÁTKYM DOSTREKOM

Tieto trysky s vysokou presnosťou sú dokonalým riešením pre malé plochy a môžu sa používať v robustnom systéme mikropostrekovačov s telesami Pro-Spray™.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Nízky prietok na riadené zavlažovanie malých plôch
- Spĺňa požiadavky pre mikro sprayové postrekovače s max. prietokom 114 l/h pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa
- Robustná nadzemná konštrukcia pre malé plochy

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
- Kombinácia s Pro-Spray PRS30 pre reguláciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa



Tryska 2Q
Dostrek: 0,6 m



Tryska 2H
Dostrek: 0,6 m



Tryska 4Q
Dostrek: 1,2 m



Tryska 4H
Dostrek: 1,2 m



Tryska 6Q
Dostrek: 1,8 m



Tryska 6H
Dostrek: 1,8 m

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK S KRÁTKYM DOSTREKOM

Tryska, Svetlá Hnedá

Výseč	Tlak bar	Tlak kPa	Pozícia	Dostrek m	Prietok l/min	Prietok l/h	*Zráž. v. mm/h
90°	1,0	100	2Q	0,6	0,34	20	57
	1,5	150		0,6	0,38	23	63
	2,1	**210**		**0,6**	**0,42**	**25**	**70**
	2,5	250		0,6	0,49	29	82
	3,0	300		0,6	0,53	32	88
180°	1,0	100	2H	0,6	0,53	32	44
	1,5	150		0,6	0,57	34	48
	2,1	**210**		**0,6**	**0,76**	**46**	**63**
	2,5	250		0,6	0,77	46	64
	3,0	300		0,6	0,80	48	67

Tryska, Svetlá Zelená

Výseč	Tlak bar	Tlak kPa	Pozícia	Dostrek m	Prietok l/min	Prietok l/h	*Zráž. v. mm/h
90°	1,0	100	4Q	1,2	0,68	41	28
	1,5	150		1,2	0,76	46	32
	2,1	**210**		**1,2**	**0,76**	**46**	**32**
	2,5	250		1,2	0,83	50	35
	3,0	300		1,2	0,91	55	38
180°	1,0	100	4H	1,2	1,25	75	26
	1,5	150		1,2	1,29	77	27
	2,1	**210**		**1,2**	**1,51**	**91**	**31**
	2,5	250		1,2	1,52	91	32
	3,0	300		1,2	1,67	100	35

Tryska, Svetlá Modrá

Výseč	Tlak bar	Tlak kPa	Pozícia	Dostrek m	Prietok l/min	Prietok l/h	*Zráž. v. mm/h
90°	1,0	100	6Q	1,8	0,83	50	15
	1,5	150		1,8	0,91	55	17
	2,1	**210**		**1,8**	**1,14**	**68**	**21**
	2,5	250		1,8	1,14	68	21
	3,0	300		1,8	1,14	68	21
180°	1,0	100	6H	1,8	1,52	91	14
	1,5	150		1,8	1,67	100	15
	2,1	**210**		**1,8**	**1,90**	**114**	**18**
	2,5	250		1,8	1,97	118	18
	3,0	300		1,8	2,05	123	19

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
* Zobrazená zrážková výška bez prekrývania

Mikro Sprayové Trysky s Krátkym Dostrekom



OBDĹŽNIKOVÉ TRYSKY

Presné zavlažovanie úzkych trávnikov a výsadby s obdĺžnikovými tryskami s pevnou výsečou

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Navrhnuté na presné pokrytie obdĺžnikových plôch
- Dostupné v rôznych verziách pre jedinečné pravouhlé plochy
- Vhodné na použitie aj v náročnejších podmienkach

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
- Kombinácia s výsuvnými postrekovačmi Pro-Spray™ PRS30 na reguláciu tlaku na 2,1 baru; 210 kPa
- Záručná doba: 2 roky



Ľavý Roh Pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m



Pravý Roh Pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m



Pozdĺžny Okraj Pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 9,1 m



Pozdĺžny Okraj Pruhu
Obdĺžnik: 2,7 m × 5,5 m



Stred Pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 9,1 m



Priečny Okraj Pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m

CHARAKTERISTIKA OBDĹŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Výseč	Tlak		Šírka × Dĺžka	Prietok	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min
LCS-515	1,0	100	1,2 × 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 × 4,3	0,13	2,1
	2,1	**210**	**1,5 × 4,5**	**0,15**	**2,5**
	2,5	250	1,5 × 4,5	0,16	2,7
	3,0	300	1,5 × 4,5	0,17	2,8
RCS-515	1,0	100	1,2 × 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 × 4,3	0,13	2,1
	2,1	**210**	**1,5 × 4,5**	**0,15**	**2,5**
	2,5	250	1,5 × 4,5	0,16	2,7
	3,0	300	1,5 × 4,5	0,17	2,8
SS-530	1,0	100	1,2 × 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 × 9,0	0,25	4,2
	2,1	**210**	**1,5 × 9,1**	**0,30**	**5,0**
	2,5	250	1,5 × 9,1	0,33	5,5
	3,0	300	1,5 × 9,1	0,34	5,7
SS-918	1,0	100	2,4 × 5,2	0,27	4,5
	1,5	150	2,7 × 5,5	0,33	5,5
	2,1	**210**	**2,7 × 5,5**	**0,39**	**6,5**
	2,5	250	2,7 × 5,5	0,43	7,1
	3,0	300	2,7 × 5,5	0,47	7,9
CS-530	1,0	100	1,2 × 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 × 9,0	0,25	4,2
	2,1	**210**	**1,5 × 9,1**	**0,30**	**5,0**
	2,5	250	1,5 × 9,1	0,33	5,5
	3,0	300	1,5 × 9,1	0,34	5,7
ES-515	1,0	100	1,1 × 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 × 4,3	0,13	2,1
	2,1	**210**	**1,5 × 4,5**	**0,15**	**2,5**
	2,5	250	1,5 × 4,5	0,16	2,7
	3,0	300	1,5 × 4,5	0,17	2,8

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

RCS-515



TRYSKY BUBBLER

Zaistenie konštantného prietoku bez ohľadu na vstupný tlak vďaka tryskám bubbler s kompenzáciou tlaku.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akomkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- Tryska so závitom na použitie s telesami postrekovačov Pro-Spray™
- Záručná doba: 2 roky

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč		Model	Prietok m³/h	Prietok l/min	Dostrek m
		MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
		MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
		MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
		MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
		MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
		MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Poznámky:
Typický rozstup 0,6 až 1,2 m.Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

Multi-Stream Bubbler





Model MSBN nainštalovaný na PROS-04

Kombinácia trysiek bubbler s telesami postrekovačov Pro-Spray poskytuje presnosť zavlažovania bubblerov s kompenzáciou tlaku v spojení s výhodou zasunutia trysky mimo dohľadu.

TRYSKY MULTI-STREAM BUBBLER



MSBN-25Q
Prietok: 0,06 m³/h; 0,9 l/min



MSBN-50Q/50H
Prietok: 0,11 m³/h; 1,9 l/min



MSBN-10H/10F
Prietok: 0,23 m³/h; 3,8 l/min



MSBN-20F
Prietok: 0,45 m³/h; 7,6 l/min

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

	Model	Prietok m³/h	Prietok l/min	Typ Pokrytia
	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,46	7,6	Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozstup 0,3 až 0,9 m.Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCN



TRYSKY PCN BUBBLER



PCN-25
Prietok: 0,06 m³/h; 0,9 l/min



PCN-50
Prietok: 0,11 m³/h; 1,9 l/min



PCN-10
Prietok: 0,23 m³/h; 3,8 l/min



PCN-20
Prietok: 0,46 m³/h; 7,6 l/min

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 5-CST-B BUBBLER

	Tlak bar	Tlak kPa	Dostrek m	Prietok m³/h	Prietok l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	**210**	**1,5**	**0,09**	**1,5**
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



TRYSKY BUBBLER S DVOJITÝM LÚČOM



5-CST-B

TRYSKY BUBBLER

Postarajte sa o konzistentný prietok bez ohľadu na tlak s nadzemnými tryskami bubbler s kompenzáciou tlaku.

KĽÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akomkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- ½" vstupný závit na jednoduchú inštaláciu na ½" výsuvník

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- *Certifikovaná značka kvality SASO
- Záručná doba: 2 roky

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

	Model	Prietok m³/h	Prietok l/min	Typ Pokrytia
●	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,45	7,6	Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozstup 0,6 až 1,2 m.Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCB



TRYSKY BUBBLER S KOMPENZÁCIOU TLAKU



PCB*



PCB-R*

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

	Model	Prietok m³/h	Prietok l/min	Typ Pokrytia
●	AFB	< 0,45	< 7,6	Záplavový/ Dáždnikový

AFB



TRYSKY BUBBLER S NASTAVITEĽNÝM VÝTOKOM



AFB

TELESÁ A TRYSKY POSTREKOVAČOV HUNTER PRO-SPRAY™

Najdôveryhodnejšie postrekovacie riešenia v rámci odvetvia

Vyberte si ten správny postrekovací systém od začiatku! Teleso postrekovača Hunter Pro-Spray vám umožní zjednodušiť inventár, ušetriť čas, urýchliť servisné hovory a zabezpečiť roky krásnej a zdravej krajiny pre vašich zákazníkov.

S povesťou najsilnejšieho a najuniverzálnejšieho postrekovacieho telesa v odvetví je tiež kompatibilný so širokou škálou vysokovýkonných trysiek pre maximálny výkon a rovnomerné zavlažovanie pri všetkých typoch aplikácií.



HUNTER PRO-SPRAY

Zaistenie výkonu bez úniku pomocou vlisovaného stieracieho tesnenia

Dodatočné vybavenie bude hračkou s odolnou, vymeniteľnou krytkou

Zjednodušte správu zásob s rovnakým telesom vo všetkých modeloch

Ochrana pred poškodením v teréne pomocou hrubých, vrúbkovaných okrajov



Prestaňte plytvať vodou v prípade chýbajúcej trysky pomocouvoliteľnej technológie FloGuard™

Optimalizujte výkon v teréne pomocou tlakovo regulovaného výsuvníka



Zastavte odtečenie vody pomocou spätného ventilu inštalovaného na mieste alebo vo výrobe



NASTAVITEĽNÉ TRYSKY HUNTER

Tieto osvedčené trysky bojujú s účinkami vetra pomocou veľkých kvapiek, rovnomerne rozvádzajú vodu s hladkým vzorom striekania a minimalizujú nadmerné rozstrekovanie vďaka ostrým okrajom.