Řada 3500

Kompaktní rotační postřikovač. Bezkonkurenční poměr cena/ výkon

Vlastnosti

- Trysky s technologií Rain Curtain™ poskytují rovnoměrnou dodávku vody po celé délce dostřiku, větší kapky pro vyšší odolnost proti odfouknutí větrem a jemný postřik v blízkosti postřikovače. To vše zaručuje zdravější zelený trávník při snížené spotřebě vody
- Velké stírací těsnění výsuvníku zabraňuje podtékání postřikovače a omezuje vniku nečistot do vnitřku postřikovače
- Velikost výseče nastavitelná svrchu postřikovače pouze pomocí plochého šroubováku
- 3 roky záruka

Doplňky

- Zpětný ventil SAM podrží převýšení až 2,1 m
- Fialový kryt výsuvníku NP pro použití s užitkovou vodou

Provozní parametry

- Srážková výška: 9 až 21 mm/h
- Dostřik: 4,6 až 10,7 m
- Možnost stažení dostřiku šroubem svrchu výsuvníku až o 25%
- Tlak: 1,7 až 3,8 baru
- Průtok: 0,12 až 1,04 m³/h, 2,0 až 17,4 l/m
- ½" NPT vnitřní připojovací závit
- Nastavení reverzního plnokruhového režimu nebo výseče 40° - 360°
- Úhel vzestupu paprsku 25°

Modely

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku

- 3504-PC: 10 cm výška výsuvu, výsečový a reverzní plnokruhový režim
- 3504-PC-SAM: 10 cm výška výsuvu, výsečový a reverzní plnokruhový režim, zpětný ventil SAM
- 3504-PC-SAM-NP: 10 cm výška výsuvu, výsečový a reverzní plnokruhový režim, zpětný ventil SAM, kryt při použití s užitkovou vodou NP



3504-PC

Trysky řady 3504

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	■ Srážková výška mm/h	▲ Srážková výška mm/h
1,7	0,75	4,6	0,12	2,04	12	14
	1,0	6,1	0,17	2,91	9	11
	1,5	7,0	0,24	4,01	10	11
	2,0	8,2	0,32	5,30	9	11
	3,0	8,8	0,49	8,21	13	15
	4,0	9,4	0,67	11,24	15	17
2,0	0,75	4,8	0,13	2,24	12	13
	1,0	6,2	0,19	3,14	10	11
	1,5	7,0	0,26	4,35	11	12
	2,0	8,2	0,34	5,74	10	12
	3,0	9,1	0,53	8,87	13	15
	4,0	9,7	0,73	12,17	16	18
2,5	0,75	5,2	0,16	2,58	12	13
	1,0	6,4	0,21	3,55	10	12
	1,5	7,0	0,30	4,94	12	14
	2,0	8,2	0,39	6,51	12	13
	3,0	9,4	0,60	10,03	13	16
	4,0	10,1	0,83	13,82	16	19
3,0	0,75	5,2	0,17	2,86	13	15
	1,0	6,4	0,24	3,93	12	13
	1,5	7,3	0,33	5,49	12	14
	2,0	8,2	0,43	7,17	13	15
	3,0	9,4	0,67	11,13	15	17
	4,0	10,6	0,92	15,32	16	19
3,5	0,75	5,4	0,19	3,09	13	15
	1,0	6,6	0,26	4,27	12	14
	1,5	7,3	0,36	5,97	13	15
	2,0	8,4	0,47	7,79	13	15
	3,0	9,6	0,71	11,90	15	18
	4,0	10,7	1,00	16,66	18	20
3,8	0,75	5,5	0,19	3,22	13	15
	1,0	6,7	0,27	4,47	12	14
	1,5	7,3	0,37	6,25	14	16
	2,0	8,5	0,49	8,14	13	15
	3,0	9,8	0,74	12,30	16	18
	4,0	10,7	1,04	17,41	18	21

Srážkové výšky jsou uvedeny pro půlkruhovou výseč

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1. Pro úplné znění ASABE cesrtifikátu k testu jděte na stránku 130.

Jak objednat

3504 - PC - SAM - NP

- **Model**: Řada 3500 4" (10,2 cm) výška výsuvu
- **Rotace**: PC: reverzní výsečový režim
- **Doplněk SAM**: zpětný ventil
- **Doplněk NP**: fialový kryt výsuvníku pro užitkovou vodu

Řada 5000

Nejspolehlivější a nejkvalitnější postřikovač
ve své třídě na trhu

Vlastnosti

- Rozměrné stírací těsnění brání únikům a chrání vnitřní vybavení před nečistotami
- Trysky s technologií Rain Curtain™ poskytují rovnoměrnou dodávku vody po celé délce dostřiku, větší kapky pro vyšší odolnost proti odfouknutí větrem a jemný postřik v blízkosti postřikovače. To vše zaručuje zdravější zelený trávník při snížené spotřebě vody
- Kvalita a spolehlivost je historicky prověřená miliony instalací
- Samoproplachovací vstup pro nastavení výseče zabraňuje zanesení nečistotami
- 5 let záruka

Provozní parametry

- Srážková výška: 5 až 38 mm/h
- Dostřik: 7,6 až 15,2 m
- Pomocí šroubu nad tryskou je možno redukovat dostřik až o 25%
- Tlak: 1,7 až 4,5 baru
- Průtok: 3,0 až 36,6 l/m; 0,17 až 2,19 m³/h
- Reverzní plnokruhový a výsečový režim s výsečí 40° až 360°
- Standardní trysky s úhlem vzestupu paprsku 25°, LA trysky s nízkým úhlem vzestupu paprsku 10°, MPR trysky s úhlem vzestupu paprsku 12°-25°

Vlastnosti jednotlivých modelů

- **Plus (+) možnost uzavření postřikovače –** "Zelený vrch postřikovače". Úspora času při servisu, kdy při výměně trysek, nebo proplachu postřikovače není nutno běhat k ventilům, nebo ovládací jednotce
- **PRS (R)** s možností optimalizace průtoku. Vestavěný regulátor tlaku na 3,1baru snižuje účet za vodu, zajišťuje přesný průtok každým postřikovačem, umožňuje rovnoměrné dimenzování potrubí a zabraňuje mlžení trysek
- **SAM** zpětný ventil podrží převýšení na sekci až do 2,1 m
- **SS nerezový výsuvník** pomáhá proti poškození postřikovače vandalizmem na veřejných plochách (pro modely 5004 a 5006)

Modely

Řiďte se tabulkou "Jak objednat" pro výběr postřikovače a jeho funkcí. Ne všechny modely jsou v nabídce.

- 5004: 10 cm (4") výška výsuvu
- 5006: 15 cm (6") výška výsuvu
- 5012: 30,5 cm (12") výška výsuvu





Řada 5000

5 až 26 mm/h

1,7 až 4,5 baru

3,0 až 36,6 l/min
0,17 až 2,19 m³/h

4": 10 cm
6": 15 cm
12": 30,5 cm

4": 18,5 cm
6": 24,5 cm
12": 42,9 cm

¾" NPT (20/27)



Součástí postřikovače jsou trysky řady standard 25° a LA s nízkým vzestupem paprsku 10°



Všechny trysky jsou označeny průtokem v gallonech za minutu a tvarovány pro jednoduchou instalaci

Pohled zepředu

Jak objednat

5004 - + - PC - SAM-R-SS

Modely
5004: 10 cm (4") výška výsuvu
5006: 15 cm (6") výška výsuvu
5012: 30,5 cm (12") výška výsuvu

Modely
Plus - možnost uzavření postřikovače

Režim otáčení
PC: reverzní výsečový model
FC: plnokruhový model

Doplňky
SAM zpětný ventil
R: PRS regulace tlaku
SS: nerezový výsuvník

Poznámka: *pro některé řady postřikovačů nejsou určité funkce k dispozici*

Parametry trysek řady 5000 Rain Curtain™ std. úhel

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	■ Srážková výška mm/h	▲ Srážková výška mm/h
2,0	1,5	10,2	0,28	4,8	5	6
	2,0	10,8	0,36	6,0	6	7
	2,5	10,9	0,44	7,2	7	9
	3,0	11,2	0,55	9,0	9	10
	4,0	11,6	0,71	12,0	11	12
	5,0	12,1	0,91	15,0	13	15
	6,0	12,4	1,05	17,4	15	17
	8,0	11,8	1,45	24,0	32	37
2,5	1,5	10,4	0,31	5,4	6	7
	2,0	11,0	0,41	6,6	7	8
	2,5	11,3	0,50	8,4	8	9
	3,0	11,2	0,62	10,2	9	11
	4,0	12,3	0,81	13,2	11	13
	5,0	12,7	1,03	17,4	13	15
	6,0	13,2	1,21	20,4	14	16
	8,0	13,3	1,63	27,0	24	28
3,0	1,5	10,6	0,34	6,0	6	7
	2,0	11,2	0,45	7,8	7	8
	2,5	11,3	0,56	9,6	9	10
	3,0	12,1	0,69	11,4	9	11
	4,0	12,7	0,89	15,0	11	13
	5,0	13,5	1,13	18,6	12	14
	6,0	13,4	1,34	22,2	13	17
	8,0	13,4	1,79	30,0	23	27
3,5	1,5	10,7	0,37	6,0	7	8
	2,0	11,3	0,49	8,4	8	9
	2,5	11,3	0,60	10,2	9	11
	3,0	12,2	0,74	12,6	10	12
	4,0	12,8	0,97	16,2	12	14
	5,0	13,7	1,23	20,4	13	15
	6,0	14,2	1,45	24,0	13	15
	8,0	14,9	1,93	32,4	20	24
4,0	1,5	10,6	0,40	6,6	7	8
	2,0	11,1	0,52	9,0	8	10
	2,5	11,3	0,64	10,8	10	12
	3,0	12,2	0,80	13,2	11	12
	4,0	12,8	1,04	17,4	13	15
	5,0	13,7	1,32	22,2	14	16
	6,0	14,9	1,55	25,8	14	16
	8,0	15,2	2,06	34,2	21	25
4,5	1,5	10,4	0,42	7,2	8	9
	2,0	10,7	0,55	9,0	10	11
	2,5	11,3	0,68	11,4	11	12
	3,0	12,2	0,84	13,8	11	13
	4,0	12,8	1,10	18,0	13	15
	5,0	13,7	1,40	23,4	15	17
	6,0	14,6	1,64	28,2	15	18
	8,0	15,2	2,19	36,6	19	22

Srážkové výšky jsou uvedeny pro půlkruhovou výseč

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1.
Pro úplné znění ASABE certifikátu k testu jděte na stránku 130

Parametry trysek řady 5000 nízký úhel

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	■ Srážková výška mm/h	▲ Srážková výška mm/h
1,7	1,0 LA	7,6	0,17	3,0	6	7
	1,5 LA	8,2	0,26	4,2	8	9
	2,0 LA	8,8	0,33	5,4	9	10
	3,0 LA	8,8	0,51	8,4	13	15
2,0	1,0 LA	8,0	0,18	3,0	6	6
	1,5 LA	8,6	0,28	4,8	8	9
	2,0 LA	9,1	0,36	6,0	9	10
	3,0 LA	9,3	0,55	9,0	13	15
2,5	1,0 LA	8,6	0,20	3,6	5	6
	1,5 LA	9,2	0,32	5,4	8	9
	2,0 LA	9,5	0,41	6,6	9	10
	3,0 LA	10,1	0,62	10,2	12	14
3,0	1,0 LA	8,8	0,22	3,6	6	7
	1,5 LA	9,4	0,35	6,0	8	9
	2,0 LA	9,7	0,45	7,8	10	11
	3,0 LA	10,6	0,68	11,4	12	14
3,5	1,0 LA	8,8	0,24	4,2	6	7
	1,5 LA	9,4	0,38	6,6	9	10
	2,0 LA	9,9	0,49	8,4	10	11
	3,0 LA	10,8	0,74	12,6	13	15
4,0	1,0 LA	8,8	0,26	4,2	7	8
	1,5 LA	9,4	0,41	6,6	9	11
	2,0 LA	10,1	0,52	9,0	10	12
	3,0 LA	11,0	0,80	13,2	13	15
4,5	1,0 LA	8,8	0,27	4,8	7	8
	1,5 LA	9,4	0,44	7,2	10	11
	2,0 LA	10,1	0,56	9,0	11	13
	3,0 LA	11,0	0,84	13,8	14	16

Nástroje

Držák výsuvníku s libelou

Vlastnosti

- Kombinovaný nástroj držák/vodováha vám usnadní instalaci postřikovače
- Vhodný pro postřikovače řady 5000, Falcon 6504 a 8005

Modely

- HOLDUPTOOL (DRŽÁK VÝSUVNÍKU)



HOLDUPTOOL
držák

ROTORTOOL šroubovák

Vlastnosti

- Plochý šroubovák a nástroj na vytažení výsuvníku v jednom
- Vhodný pro postřikovače řady 3500, 5000, Falcon 6504, 8005

Modely

- ROTORTOOL šroubovák



ROTORTOOL
šroubovák

5000 PRS Parametry trysek Rain Curtain™ std. úhel

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m^3/h	Průtok l/m	■ Srážková výška mm/h	▲ Srážková výška mm/h
1,7	1,5	10,1	0,25	4,2	5	6
	2,0	10,7	0,34	5,4	6	7
	2,5	10,7	0,41	6,6	7	8
	3,0	11,0	0,51	8,4	8	10
	4,0	11,3	0,66	10,8	10	12
	5,0	11,9	0,84	13,8	12	14
	6,0	11,9	0,97	16,2	14	16
	8,0	11,0	1,34	22,2	22	26
2,0	1,5	10,2	0,28	4,8	5	6
	2,0	10,8	0,36	6,0	6	7
	2,5	10,9	0,44	7,2	7	9
	3,0	11,2	0,55	9,0	9	10
	4,0	11,6	0,71	12,0	11	12,6
	5,0	12,1	0,91	15,0	13	15
	6,0	12,4	1,05	17,4	15	17
	8,0	11,8	1,45	24,0	32	37
2,5	1,5	10,4	0,31	5,4	6	7
	2,0	11,0	0,41	6,6	7	8
	2,5	11,3	0,50	8,4	8	9
	3,0	11,2	0,62	10,2	9	11
	4,0	12,3	0,81	13,2	11	13
	5,0	12,7	1,03	17,4	13	15
	6,0	13,2	1,21	20,4	14	16
	8,0	13,3	1,63	27,0	24	18
3,0	1,5	10,6	0,34	6,0	6	7
	2,0	11,2	0,45	7,8	7	8
	2,5	11,3	0,56	9,6	9	10
	3,0	12,1	0,69	11,4	9	11
	4,0	12,7	0,89	16,8	11	13
	5,0	13,5	1,13	18,6	12	14
	6,0	13,9	1,34	22,2	14	16
	8,0	14,1	1,79	30,0	23	27
3,5 – 5,2	1,5	10,6	0,35	6,0	6	7
	2,0	11,2	0,47	7,8	8	9
	2,5	11,3	0,58	10,2	9	11
	3,0	12,1	0,71	12,0	10	11
	4,0	12,7	0,92	15,6	12	13
	5,0	13,5	1,17	19,2	13	15
	6,0	13,9	1,39	22,8	14	17
	8,0	14,1	1,85	31,2	18	21

5000 PRS Parametry trysek nízký úhel

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m^3/h	Průtok l/m	■ Srážková výška mm/h	▲ Srážková výška mm/h
1,7	1,0 LA	7,6	0,17	3,0	6	7
	1,5 LA	8,2	0,26	4,2	8	9
	2,0 LA	8,8	0,33	5,4	9	10
	3,0 LA	8,8	0,51	8,4	13	15
2,0	1,0 LA	8,0	0,18	3,0	6	6
	1,5 LA	8,6	0,28	4,8	8	9
	2,0 LA	9,1	0,36	6,0	9	10
	3,0 LA	9,3	0,55	9,0	13	15
2,5	1,0 LA	8,6	0,20	3,6	5	6
	1,5 LA	9,2	0,32	5,4	8	9
	2,0 LA	9,5	0,41	6,6	9	10
	3,0 LA	10,1	0,62	10,2	12	14
3,0	1,0 LA	8,8	0,22	3,6	6	7
	1,5 LA	9,4	0,35	6,0	8	9
	2,0 LA	9,7	0,45	7,8	10	11
	3,0 LA	10,6	0,68	11,4	12	14
3,5 – 5,2	1,0 LA	8,8	0,23	3,6	6	7
	1,5 LA	9,4	0,36	6,0	8	10
	2,0 LA	9,7	0,47	7,8	10	12
	3,0 LA	10,6	0,70	12,0	13	15


Srážkové výšky jsou uvedeny pro půlkruhovou výseč

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1.
Pro úplné znění ASABE certifikátu k testu jděte na stránku 130

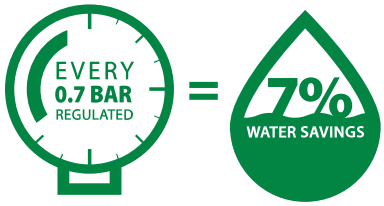

Trysky MPR řady 5000

Trysky s vyrovnanou srážkovou výškou pro postřikovače řady 5000

Vlastnosti

- Trysky s technologií Rain Curtain™ poskytují rovnoměrnou dodávku vody po celé délce dostřiku, větší kapky pro vyšší odolnost proti odfouknutí větrem a jemný postřik v blízkosti postřikovače. To vše zaručuje zdravější zelený trávník při snížené spotřebě vody
- Vyrovnaný dostřik i srážková výška pro jednotlivé výseče v rámci každé řady
- Vyrovnaná srážková výška 15 mm/h umožňuje závlahu velkých i malých ploch v jedné sekci tak, že je možno použít tyto trysky spolu s rotačními postřikovači a Rain Bird R-VAN rotačními tryskami

Modely

- 5000MPRMPK: MPR trysky řady 5000/5000 Plus v sadách s dostřikem 7,6 m, 9,1 m, 10,7 m a výsečemi čtvrtkruh (Q), třetina kruhu (T), půlkruh (H) a plnokruh (F)



MPR trysky řady 5000



Díky možnosti použití rotačních postřikovačů řady 5000 s tryskami MPR spolu s Rain Bird R-VAN rotačními tryskami na jedné sekci máte k dispozici rozsah dostřiků 2,4 m až 10,7 m



Jak objednat

5000 - MPR - 25 - Q

- **Modely** Rotační postřikovač
- **Tryska** Vyrovnaná srážková výška
- **Dostřik v sadě** 25' (7,6 m) 30' (9,1 m) 35' (10,7 m)
- **Tvar výseče** Q= čtvrtkruh T= třetina kruhu H= půlkruh F= plnokruh

5000-MPR-25 (červené)

Tryska	Tlak bary	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková výška mm/h ■	Srážková výška mm/h ▲
Čtvrtkruh (Q) 	1,7	7,0	0,17	3,0	13,7	15,8
	2,4	7,3	0,20	3,6	14,9	17,3
	3,1	7,6	0,23	3,6	15,6	18,1
	3,8	7,6	0,25	4,2	17,4	20,1
	4,5	7,6	0,27	4,8	18,9	21,9
Třetina kruhu (T) 	1,7	7,0	0,23	3,6	13,9	16,0
	2,4	7,3	0,27	4,8	15,4	17,8
	3,1	7,6	0,31	5,4	16,2	18,7
	3,8	7,6	0,35	6,0	18,0	20,7
	4,5	7,6	0,38	6,6	19,6	22,6
Půlkruh (H) 	1,7	7,0	0,33	5,4	13,3	15,4
	2,4	7,3	0,39	6,6	14,7	17,0
	3,1	7,6	0,45	7,2	15,5	17,9
	3,8	7,6	0,50	8,4	17,3	20,0
	4,5	7,6	0,55	9,0	18,9	21,8
Plnokruh (F) 	1,7	7,0	0,63	10,8	12,8	14,8
	2,4	7,3	0,76	12,6	14,2	16,4
	3,1	7,6	0,87	14,4	14,9	17,3
	3,8	7,6	0,97	16,2	16,6	19,2
	4,5	7,6	1,05	17,4	18,1	20,9

5000-MPR-30 (zelené)

Tryska	Tlak bary	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková výška mm/h ■	Srážková výška mm/h ▲
Čtvrtkruh (Q) 	1,7	8,8	0,23	3,6	12,0	13,8
	2,4	9,1	0,28	4,8	13,4	15,4
	3,1	9,1	0,32	5,4	15,2	17,6
	3,8	9,1	0,35	6,0	17,0	19,6
	4,5	9,1	0,38	6,6	18,4	21,2
Třetina kruhu (T) 	1,7	8,8	0,30	4,8	11,7	13,5
	2,4	9,1	0,37	6,0	13,2	15,2
	3,1	9,1	0,42	7,2	15,1	17,4
	3,8	9,1	0,47	7,8	16,8	19,4
	4,5	9,1	0,51	8,4	18,3	21,1
Půlkruh (H) 	1,7	8,8	0,49	8,4	12,5	14,4
	2,4	9,1	0,59	9,6	14,1	16,2
	3,1	9,1	0,67	11,4	16,1	18,6
	3,8	9,1	0,75	12,6	17,9	20,7
	4,5	9,1	0,82	13,8	19,6	22,6
Plnokruh (F) 	1,7	8,8	0,96	16,2	12,3	14,2
	2,4	9,1	1,15	19,2	13,8	15,9
	3,1	9,1	1,31	21,6	15,7	18,1
	3,8	9,1	1,45	24,0	17,4	20,0
	4,5	9,1	1,57	26,4	18,8	21,7

5000-MPR-35 (béžové)

Tryska	Tlak bary	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková výška mm/h ■	Srážková výška mm/h ▲
Čtvrtkruh (Q) 	1,7	9,8	0,32	5,4	13,4	15,4
	2,4	10,4	0,38	6,6	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,44	7,2	15,3	17,7
	3,8	10,7	0,48	7,8	17,0	19,6
	4,5	10,7	0,52	9,0	18,4	21,3
Třetina kruhu (T) 	1,7	9,8	0,40	6,6	12,7	14,6
	2,4	10,4	0,49	8,4	13,6	15,8
	3,1	10,7	0,56	9,6	14,7	17,0
	3,8	10,7	0,62	10,2	16,4	18,9
	4,5	10,7	0,68	11,4	17,9	20,7
Půlkruh (H) 	1,7	9,8	0,62	10,2	13,1	15,2
	2,4	10,4	0,76	12,6	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,87	14,4	15,2	17,6
	3,8	10,7	0,96	16,2	16,9	19,5
	4,5	10,7	1,05	17,4	18,4	21,3
Plnokruh (F) 	1,7	9,8	1,22	20,4	12,8	14,8
	2,4	10,4	1,50	25,2	14,0	16,2
	3,1	10,7	1,72	28,8	15,1	17,5
	3,8	10,7	1,91	31,8	16,8	19,4
	4,5	10,7	2,09	34,8	18,3	21,2

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1.
Pro úplné znění ASABE certifikátu k testu jděte na stránku 130

Řada Falcon® 6504

Spolehlivý a cenově výhodný

Vlastnosti

- Možnost přetočení pevné části výsuvníku obdobně jako u rozprašovacích postřikovačů
- Trysky s třemi otvory, barevně rozlišené, Rain Curtain technologie s optimálním pokrytím po celé délce dostřiku
- SAM zpětný ventil
- Samonastavovací stator nevyžaduje nastavení při výměně trysky
- Odolná ocelová vratná pružina zajišťuje spolehlivé zasouvání výsuvníkun
- 5 let záruka

Vlastnosti jednotlivých modelů

- **(SS) nerezový kryt výsuvníku** chrání proti vandalizmu na veřejných plochách
- **Fialový kryt výsuvníku (NP)** pro použití s užitkovou vodou
- **(HS) rychlá rotace** v modelu do aplikací pro snížení prašnosti

Provozní parametry

- Srážková výška: 9 až 32 mm/h
- Dostřik: 11,3 až 19,8 m
- Tlak: 2,1 až 6,2 baru
- Průtok: 0,66 až 4,93 m³/h; 10,8 až 82,2 l/m
- 1" vnitřní NPT nebo BSP připojovací závit
- SAM zpětný ventil podrží převýšení až 3,1 m na sekci
- Trysky Rain Curtain™: trysky dodávány s postřikovačem, konkrétní typy trysek na vyžádání; 10-šedá, 12-béžová, 14-světle zelená, 16-tmavě hnědá, 18-tmavě modrá
- Úhel vzestupu paprsku 25°

Modely

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku

- I6504PC: Řada Falcon 4" BSP výsečový
- I6504FC: Řada Falcon 4" BSP plnokruhový
- I6504PCSS: Řada Falcon 4" BSP výsečový s nerezovým výsuvníkem
- I6504FCSS: Řada Falcon 4" BSP plnokruhový s nerezovým výsuvníkem
- 6504PC: Řada Falcon 4" NPT výsečový
- I6504PCSSHS: Řada Falcon 4" BSP výsečový s nerezovým výsuvníkem a rychlou rotací High Speed
- 6504FC: Řada Falcon 4" NPT plnokruhový



Řada Falcon® 6504

9 až 32 mm/h

2,1 až 6,2 baru


10,8 až 82,2 l/min
0,66 až 4,93 m³/h

10 cm (4")

21,6 cm

1" NPT nebo BSP

Jak objednat

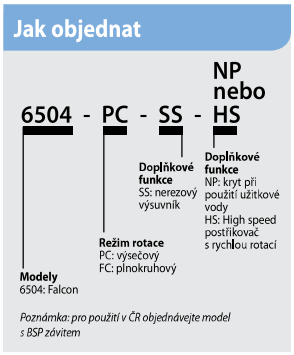



Řada Falcon® 6504 Parametry

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	■ Srážková výška mm/h	▲ Srážková výška mm/h
2,1	● 4	11,9	0,66	10,98	9	11
	● 6	13,1	0,95	15,90	11	13
2,5	● 4	12,3	0,72	11,92	10	11
	● 6	13,5	1,05	17,56	12	13
	● 8	14,9	1,50	25,20	13	16
	● 10	15,5	1,84	30,60	15	18
	● 12	16,2	2,20	36,60	17	19
	● 14	16,8	2,57	42,60	18	21
	● 16	16,8	2,86	47,40	20	24
	● 18	18,0	3,11	51,60	19	22
3,0	● 4	12,5	0,78	13,02	10	12
	● 6	14,1	1,16	19,34	12	13
	● 8	15,1	1,56	26,04	14	16
	● 10	15,8	1,92	31,99	15	18
	● 12	16,4	2,31	38,44	17	20
	● 14	17,2	2,68	44,63	18	21
	● 16	17,4	3,00	49,95	20	23
	● 18	18,0	3,25	54,11	20	23
3,5	● 4	12,5	0,85	14,09	11	13
	● 6	14,9	1,26	20,96	11	13
	● 8	15,5	1,69	28,24	14	16
	● 10	16,2	2,08	34,70	16	18
	● 12	16,8	2,52	41,98	18	21
	● 14	18,0	2,91	48,45	18	21
	● 16	18,6	3,27	54,53	19	22
	● 18	18,1	3,53	58,78	22	25
4,0	● 4	12,5	0,89	14,91	11	13
	● 6	14,4	1,34	22,33	13	15
	● 8	15,5	1,83	30,44	15	17
	● 10	16,6	2,23	37,17	16	19
	● 12	17,3	2,72	45,28	18	21
	● 14	18,5	3,12	52,01	18	21
	● 16	19,1	3,50	58,37	19	22
	● 18	19,0	3,81	63,45	21	24
4,5	● 4	12,5	0,96	15,94	12	14
	● 6	14,6	1,40	23,33	13	15
	● 8	15,5	1,95	32,43	16	19
	● 10	17,1	2,37	39,44	16	19
	● 12	17,7	2,89	48,17	18	21
	● 14	18,6	3,32	55,38	19	22
	● 16	19,2	3,71	61,82	20	23
	● 18	19,5	4,03	67,12	21	24
5,0	● 4	12,7	1,01	16,84	13	15
	● 6	14,9	1,47	24,50	13	15
	● 8	15,7	2,05	34,16	17	19
	● 10	17,2	2,50	41,64	17	19
	● 12	18,1	3,04	50,72	19	21
	● 14	18,6	3,51	58,49	20	23
	● 16	19,2	3,91	65,11	21	24
	● 18	19,8	4,23	70,51	22	25
5,5	● 4	13,1	1,04	17,39	12	14
	● 6	14,9	1,56	25,79	14	16
	● 8	16,1	2,13	35,54	16	19
	● 10	16,8	2,63	43,84	19	22
	● 12	18,6	3,18	52,92	18	21
	● 14	18,6	3,67	61,23	21	25
	● 16	19,2	4,10	68,40	22	26
	● 18	19,8	4,44	74,07	23	26
6,0	● 18	19,8	4,79	79,77	24	28
6,2	● 18	19,8	4,93	82,13	25	29

Srážkové výšky jsou uvedeny pro půlkruhovou výseč

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1.
Pro úplné znění ASABE certifikátu k testu jděte na stránku 130

Trysky s nízkým průtokem



Trysky se standardním průtokem



Rain Curtain trysky řady Falcon 6504

Řada Falcon® 6504 High Speed Parametry

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková výška mm/h ■	Srážková výška mm/h ▲
2,1	4	11,3	0,68	11,35	11	12
	6	11,9	0,98	15,90	14	16
2,5	4	12,0	0,75	12,54	10	12
	6	12,7	1,22	20,16	15	18
	8	14,2	1,49	25,20	15	17
	10	14,2	1,83	30,60	18	21
	12	14,8	2,24	37,20	20	24
	14	16,0	2,58	43,20	20	23
	16	15,4	2,85	47,40	24	28
	18	16,0	3,15	52,80	24	28
3,0	4	12,5	0,81	13,51	10	12
	6	13,3	1,33	22,18	15	17
	8	14,5	1,57	26,18	15	17
	10	14,5	1,93	32,12	18	21
	12	15,4	2,35	39,20	20	23
	14	16,2	2,71	48,09	21	24
	16	15,8	3,00	49,95	24	28
	18	16,4	3,29	54,87	25	28
3,5	4	12,5	0,85	14,15	11	13
	6	13,7	1,28	21,37	14	16
	8	14,9	1,72	28,62	16	18
	10	14,9	2,11	35,11	19	22
	12	16,2	2,56	42,74	20	23
	14	16,2	2,95	49,20	23	26
	16	16,2	3,27	54,53	25	29
	18	16,9	3,57	59,51	25	29
4,0	4	12,5	0,93	15,52	12	14
	6	13,7	1,38	23,02	15	17
	8	14,4	1,85	30,81	18	21
	10	14,9	2,27	37,86	20	24
	12	16,2	2,76	46,03	21	24
	14	16,2	3,17	52,77	24	28
	16	16,6	3,50	58,37	25	29
	18	17,7	3,83	63,90	24	28
4,5	4	12,5	1,00	16,69	13	15
	6	13,4	1,48	24,46	16	19
	8	14,6	1,97	32,81	18	21
	10	15,3	2,42	40,40	21	24
	12	16,5	2,95	49,13	22	25
	14	16,2	3,36	55,94	26	30
	16	17,1	3,73	62,22	26	30
	18	18,0	4,07	67,89	25	29
5,0	4	12,3	1,06	17,70	14	16
	6	13,1	1,56	25,74	18	21
	8	15,1	2,08	34,73	18	21
	10	15,4	2,57	42,78	22	25
	12	16,8	3,12	51,96	22	26
	14	16,2	3,54	59,06	27	31
	16	17,5	3,96	65,96	26	30
	18	18,0	4,30	71,74	27	31
5,5	4	11,9	1,11	18,52	16	18
	6	13,1	1,61	26,84	19	22
	8	15,5	2,20	36,65	18	21
	10	14,9	2,70	44,97	24	28
	12	16,8	3,27	54,43	23	27
	14	16,2	3,74	62,35	29	33
	16	18,0	4,17	69,53	26	30
	18	18,0	4,53	75,58	28	32
6,0	18	18,4	4,75	79,16	28	32
6,2	18	18,6	4,84	80,62	28	32

Srážkové výšky jsou uvedeny pro půlkruhovou výseč

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1.
Pro úplné znění ASABE certifikátu k testu jděte na stránku 130

Řada 8005

Výsuvný rotační postřikovač s dlouhým dostřikem a protivandalními funkcemi, odolný rotační postřikovač s dostřikem 11,9 m až 24,7 m

Vlastnosti

- Protivandalní funkce, mosazná zesílená hřídel zvyšuje odolnost proti bočnímu namáhání
- Výsečová paměť vrací postřikovač do přednastavené výseče
- Nestrhnutelný pohonný mechanizmus zvyšuje odolnost proti vandalům
- Jednoduché nastavení výseče svrchu postřikovače pomocí plochého šroubováku v rozmezí 50° až 330°, nebo 360°nereverzního režimu. Plnokruhový i výsečový režim v jednom modelu
- Nastavitelná levá i pravá strana výseče nez nutnosti otáčení pouzdrem a uvolňování připojovacího závitu
- SAM zpětný ventil
- Trysky s třemi otvory, barevně rozlišené, Rain Curtain technologie s optimálním pokrytím po celé délce dostřiku
- 5 let záruka

Vlastnosti jednotlivých modelů

- **(SS) nerezový kryt výsuvníku** chrání proti vandalizmu na veřejných plochách
- **(NP) fialový kryt** při použití nepitné vody
- Doplňkový pryžový nástavec pro travní drn

Provozní parametry

- Dostřik: 11,9 až 24,7 m
- Srážková výška: 12 až 31 mm/h
- Tlak: 3,5 až 6,9 baru
- Průtok: 0,86 až 8,24 m³/h; 14,4 až 137,4 l/m
- 1" NPT nebo BSP vnitřní připojovací závit
- SAM zpětný ventil podrží převýšení až 3,1 m na sekci
- Úhel vzestupu paprsku je 25°
- Trysky Rain Curtain™: tryska 18 předinstalovaná v postřikovači, ostatní typy trysek na vyžádání; 10-šedá, 12-béžová, 14-světle zelená, 16-tmavě hnědá, 18-tmavě modrá

Modely

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku

- 8005: postřikovač 8005 výsečový/ plnokruhový režim, bez trysky
- 8005NP: postřikovač 8005 výsečový/ plnokruhový režim, bez trysky, s NP krytem
- 8005SS: postřikovač 8005 výsečový/ plnokruhový režim, nerezový výsuvník, bez trysky
- 8005NPSS: postřikovač 8005 výsečový/ plnokruhový režim, nerezový výsuvník, bez trysky, s NP krytem
- I8005: řada 8000 1" BSP, výsečový/ plnokruhový režim
- I8005NP: řada 8000 1" BSP, výsečový/ plnokruhový režim, s krytem NP
- I8005SS: řada 8000 1" BSP, nerezový výsuvník
- I8005: řada 8000 1" BSP, kryt NP, nerezový výsuvník

** ***Poznámka:*** *výška výsuvu se měří od vrchu postřikovače k hlavní trysce. Celková výška postřikovače je měřena v zasunuté poloze*



Řada 8005

12 až 31 mm/h

3,5 až 6,9 baru

14,4 až 137,4 l/min
0,86 až 8,24 m³/h

12,7 cm (5")
25,7 cm
1" NPT nebo BSP

Jak objednat

8005 - SS - NP - 16

- **Modely** Řada 8005
- **Doplňková funkce** SS: nerezový výsuvník
- **Doplňková funkce** NP: kryt při použití užitkové vody
- **Velikost trysky** 16

Poznámka: pro použití v ČR objednávejte model s BSP závitem



Řada 8005 Parametry

Tlak bary	Tryska	Dostřik m	Průtok m³/h	Průtok l/m	Srážková výška mm/h ■	Srážková výška mm/h ▲
3,5	● 4	11,9	0,86	14,38	12	14
	● 6	13,7	1,28	21,34	14	16
	● 8	14,9	1,59	25,50	14	16
	● 10	16,1	2,10	35,43	16	19
	● 12	17,5	2,52	42,27	16	19
	● 14	18,0	2,89	48,18	18	21
	● 16	18,7	3,28	54,59	19	22
	● 18	19,2	3,69	61,43	20	23
	● 20	19,9	4,25	70,83	21	25
	● 22	20,0	5,08	79,07	25	29
	● 24	19,3	5,11	85,10	27	32
	○ 26	20,0	5,57	92,67	28	32
4,0	● 4	11,9	0,93	14,38	13	15
	● 6	13,7	1,37	22,71	15	17
	● 8	14,9	1,75	30,44	16	18
	● 10	16,3	2,30	37,63	17	20
	● 12	17,7	2,70	44,74	17	20
	● 14	18,5	3,17	52,85	19	21
	● 16	19,6	3,54	58,98	18	21
	● 18	19,7	3,97	66,10	20	24
	● 20	20,3	4,50	74,95	22	25
	● 22	21,3	5,23	85,94	23	27
	● 24	20,7	5,50	91,69	26	30
	○ 26	21,8	6,01	99,26	25	29
4,5	● 4	11,9	1,00	16,18	14	16
	● 6	13,7	1,45	24,28	15	18
	● 8	14,9	1,92	32,99	17	20
	● 10	16,5	2,40	40,22	18	20
	● 12	18,0	2,87	47,81	18	20
	● 14	18,9	3,37	56,12	19	22
	● 16	20,1	3,77	62,77	19	22
	● 18	20,1	4,22	70,36	21	24
	● 20	21,1	4,79	79,87	22	25
	● 22	22,0	5,51	91,80	23	26
	● 24	22,0	5,88	98,08	24	28
	○ 26	22,6	6,42	106,44	25	29
5,0	● 4	11,9	1,06	18,08	15	17
	● 6	13,7	1,54	25,74	16	19
	● 8	14,9	2,09	34,83	19	22
	● 10	16,7	2,50	42,68	18	21
	● 12	18,3	3,05	50,92	18	21
	● 14	19,2	3,54	58,96	19	22
	● 16	20,4	3,99	66,44	19	22
	● 18	20,6	4,47	74,58	21	24
	● 20	21,6	5,11	85,08	22	25
	● 22	22,4	5,84	97,39	23	27
	● 24	23,0	6,26	104,29	24	27
	○ 26	23,2	6,80	113,28	25	29
5,5	● 4	11,9	1,13	18,90	16	18
	● 6	13,7	1,62	26,84	17	20
	● 8	14,9	2,25	37,02	20	23
	● 10	16,8	2,70	44,60	19	22
	● 12	18,5	3,23	53,66	19	22
	● 14	19,2	3,72	61,98	20	23
	● 16	20,4	4,22	70,28	20	23
	● 18	21,0	4,74	78,97	21	25
	● 20	21,6	5,42	90,30	23	27
	● 22	22,8	6,19	103,15	24	28
	● 24	23,5	6,62	110,33	24	28
	○ 26	24,1	7,14	119,05	25	28
6,0	● 12	18,6	3,30	55,07	19	22
	● 14	19,6	3,96	66,06	21	24
	● 16	20,9	4,45	74,12	20	24
	● 18	21,5	4,95	82,56	21	25
	● 20	22,1	5,65	94,18	23	27
	● 22	22,9	6,71	108,12	26	30
	● 24	23,9	6,92	115,31	24	28
	○ 26	24,1	7,50	125,08	26	30
6,2	● 14	19,8	4,06	67,75	21	24
	● 16	21,0	4,54	75,70	21	24
	● 18	21,7	5,04	84,02	21	25
6,5	● 20	22,5	5,89	98,19	23	27
	● 22	23,4	6,84	112,73	25	29
	● 24	24,1	7,22	120,25	25	29
	○ 26	24,3	7,91	131,76	27	31
6,9	● 20	22,9	6,09	101,43	23	27
	● 22	23,5	6,97	116,19	25	29
	● 24	24,1	7,45	124,14	26	30
	○ 26	24,7	8,24	137,39	27	31

Srážkové výšky jsou uvedeny pro půlkruhovou výseč

■ *Čtvercový spon, postřikovače na dostřik*

▲ *Trojúhelníkový spon, postřikovače na dostřik*

Všechny údaje platí pro bezvětrné podmínky

Všechny údaje jsou výsledkem testů, které jsou v souladu s ASABE standardy; ASABE S398.1. Pro úplné znění ASABE certifikátu k testu jděte na stránku 130

Trysky s malým průtokem



Trysky se standardním průtokem



Trysky Rain Curtain™ řady 8005



Trysky s velkým průtokem





Doplňkové trysky s velkým průtokem řady 8005



8005 řez



Pryžový nástavec pro travní drn k 8005