
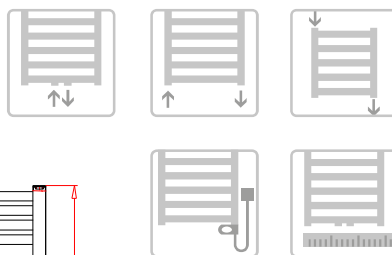


Typ KM

Radiátor typ KM je praktický radiátor geometrického designu s oválnými trubkami, které jsou zapuštěny ve vertikálních ocelových tyčích profilu D. Oblíbený model s oválnými trubkami lahodí oku a krásně se hodí do všech interiérů.

The steel ladder radiator KM is a practical geometric design radiator with oval tubes that are embedded in vertical steel bars of profile D. The popular model with oval tubes delights everyone and beautifully fits into all interiors.

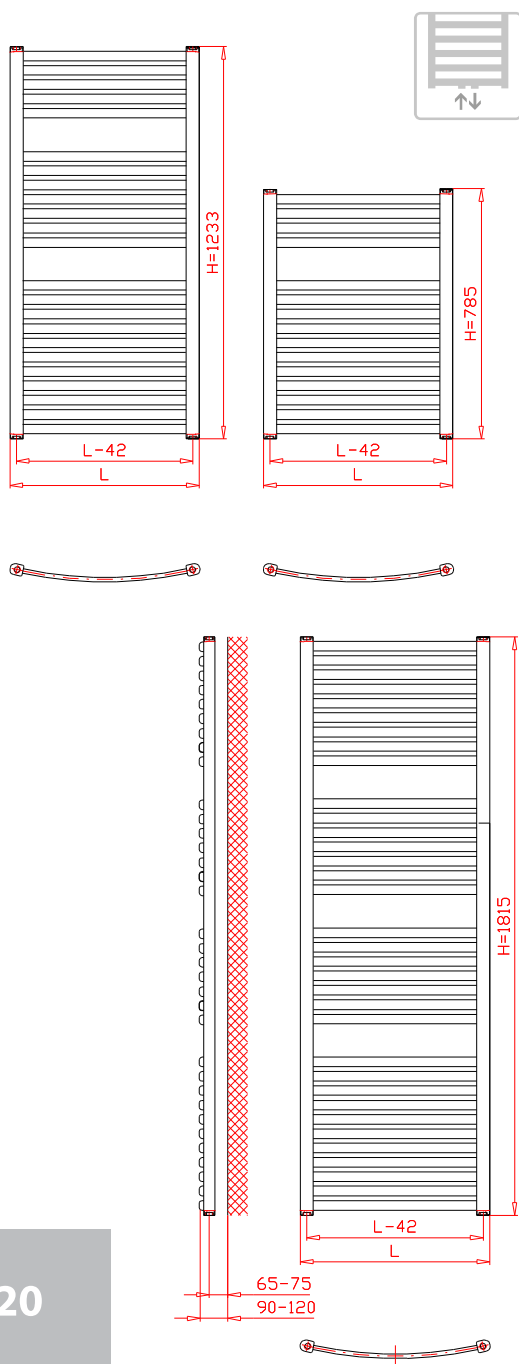

Materiál / Material	Ocelové vertikální tyče v profilu D 35×41 mm s prohnutými horizontálními oválnými trubkami 15×30 mm / Steel vertical D profile pipes 35×41 mm with horizontal curved oval tubes 15×30 mm
Výška H / Height H	783, 1233, 1815 mm
Šířka W / Width W	450, 600, 750, 900 mm
Připojovací rozteč / Connecting pitch	42 mm
Připojovací závit / Connecting thread	4× G ½ vnitřní / inner
Pracovní přetlak / Ordinary working overpressure	1,0 MPa
Zkušební přetlak / Quality assurance overpressure	1,5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota / Maximal admissible working temperature	110 °C
Příkon / Input power	300 – 1000 W

Typ / Type	Výška H / Height H [mm]	Šířka W / Width W [mm]	Připojovací rozteč / Connecting pitch [mm]	t1/t2 [°C]	Q[W] tj [20 °C]	Teplotní exponent n / Temperature index n [-]	Vodní objem / Water content n [l]	Doporučený výkon pro kombinované vytápění / Recommended input for combined heating [W]
KM 450 / 785	785	450	408	90/70	443	1,275	3,5	300
				75/65	351			
				55/45	183			
KM 600 / 785	785	600	558	90/70	602	1,272	4,23	400
				75/65	478			
				55/45	249			
KM 750 / 785	785	750	708	90/70	765	1,269	4,97	500
				75/65	607			
				55/45	317			
KM 900 / 785	785	900	858	90/70	930	1,266	5,7	500
				75/65	738			
				55/45	387			
KM 450 / 1233	1233	450	408	90/70	672	1,338	5,5	500
				75/65	572			
				55/45	266			
KM 600 / 1233	1233	600	558	90/70	912	1,315	6,67	600
				75/65	717			
				55/45	366			
KM 750 / 1233	1233	750	708	90/70	1154	1,292	7,83	700
				75/65	912			
				55/45	471			
KM 900 / 1233	1233	900	858	90/70	1397	1,269	9	800
				75/65	1109			
				55/45	580			
KM 450 / 1815	1815	450	408	90/70	981	1,290	8,1	700
				75/65	776			
				55/45	401			
KM 600 / 1815	1815	600	558	90/70	1334	1,278	9,77	800
				75/65	1056			
				55/45	550			
KM 750 / 1815	1815	750	708	90/70	1691	1,266	11,43	900
				75/65	1342			
				55/45	703			
KM 900 / 1815	1815	900	858	90/70	2052	1,254	13,1	1000
				75/65	1633			
				55/45	860			

Type KM

