

# BJWm/15M

**Samonasávacie liatinové záhradné čerpadlo.**

## Charakteristika


Samonasávacie čerpadlo BJWm/15M sa používa na zásobovanie čistou vodou, alebo kvapalinami, ktoré sú chemicky neagresívne. Ide najmä o zásobovanie automatických závlahových systémov pre sady a záhrady, prípadne v rôznych menších domácich aplikáciách.

## Materiálové prevedenie

Plášť čerpadla	Liatina
Teleso čerpadla	
Hriadeľ	Nerezová oceľ AISI304
Obežné kolo	Mosadz
Mechanická upchávka	Keramika - grafit

## Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
<b>BJWm/15M</b>	1,65	2,2	230	F	IPX4
Otáčky motora			2900 ot./min.		

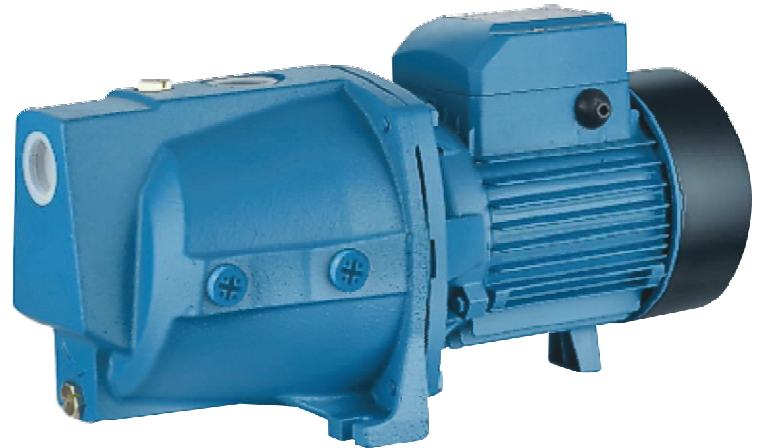


## Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<b>BJWm/15M</b>	55	45	39	33	27	24	21	17	11	0
		H (m) Výtlak								
<b>BJWm/15M</b>	55	45	39	33	27	24	21	17	11	0

## Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Čistá voda bez chemických prímiesí
pH čerpanej kvapaliny	6,5 - 8,5
Max. teplota čerpanej vody	do +35°C
Max. teplota okolia	do +40°C
Maximálna sacia výška	9 m

## Krivka výkonov

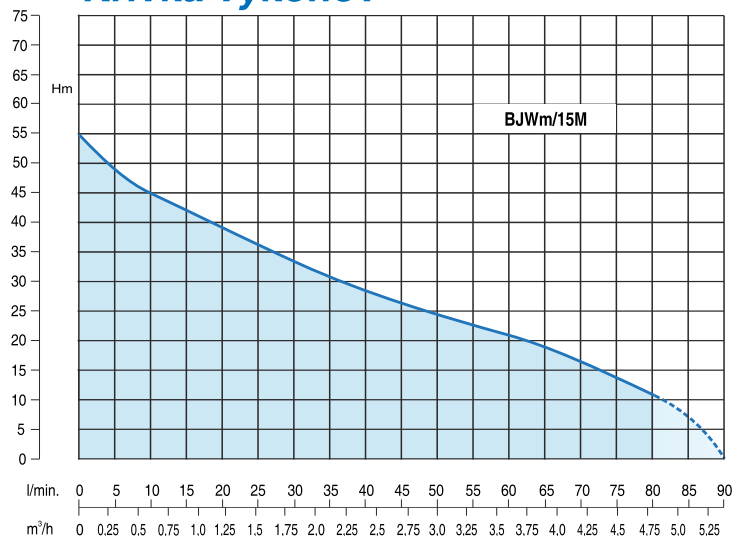

## Rozmery a hmotnosť

Schéma „A“

DN1	1"
DN2	1"
a	113 mm
f	402,5 mm
i	150 mm
w	40 mm
h	203,5 mm

Schéma „B“

n	180 mm
n1	142 mm
s	9 mm

hmotnosť	13 kg
----------	-------

