Q-termo





TREND 5 N
TREND 5 N/ 600
TREND 5 AN



- Nádrž je vyrobena z nerezavějící oceli, není nutná výměna anody.
- Použití topného tělesa o výkonu 2000 W zaručuje krátký čas ohřevu.
- Energetická třída A
- Regulace teploty vody v rozsahu 23 - 70 °C.
- Vhodný i pro použití s beztlakou baterií.

TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TREND 5N, 5AN	427	285	163
TREND 10N, 10AN	470	329	239




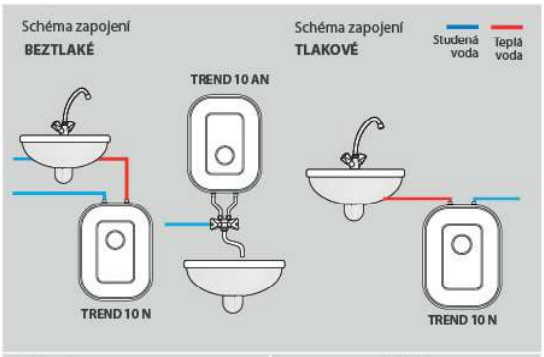

Tlak vody	0,6 MPa
Připojení	G 1/2"
Stupeň krytí	IP 24
Energetická účinnost ErP	A

TREND 10 N
TREND 10 N/ 600
TREND 10 AN





TYP	Objem (l)	Příkon/napětí (kW/V)	Čas ohřevu Δt = 30° C (min)
TREND 5N, 5N 600	5	2/230	5,5
TREND 5AN	5	0,6/230	18
TREND 10N, 10N 600	10	2 / 230	11
TREND 10AN	10	0,6 / 230	36